

音源端末に表示されるAMPの名称を書き換える機能です。

HOTELなど、近くに複数のAMPを設置するようなケースで接続先を分かりやすくご案内できます

予めMCA1120の電源をONにしておいてください

①
事前準備

PCのUSB端子とリアの232C端子を接続してください



USB-232Cコンバータに合致したドライバーインストールが必要です

ケーブル例

USB-232Cコンバーター

ドライバー

<https://www.aten.com/global/en/supportcenter/downloads/>

UC232A用のドライバーを使用




PLANEX社
URS-03

3.5φ 232Cケーブル



Pin 1	RI
Pin 2	TXD
Pin 3	RXD
Pin 4	DSR
Pin 5	GND
Pin 6	DTR
Pin 7	CTS
Pin 8	RTS
Pin 9	Power Input /DCD

RS232 Pinout
(9 Pin Female)




②


通信確立

PCでコマンドアプリを立ち上げてください


初期画面

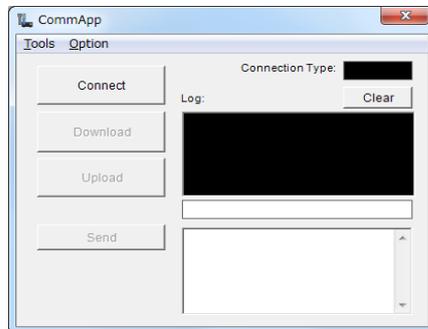


Connectをクリック
します

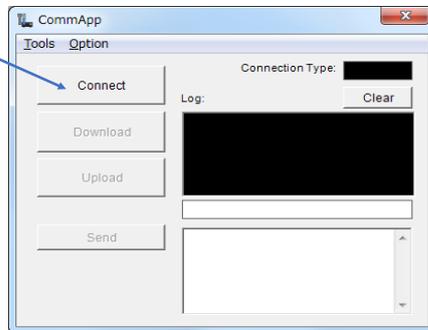


子画面が登場します

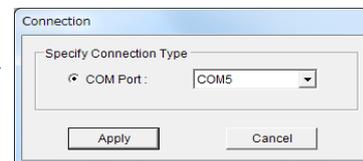

ケーブルを挿入したポートを選択します

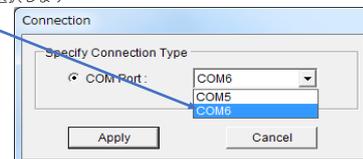


Applyをクリックします

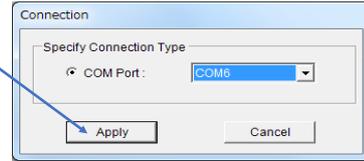

子画面が消えます

接続OKの場合

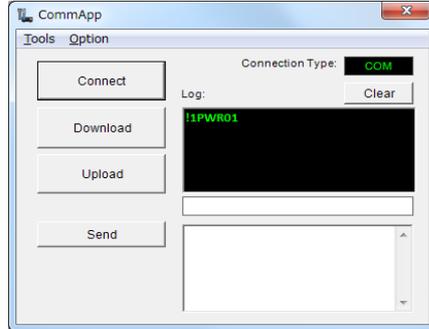


接続NGの場合



OKをクリックした後、
ケーブルの接続確認や
別のCOMポートを選択など
して再度Applyをクリックください

③
リネーム

Sendの横に文字列を入力してください

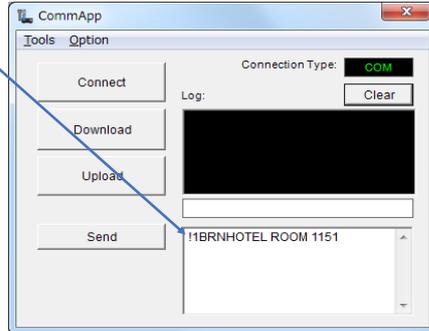


!!BRNは定型文
この後に16文字以内の英数字+記号で名称を記入可能です
この例の場合は HOTEL ROOM 1151 となります

使用可能文字

(スペース)	4	H]	q
!	5	I	^	r
"	6	J	_	s
#	7	K	`	t
\$	8	L	a	u
%	9	M	b	v
&	:	N	c	w
'	:	O	d	x
(<	P	e	y
)	=	Q	f	z
*	>	R	g	{
+	?	S	h	
,	@	T	i	}
-	A	U	j	~
.	B	V	k	
/	C	W	l	
0	D	X	m	
1	E	Y	n	
2	F	Z	o	
3	G	[p	

Sendをクリックします

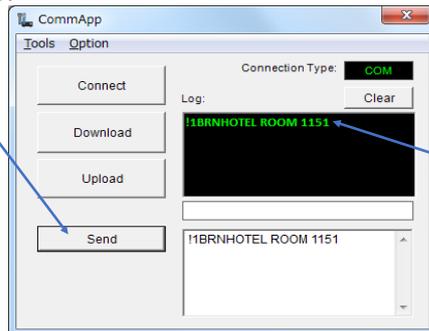

Sendをクリック後、製品からの受信コマンドが表示されます
送信コマンドと同じ内容であればOKです

ACコードを抜く

AC OFF⇒AC ONで確定となります。

④
確認

Bluetoothペアリングを実施するとスマートホンやタブレット端末に設定した名前が登場しますので
それを選択すると接続が確立されます

スマホ画面



リネームした名称

設定戻し

工場出荷時点のBluetoothネーム (Onkyo MCA1120 *****) ****は製品固有の番号
に戻すには工場出荷リセット操作の後、AC OFFを実施してください



最大 最小

赤点減したらSTANDBYボタンを離す
電源ボタンを5秒以上押し続ける

工場出荷リセット：全ての設定を工場出荷時点の設定に戻す操作です。
(注：Bluetoothネームを含めた全ての設定が工場出荷時点に戻ります)
電源ON状態で、BASS=最大、TREBLE=最大、MASTER VOL=最小
に設定した後にSTANDBYボタンを長押しします。
インジケータが赤点減になったらボタンを離します。