

## 高輝度サインージ 75XS4G-B 仕様表

### ■ 製品仕様

型名		75XS4G-B		
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶		
画面サイズ		75インチ		
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)		
Surface Treatment(Haze)		3%		
輝度		4000cd/m <sup>2</sup> (標準)		
コントラスト比		1200:1		
視野角		左右178° / 上下178°		
表示色		約10億7,000万色		
応答速度		8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP2.2/1.4)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)	
		DVI-D	-	
	アナログ入力	RGB	-	
	オーディオ入力		-	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		1端子 (RJ-45)		
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
音声出力	スピーカ	-		
	オーディオ出力	-		
USB端子		1端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度 / 湿度	0~40℃ (非直射日光下) / 0~30℃ (直射日光下) / 10~80%		
	設置方向	縦設置 / 横設置		
連続稼働時間 / 日		24時間		
Life time		50,000Hrs		
保管環境条件	温度 / 湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1679.2mm×H957.6mm×D104mm		
	本体質量	39.6kg		
	梱包寸法	W1816mm×H1106mm×D285mm		
	梱包質量	50kg		
ベゼル幅		13.8mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)		
WebOS		WebOS4.1		
VESA金具取り付けピッチ		600×400		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	790W	
		標準	750W	
Internal Memory		16GB		
Tile Mode Setting(O/X)		O(Max. 15x15)		
Tilt(FaceDown)		-		
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (2m)、RS-232Cジェンダーコード、(D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、HDMIケーブル		


\* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

\* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

\* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

## CONNECTIVITY

Rear

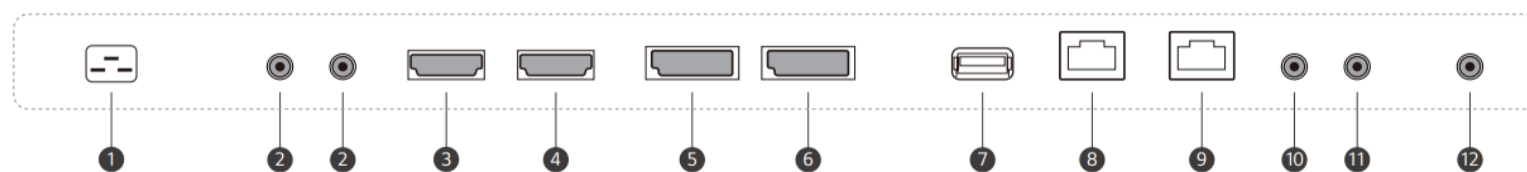

- |               |             |              |                     |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| ① AC-IN       | ④ HDMI IN 2 | ⑦ USB 2.0 IN | ⑩ RS-232C IN        |
| ② SPEAKER OUT | ⑤ DP IN     | ⑧ LAN IN     | ⑪ RS-232C OUT       |
| ③ HDMI IN 1   | ⑥ DP OUT    | ⑨ LAN OUT    | ⑫ IR & LIGHT SENSOR |

LG Electronics Japan 株式会社