

LG DIGITAL SIGNAGE

あなたのビジョンが会うとき、
新たなソリューションが生まれる

高輝度サイネージ 製品紹介
75XS4G

Window facing Display


高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

高輝度サイネージとは

一般的なデジタルサイネージモニターの場合の明るさは、400cd~700cdですが、高輝度のサイネージとは1,500cd以上の明るさを持ち、周囲環境が明るい状況下でも鮮明にコンテンツを映し出し且つ屋外用途の場合は、直射日光にも耐える規格の性能をもつ製品でなくてはなりません。

使用シーン別製品モデル

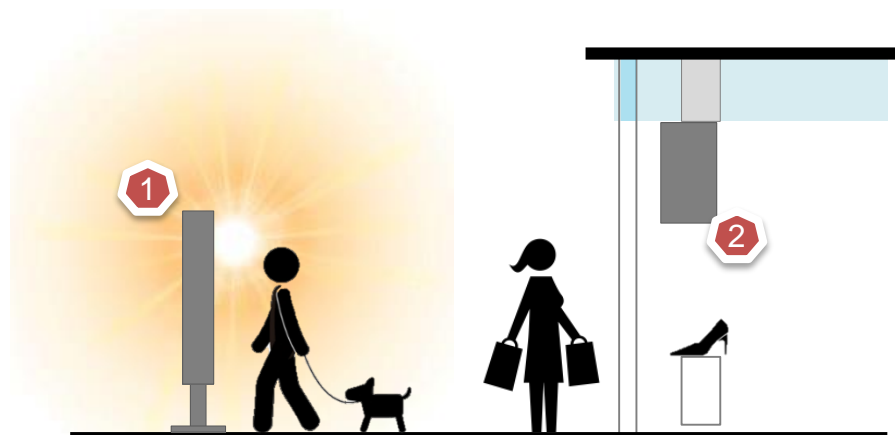

LG型番： 75XE3C

LG型番： 49XS2E / 55XS2E / 75XS2E
49XS4F / 55XS4F / 75XS4G

1 屋外	2 屋内
● インクロージャー	● Window Facing
XE Series	XS Series
筐体一体型	単体

- 屋外用インクロージャー型タイプは、屋外環境においても設置対応が可能な製品となり、別途スタンドも提供
- Window Facing(XS) 型タイプは、屋内に設置し、屋外向けの情報発信時に最適な高輝度モニター

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

XS4G

As-is

輝度 2,500cd



XS2E

To-Be

アップグレード デザイン
輝度 4,000cd



XS4G

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

プロダクト

● 75XS4G



設置シーン



通信社

リテール

旅行代理店

製品特徴

○ 優れた視認性

- 輝度 : 4,000cd **NEW**
- QWP (四分の一波長板) を使用(QWP)
* QWP : Quarter Wave Plate

○ 製品信頼性

- 使用環境温度 : 0~40℃
- 回路保護コーティング (LCD モジュール / メインボード / PSU)

○ TCO 低減

- メディアプレーヤー内蔵
- PC-less ソリューション with スマートプラットフォーム (webOS 4.1)

○ 簡易設置

- Webモニタリング & コントロール、自動/手動輝度調整

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

製品ラインナップ

75XS4G



解像度	UHD
輝度	4,000cd
縦/横設置	縦/横設置
使用環境温度	0℃~40℃
その他	24時間駆動

55XS4F



解像度	FHD
輝度	4,000cd
縦/横設置	縦/横設置
使用環境温度	0℃~40℃
その他	24時間駆動

49XS4F



解像度	FHD
輝度	4,000cd
縦/横設置	縦/横設置
使用環境温度	0℃~40℃
その他	24時間駆動


高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

スリムデザイン

75XS4Gモデルはコンパクトなデザインで、店舗設置にも適したモデルです。

ベゼルは非常に薄く設計されており、屋外に向け屋内に設置することでクリアなコンテンツ表示と確かな視認性を確保します。

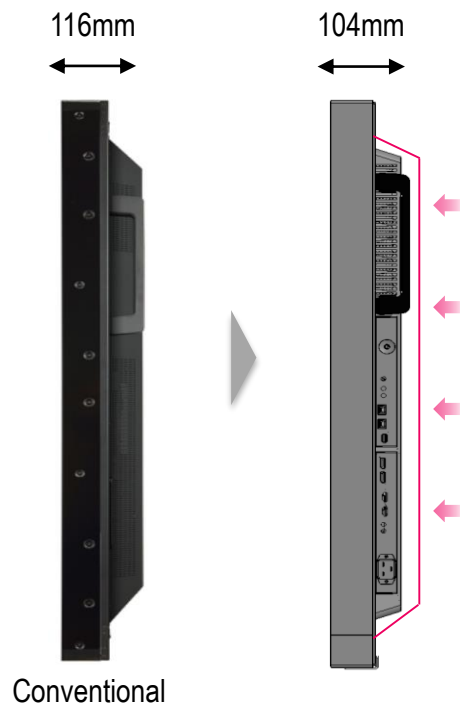


高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

NEWデザイン

75XS4Gモデルは、背面に他のディスプレイを設置する事が可能です。
金具アクセサリを用いて、LG UHDサイネージと共に両面からのアプローチができます。

75" 4,000cd window facing
(75XS4G)

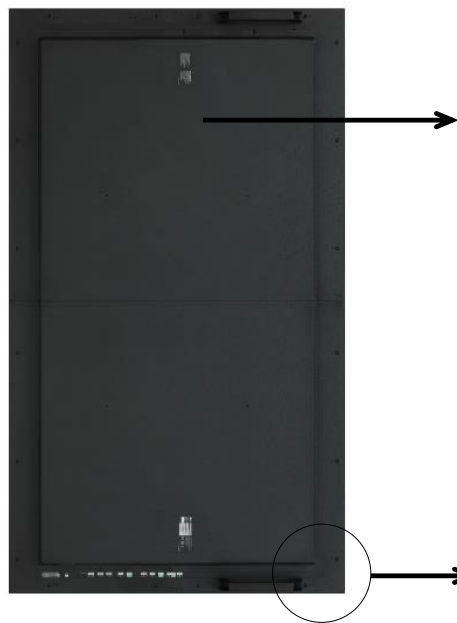

バッグデザイン




アップグレード デザイン



LG UHD モデルと同時設置

65/55/49" UH7 / UH5 / UM3 シリーズ

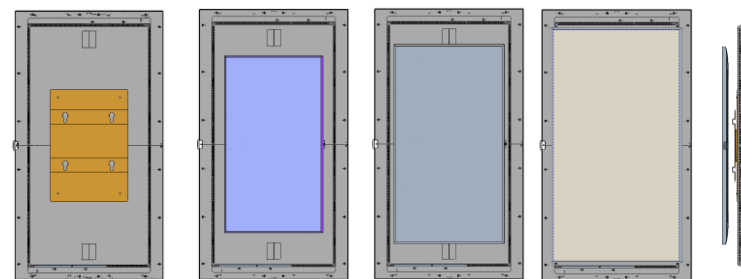

[75XS4G + 金具]

[75"+49"]

[75"+55"]


[75"+65"]

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

NEWデザイン

実物写真イメージ

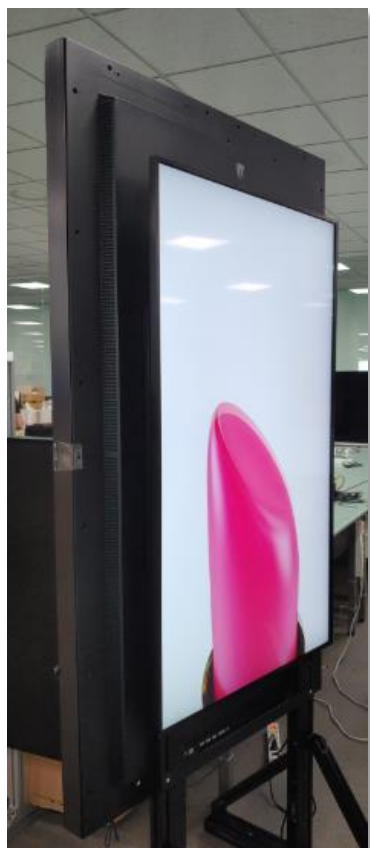

75"XS4G
+
55"UH5F

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

高輝度withUHD

4,000cdの高輝度とUHDのピクチャークオリティで
75XS4Gはクリアなコンテンツを届け、通行人の注意を惹きつけます。



クリアな視認

QWP(四分の一波長版) を使用
FPR方式を利用したQWPを使用する事でサングラス（偏光式）
を着用時でも美しい映像をお届けします。



高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display


ハイパフォーマンス webOS

クアッドコアSoCを標準搭載し、一度に複数のタスクを実行できる一方で、メディアプレイヤーを必要とせずスムーズなコンテンツ再生を実現します。また、webOSプラットフォームは直感的なGUIとシンプルなアプリ開発ツールでユーザーの利便性を高めます。



回路保護コーティング

回路保護コーティングは、回路基板の局所に化学コーティング、ポリマー膜を施し、回路基板への影響を与える埃や湿気、熱その他の汚染物質からの損害と老化リスクから保護することにより基盤へのダメージを軽減します。

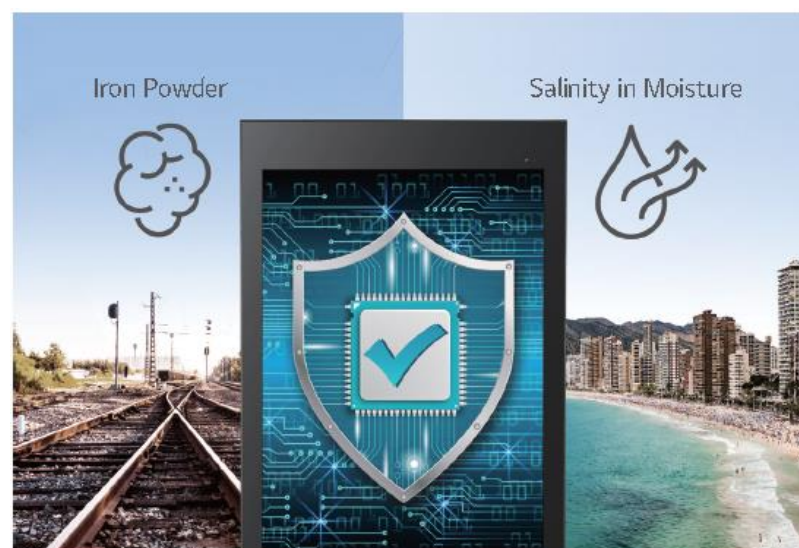

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

LAN daisy chain

複数のディスプレイをコントロール可能


コンテンツ共有 / IR



Lan (RJ45) / RS232C

ワイヤレス接続

Beacon(ビーコン) & BLE(Blue tooth Low Energy)をサポート。
リアルタイムでのクーポン発行やインフォメーション通知に活用できます。

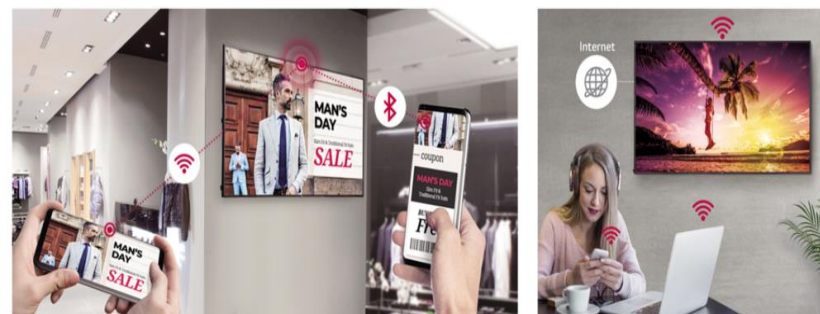

高輝度サイネージ


75XS4G Window facing Display

傾斜ツール

適正な角度、位置で設置されたかどうかを確認できるツール



✓設置時に均衡に設置されているかCHECK!!

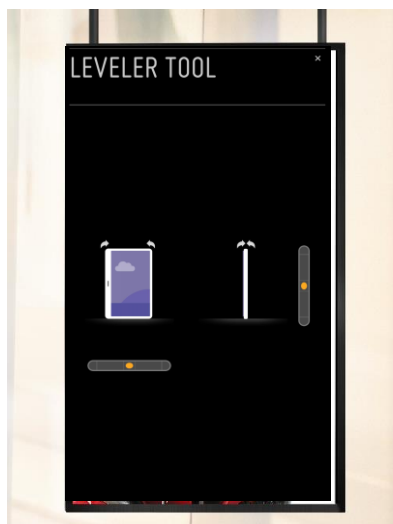

設置アラート

適確に設置されたかをアラート通知で確認可能
**FOR CUSTOMERS

0° / 90°

OK



180° / 270°

NG



高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

主なスペック




		XS2E / 75"	NEW XS4G / 75"
シリーズ			
サイズ / 解像度		75 / UHD	75 / UHD
設置方向		縦 / 横	縦 / 横
パネル	輝度	2,500cd	4,000cd
	QWP	○	○
連続稼働時間		24/7	24/7
信頼性	温度	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃
デザイン	ベゼル	11.8 mm	13.8mm
	幅	116mm	104mm
	重量	43kg	39.6kg
Fan-less		○	X
消費電力		585W (Typ) / 600W (Max)	750W (Typ) / 790W (Max)
プラットフォーム	OS	webOS 3.0	webOS4.1
	内蔵ストレージ	8GB(System 4GB + Available 4GB)	16GB
センサー		X	温度センサー 自動輝度調整センサー
WiFi 対応		X	○

高輝度サイネージ

75XS4G Window facing Display

図面

- モニター型番 : 75XS4G

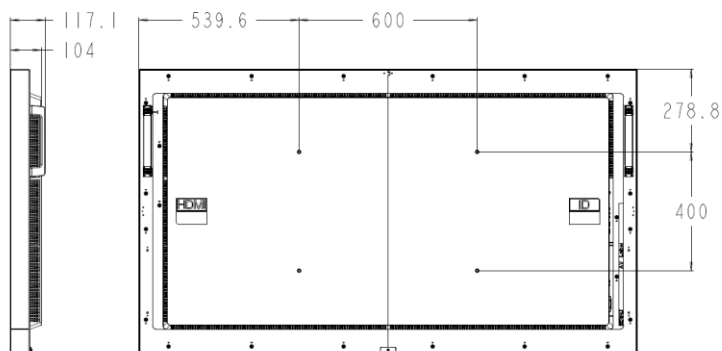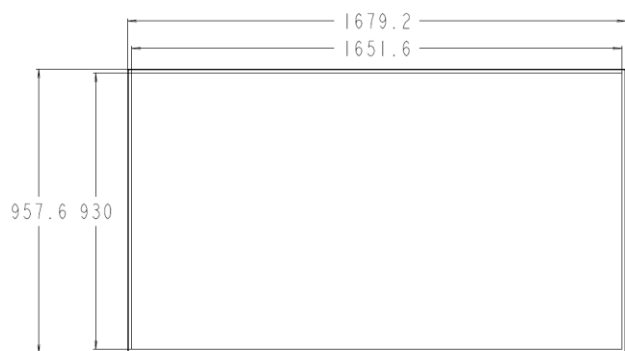

本製品のお問合せはこちら

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5



03-6284-1371

受付 11:00~16:00 (土日祝を除く)



LGサイネージ商品ページ

[https://biz.ods.co.jp/page/
lg_displays](https://biz.ods.co.jp/page/lg_displays)



ODS
G R O U P

