

LCDサイネージ 49UM3DG-B 仕様表


■製品仕様

型名		49UM3DG-B		
パネル仕様		IPS液晶		
画面サイズ		49インチ		
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)		
輝度		350cd/m ²		
コントラスト比		1100:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		約10億7,000万色		
応答速度		8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDCP2.2/1.4)	
		DisplayPort	—	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		1端子 (RJ-45)		
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	—	
音声出力	スピーカ	内蔵		
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
USB端子		1端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日		18時間		
Life time		50,000Hrs		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1098.6mm×H633.3mm×D39.9mm		
	本体質量	15.4kg		
	梱包寸法	W1197mm×H775mm×D162mm		
	梱包質量	18.8kg		
ベゼル幅		9.9mm (トップ/ライト/レフト), 14.4mm (ボトム)		
WebOS		WebOS4.1		
VESA金具取り付けピッチ		300×300		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	120W	
		標準	85W	
Internal Memory		8GB		
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)		
Tilt(FaceDown)		O(Max 15° degree, 30°C temperature, humidity 50%)		
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

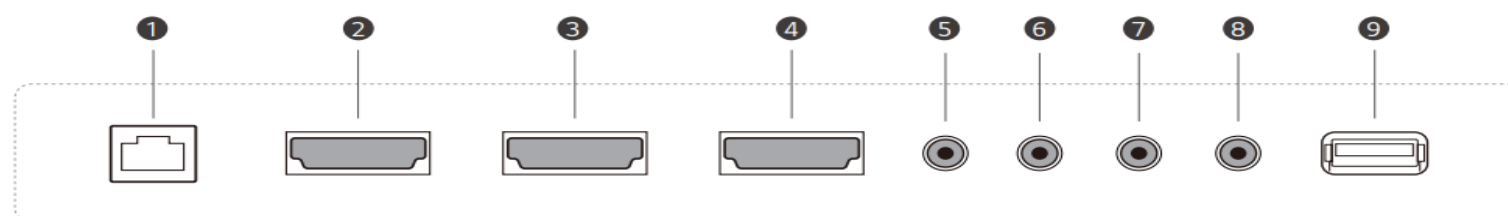

① LAN

② HDMI IN 1

③ HDMI IN 2

④ HDMI IN 3

⑤ IR & LIGHT SENSOR

⑥ AUDIO OUT

⑦ RS-232C IN

⑧ RS-232C OUT

⑨ USB IN