LCDサイネージ　65UH7J-H　仕様表

■製品仕様

型名			65UH7J-H
パネル仕様			IPS液晶
画面サイズ			65インチ
解像度（表示画素数）			3,840×2,160（UHD）
輝度			700cd/㎡
コントラスト比			1100:1
視野角			左右178°／上下178°
表示色			約10億7,000万色
応答速度			8ms（G to G）
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子（HDMI1/HDMI2：HDCP 2.2/1.4）
		DisplayPort	1端子（HDCP2.2/1.3）
		DVI-D	1端子（HDCP1.4）
	アナログ入力	RGB	－
	オーディオ入力		1端子（φ3.5mmミニジャック）
	コントロール入力	RS-232C　IN	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	1端子（RJ-45）
		IR受光部	1端子（φ3.5mmミニジャック）
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C　OUT	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	－
音声出力	スピーカ		10W+10W
	オーディオ出力		○
USB端子			1端子（USB2.0）
使用環境条件	温度／湿度		0～40℃／10～80%（結露なきこと）
	設置方向		縦設置／横設置
連続稼動時間／日			24時間
Life time			50,000Hrs
保管環境条件	温度／湿度		－20～60℃／5～85%（結露なきこと）
外形仕様	外形寸法		W1453.3mm×H844.0mm×D39.9mm
	本体質量		28.2kg
	梱包寸法		W1600mm×H1095mm×D175mm
	梱包質量		35.0kg
ベゼル幅			9.9mm（トップ/ライト/レフト),14.4mm（ボトム）
WebOS			WebOS6.0
VESA金具取り付けピッチ			300×300
電源	入力　電圧,周波数		100-240V，50/60Hz
	消費電力	最大	－
		標準	－
Internal Memory			16GB
Tile Mode Setting(O/X)			O(Max. 15x15)
Tilt(FaceDown)			O(Max 30º degree, 30ºC temperature, humidity 50%)
主な付属品			ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m）、RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード）

＊HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

＊DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

＊仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

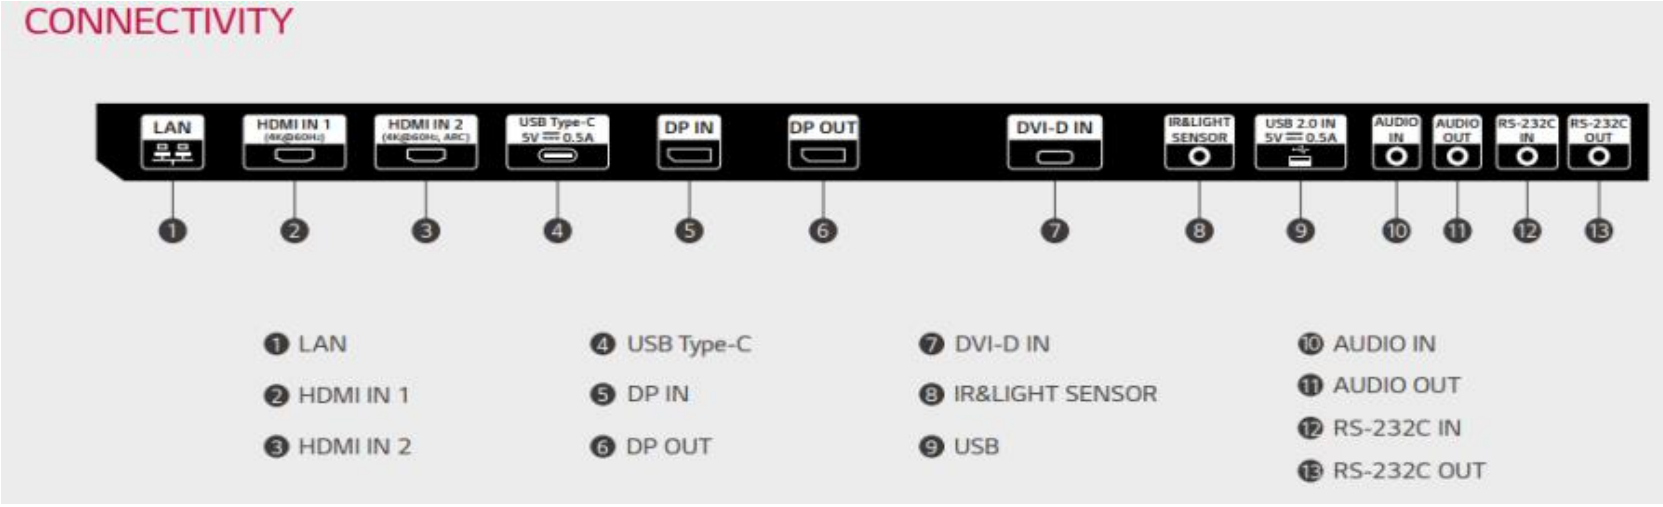

LG Electronics Japan 株式会社