

LCDサイネージ 65UM3DG-B 仕様表


■ 製品仕様

型名		65UM3DG-B	
パネル仕様	IPS液晶		
画面サイズ	65インチ		
解像度 (表示画素数)	3,840×2,160 (UHD)		
Surface Treatment(Haze)	1%		
輝度	350cd/m ²		
コントラスト比	1200:1		
視野角	左右178°/上下178°		
表示色	約10億7,000万色		
応答速度	8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDCP2.2/1.4)
		DisplayPort	—
		DVI-D	—
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力	—	
コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
	LAN	1端子 (RJ-45)	
	IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	—
音声出力	スピーカ	10W+10W	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
USB端子	1端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日	18時間		
Life time	50,000Hrs		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1453.3mm×H832.8mm×D39.9mm	
	本体質量	28.2kg	
	梱包寸法	W1600mm×H1095mm×D175mm	
	梱包質量	35.0kg	
ベゼル幅	9.9mm (トップ/ライト/レフト),14.4mm (ボトム)		
WebOS	WebOS4.1		
VESA金具取り付けピッチ	300×300		
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	160W
		標準	105W
製品保証	メーカー無償3年保証		
Internal Memory	8GB		
Tile Mode Setting(O/X)	O(Max. 15x15)		
Tilt(FaceDown)	O(Max 15° degree, 30° C temperature, humidity 50%)		
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

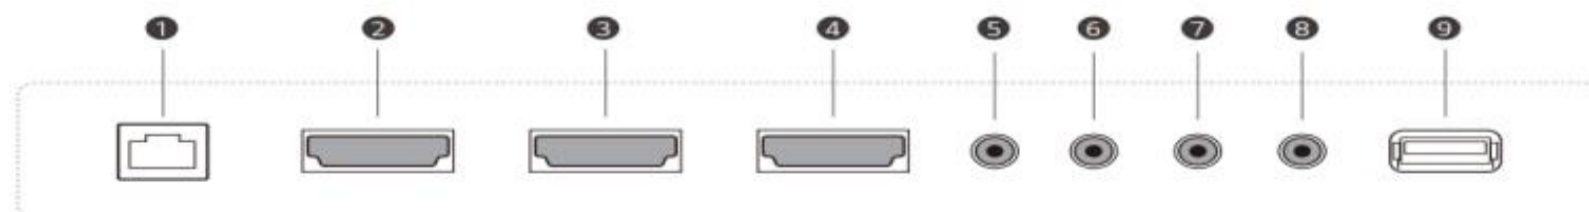

① LAN

② HDMI IN 1

③ HDMI IN 2

④ HDMI IN 3

⑤ IR & LIGHT SENSOR

⑥ AUDIO OUT

⑦ RS-232C IN

⑧ RS-232C OUT

⑨ USB IN