

## CM3T



CM3Tは、Hi-Z / Lo-Z (100V / 70V / 16Ω) 対応で、スタイリッシュな小型スピーカーです。ダウンライトサイズにより、幅広いインテリアスタイルにマッチします。パウダールームやクロークなど、静かな場所でのアナウンスやBGMに最適です。フルメタルフレームとコーティング済みデュアルペーパーコーンを採用し、歪を抑えつつ耐湿性を高めています。またCM3Tは2つのスプリングクランプにより、簡単に素早い取り付けを実現しています。白と黒のカラーバリエーションがあります。

### 安全上のご注意

- ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いいただくとともに、今後のために大切に保管してください。
- スピーカー取付穴を開ける時は、天井パネルの裏側にも十分なスペースがあることを確認してください。(エアコンの配管類や、各種配線などの障害物に注意してください)
- スピーカーの配線は、ケーブルに傷が付かないよう十分ご注意ください。ケーブルが傷付くと、十分な性能が発揮できなかつたり、アンプが損傷する恐れがあります。
- メーカー指定のアクセサリ以外は使用しないでください。
- 取付パネルがスピーカーの重量に十分耐えられることを確認してください。
- 音量ムラを回避するため、適切な数量のスピーカーを、空間に均一に配置してください。
- スピーカーに電源ラインを接続しないでください。スピーカーが破損し、火災に至る恐れがあります。
- スピーカーの分解・改造、ご自身による修理はしないでください。痕跡が認められた場合、保証は無効となります。
- 長期使用のため、適切な線径のケーブルをご使用ください。
- 極性が分かりやすい色表示のあるケーブルを使用し、システム全体の極性を維持してください。
- マイクからのフィードバック（ハウリング）による大音量は、スピーカーを故障させる可能性があります。
- 開梱後は直ちに本機の状態を確認し、本体に問題がある場合は、すぐに配送業者までご連絡ください。

### 保証とアフターサービス

ご購入日が記載されている購入証明書（納品書、受注メールなど）が必要になりますので大切に保管してください。適切な設置・用途での使用にて、保証期間内に発生した不具合は、無料修理をさせていただきます。保証期間経過後も、有償修理を承ります。いずれの場合も、まずは以下までお問い合わせください。

#### ■修理お問い合わせフォーム

<https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=4>

販売元（日本代理店）：オーディエス株式会社


保証期間：ご購入日から 2年間（本体のみ保証対象）

保証期間内でも以下の場合、原則有料となります。


- ・購入証明書がない、または改ざんされている
- ・不当な修理や分解/改造の痕跡がある
- ・磨耗品/可動部品の交換、ご購入後の不適切な輸送/設置による事故や故障、不適切な使用/保管による故障、推奨事項の無視による不具合
- ・天災地変（火災、地震、水害、落雷等）や環境公害、電源異常（雷サージなど）による故障や損害
- ・日本国外、建造物以外（車両や船舶等）での使用
- ・出張サービス費用（作業費、交通費、その他の実費）
- ・弊社経由ではない並行輸入品

## スピーカーの取り付け

①

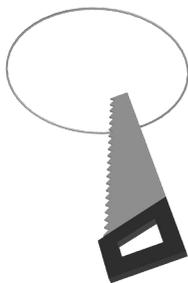


②

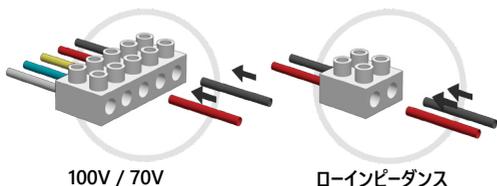

100V / 70V

ローインピーダンス

③

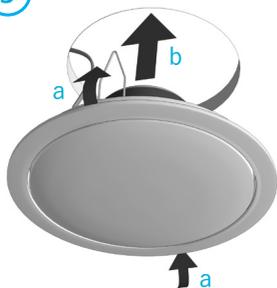

このスピーカーは、シンプルなマウントシステムにより簡単設置が可能です。

(1) 直径 = 85mm の取付穴を切り抜きます。


穴を開けるときは、取付パネルの裏側にケーブルやその他の障害物がないことを必ず確認してください。この確認をせずパネルを切断すると、建物、配管、電源ラインなどの配線が損傷する可能性があります。スピーカーの重量を安全に保持できる強度の構造であるかを確認して設置してください。

(2) スピーカーケーブルを接続します。

**\*注意：**

**ローインピーダンスシステムで使用する場合**

100/70V用トランスに繋がる線をコネクタから取り外し、取り外した位置にスピーカーケーブルを直接接続します。

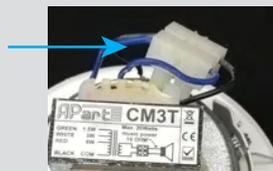

(3) スピーカーを取付用開口部に挿入します。

(a) 2つのスプリングクランプを後方に引き、  
(b) しっかりと固定されるまでスピーカーを所定の位置に慎重にスライドさせます。

## 技術スペック

外形サイズ (直径)	105 mm
埋め込み深さ	74 mm
開口径	85 mm
スピーカー構成	デュアルコーン
ウーファーサイズ	3 インチ
コーン素材 (ウーファー)	コーティングペーパー
マウントシステム	2 点 スプリング式
100/70V系* Hi-Z用パワータップ	6 / 3 / 1.5 / 0.75* W
インピーダンス (Lo-Z接続時)	16 Ω
ダイナミックパワー (Lo-Z接続時)	20 W

\*0.75 W: 70 V 使用時のみ

音圧レベル @ 1W / 1m	87 dB
最大音圧 @ 1m	99 dB
周波数帯域	120 - 18 kHz
筐体素材	スチール
グリル素材	アルミニウム
IP 規格	50
ローインピーダンス (Lo-Z) 対応	○
100/70V系 ハイインピーダンス (Hi-Z) 対応	○
指向角 (1000 Hz)	180°
最小 / 最大 天井パネル厚	1 - 15 mm