

 apart

MASK2

Instruction manual (取扱説明書)

MASK2 取扱説明書



※ 日本語の取扱説明書と英語の Instruction Manual の記載に齟齬がある場合、英語の Instruction Manual を優先とします。

安全上のご注意

ご使用前に本書をよくお読みください。無駄のない設置手順と優れた音質を得るために必要な製品情報を記載しています。

- ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いいただくとともに、今後のために大切に保管してください。
- スピーカーの配線は、ケーブルに傷が付かないよう十分ご注意ください。ケーブルが傷付くと、音質の劣化やアンプの故障だけでなく、ケガや感電などの危険があります。
- スピーカーに電源ラインを接続しないでください。スピーカーが破損し、火災に至る恐れがあります。
- スピーカーの分解・改造・ご自身による修理はしないでください。痕跡が認められた場合、保証は無効となります。
- 長期安定使用のため、適切な線径のケーブルをご使用ください。
- 極性が分かりやすい色表示のあるケーブルを使用し、システム全体の極性を維持してください。
- マイクからのフィードバック（ハウリング）による大音量は、スピーカーを故障させる可能性があります。
- お手入れは、乾いた布で拭き取るようにしてください。
- 暖房器具や熱を多く発生する機器の近くには設置しないでください。
- メーカー指定のアクセサリ以外は、使用しないでください。
- スピーカーと取付金具の重量に十分耐えられる場所に設置し、必要に応じて取付面への補強を行ってください。
- 業界で認められた取付工具や手法にて施工してください。
- 音量ムラを回避するため、適切な数量のスピーカーを、空間に均一に配置してください。

- 長時間に渡る大音量は、難聴などの深刻な症状を引き起こす可能性があります。
- 公共の場所で音を出す場合は、その場所や地域の条例を必ず確認してください。
- 開梱後は直ちに本機の状態を確認し、本体に問題がある場合は、すぐに配送業者までご連絡ください。
- 本機は屋内使用専用です。

製品の保証については、各国代理店の条件に従います。

※ 日本国内の保証については、裏表紙をご参照ください。

はじめに

この度はMASK2をお買い上げいただき、ありがとうございます。より小さく、よりかわいく、より簡単に…を追及した MASK2…しかし、小さな外見からは想像できない能力を秘めています。MASK2スピーカーは、MASKシリーズの音質を損なうことなく、MASKらしいルックスと小型サイズをうまく実現しています。MASK2は、どんなインテリアにも合うように設計されており、さまざまなシチュエーションでご使用いただけます。特に、マルチルームオーディオシステム、会議室、ショップなどあらゆる空間で人気を得ています。すべてのMASKシリーズと同様に、インストーラーに優しく、真の音楽好きのために設計されています。

製品の特長

- 普遍的でシンプルなデザイン
- 小さくて、かわいくて、設置しやすい
- 50 W RMS 入力
(150 Hz / 12 dB / オクターブ ハイパスフィルター使用)
- 2.5インチ ペーパーコーンウーファー
- 独創的な 縦 / 横 首振り可能な取り付けブラケット

スピーカーの取り付け




1. スピーカーの中心をリスニングエリアの中心に向けることをお勧めします。ブラケットを壁または天井に取り付ける前に、スピーカーとブラケットを仮組みして取付予定場所に当て、スピーカーが所望の角度になるかを確認してください。次に仮組みのスピーカーを外し、ブラケットをテンプレートの代用にして取付穴の位置を決定し、穴を開けます。



2. ブラケットを表面に取り付けます。レンガ壁用のウォールプラグが同梱されています。壁の材質によっては、他のウォールプラグが必要になる場合があります。



3. すべてのネジをしっかりと締めたら、付属のネジカバーを所定の位置に嵌め込みます。

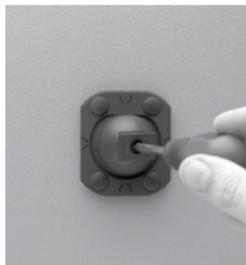

4. スピーカーの角度は、ブラケットの土台の位置と半球上にあるHフックの位置によって決まります。Hフックの中央のネジは、工場出荷時には、スピーカーを取り付けているかどうかに関わらず、Hフックを動かされるように調整されています。中央のネジを調整してHフックを回転させ、所望の角度でしっかりと締めて固定します。



5. スピーカーの背面にあるゴム製の保護ピースをスライドさせて外し、スピーカーをHフックにスライドさせて嵌め込みます。ゴム製の保護ピースを戻し、スピーカーをロックして固定します。ユーロブロック端子をスピーカーに挿入します。




6. スピーカーケーブルは、ブラケットの土台の各側面にある4つのプリカット孔の1つに通すことで、配線を隠すことも可能です。

Note: MASK2CMT (別売の天井取付用アクセサリー、白/黒あり) を使用すると、MASK2ブラケットを拡張して、MASK2スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。



スピーカーの接続

- スピーカーからユーロブロック端子を外し、スピーカーケーブルをユーロブロック端子に接続します。スピーカーの背面に記載されている極性にご注意ください。一般的なスピーカーケーブルには+/- 識別用の色表示があります。アンプからスピーカーまでの色表示に注意し、極性を保ってください。
- 20 m 以内の配線では、太さ 0.75 mm^2 のスピーカーケーブルでも性能を損なうことはありません。それ以上の距離には、より太いワイヤーを使用してください。

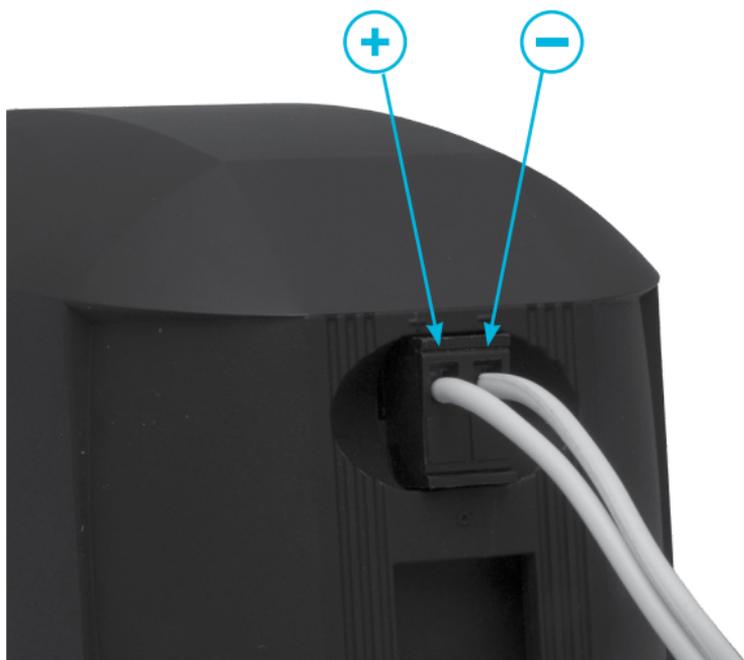

8Ω テクノロジー




CONCEPT1


- ダイナミックハイパワー
- Hi-Fi クオリティの高音質
- すべてのエリアで同一音量
- 4Ω保証のステレオ Hi-Fi アンプに、最大4台まで接続可能

Note: MASK2には過大入力保護装置は内蔵していません。MASK2は小型スピーカーのため、重低音や大音量を再生することはできませんので、アンプにて低域カットをしたうえで、再生音量には十分ご注意ください。過大入力による故障は保証の対象外となります。

寸法図

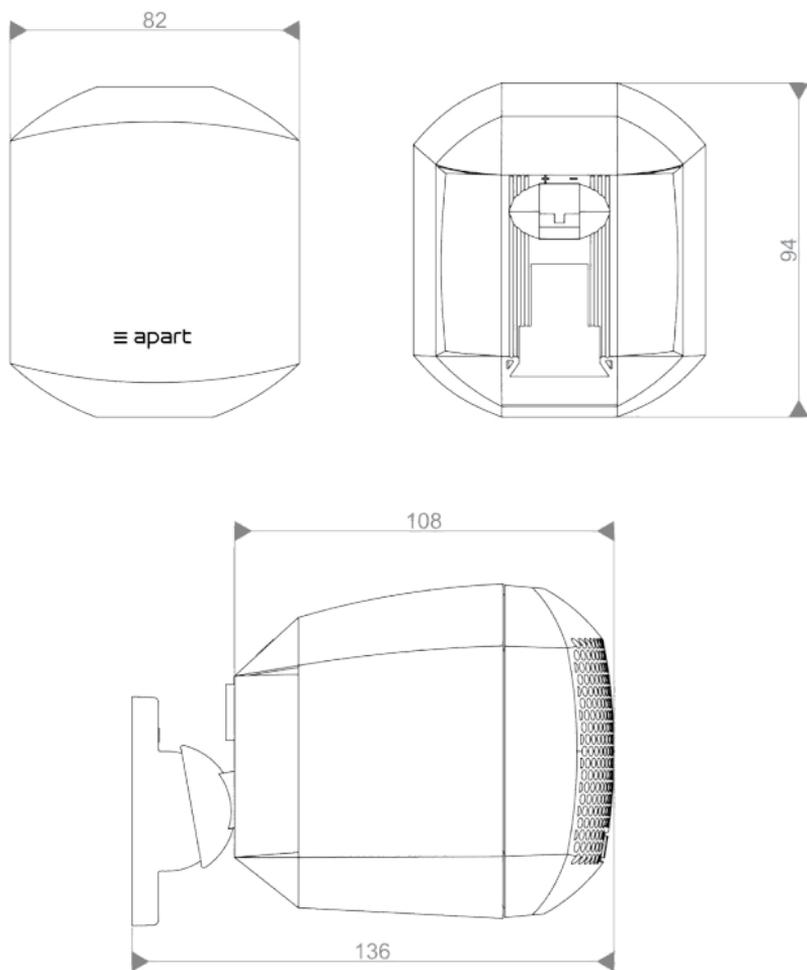

水平指向特性

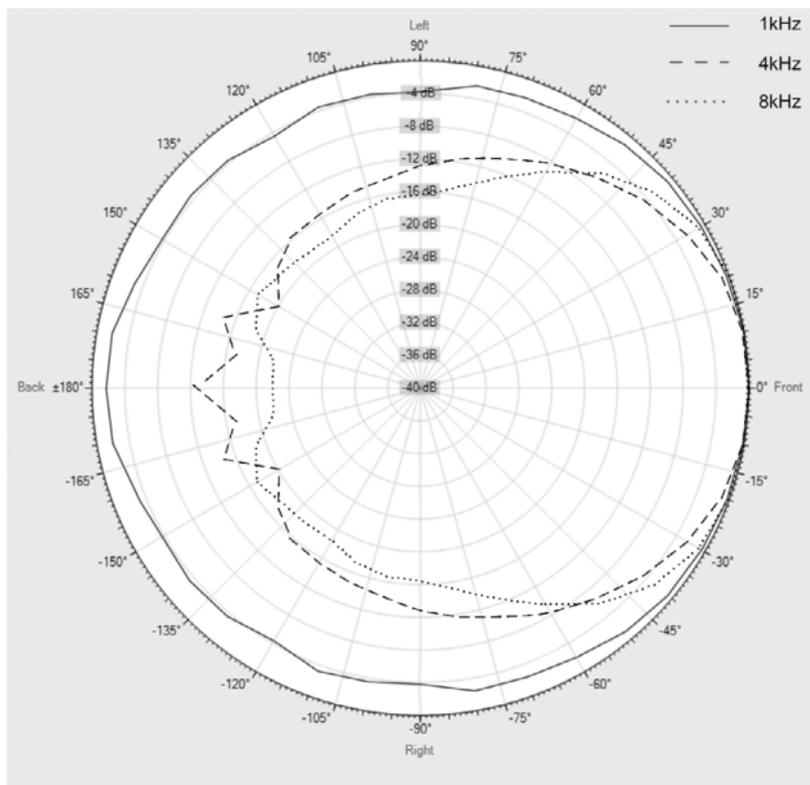

製品仕様

ウーファーサイズ	フルレンジ 2.5インチ スピーカー
スピーカー構成	フルレンジ
公称インピーダンス	8 Ω
周波数帯域	120 – 20 kHz
プログラムパワー	50 W
音圧 at 1 W / 1 m	87 dB
最大音圧 at 1 m	98 dB
壁面からの距離	約 30 mm (同梱品の取付用ブラケット使用時)
IP 規格	60
主な筐体素材	ABS 樹脂
主なグリル素材	ジャージ布
梱包時質量	1.3 kg (2台1組、同梱品を含む)
製品質量	0.44 kg (スピーカー1台)
製品サイズ (h x w x d)	94 x 82 x 108 mm (取付用ブラケットを含まず)
梱包時寸法 (h x w x d)	130 x 146 x 310 mm
カラー	ブラック / ホワイト
付属品 (同梱品)	取付用ブラケット, ネジ, ネジカバー 樹脂製ウォールプラグ, 白手袋 (ホワイトモデルのみ)

保証とアフターサービス

保証期間：ご購入日から **2年間** (本体のみ保証対象)

ご購入日が記載されている購入証明書（納品書、受注メールなど）が必要になりますので大切に保管してください。適切な設置・用途での使用にて、保証期間内に発生した不具合は、無料修理をさせていただきます。保証期間経過後も、有償修理を承ります。いずれの場合も、まずは下記までお問い合わせください。

保証期間内でも以下の場合、原則有料となります。

- ・購入証明書がない、または改ざんされている
- ・不当な修理や分解/改造の痕跡がある
- ・磨耗品/可動部品の交換、ご購入後の不適切な輸送/設置による事故や故障、不適切な使用/保管による故障、推奨事項の無視による不具合
- ・天災地変（火災、地震、水害、落雷等）や環境公害、電源異常（雷サージなど）による故障や損害
- ・日本国外、建造物以外（車両や船舶等）での使用
- ・出張サービス費用（作業費、交通費、その他の実費）
- ・弊社経由ではない並行輸入品

■ 修理お問い合わせフォーム

<https://www.2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=4>

販売元（日本代理店）：オーディエス株式会社

developed

by

Apart Audio nv

Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1

2900 Schoten - Belgium

会社名、製品名、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Apart Audioの仕様は予告なく変更される場合があります。

