


Window Display

OMB, OMA, OMN-S, OMN-DS シリーズ

顧客を惹きつける高い視認性

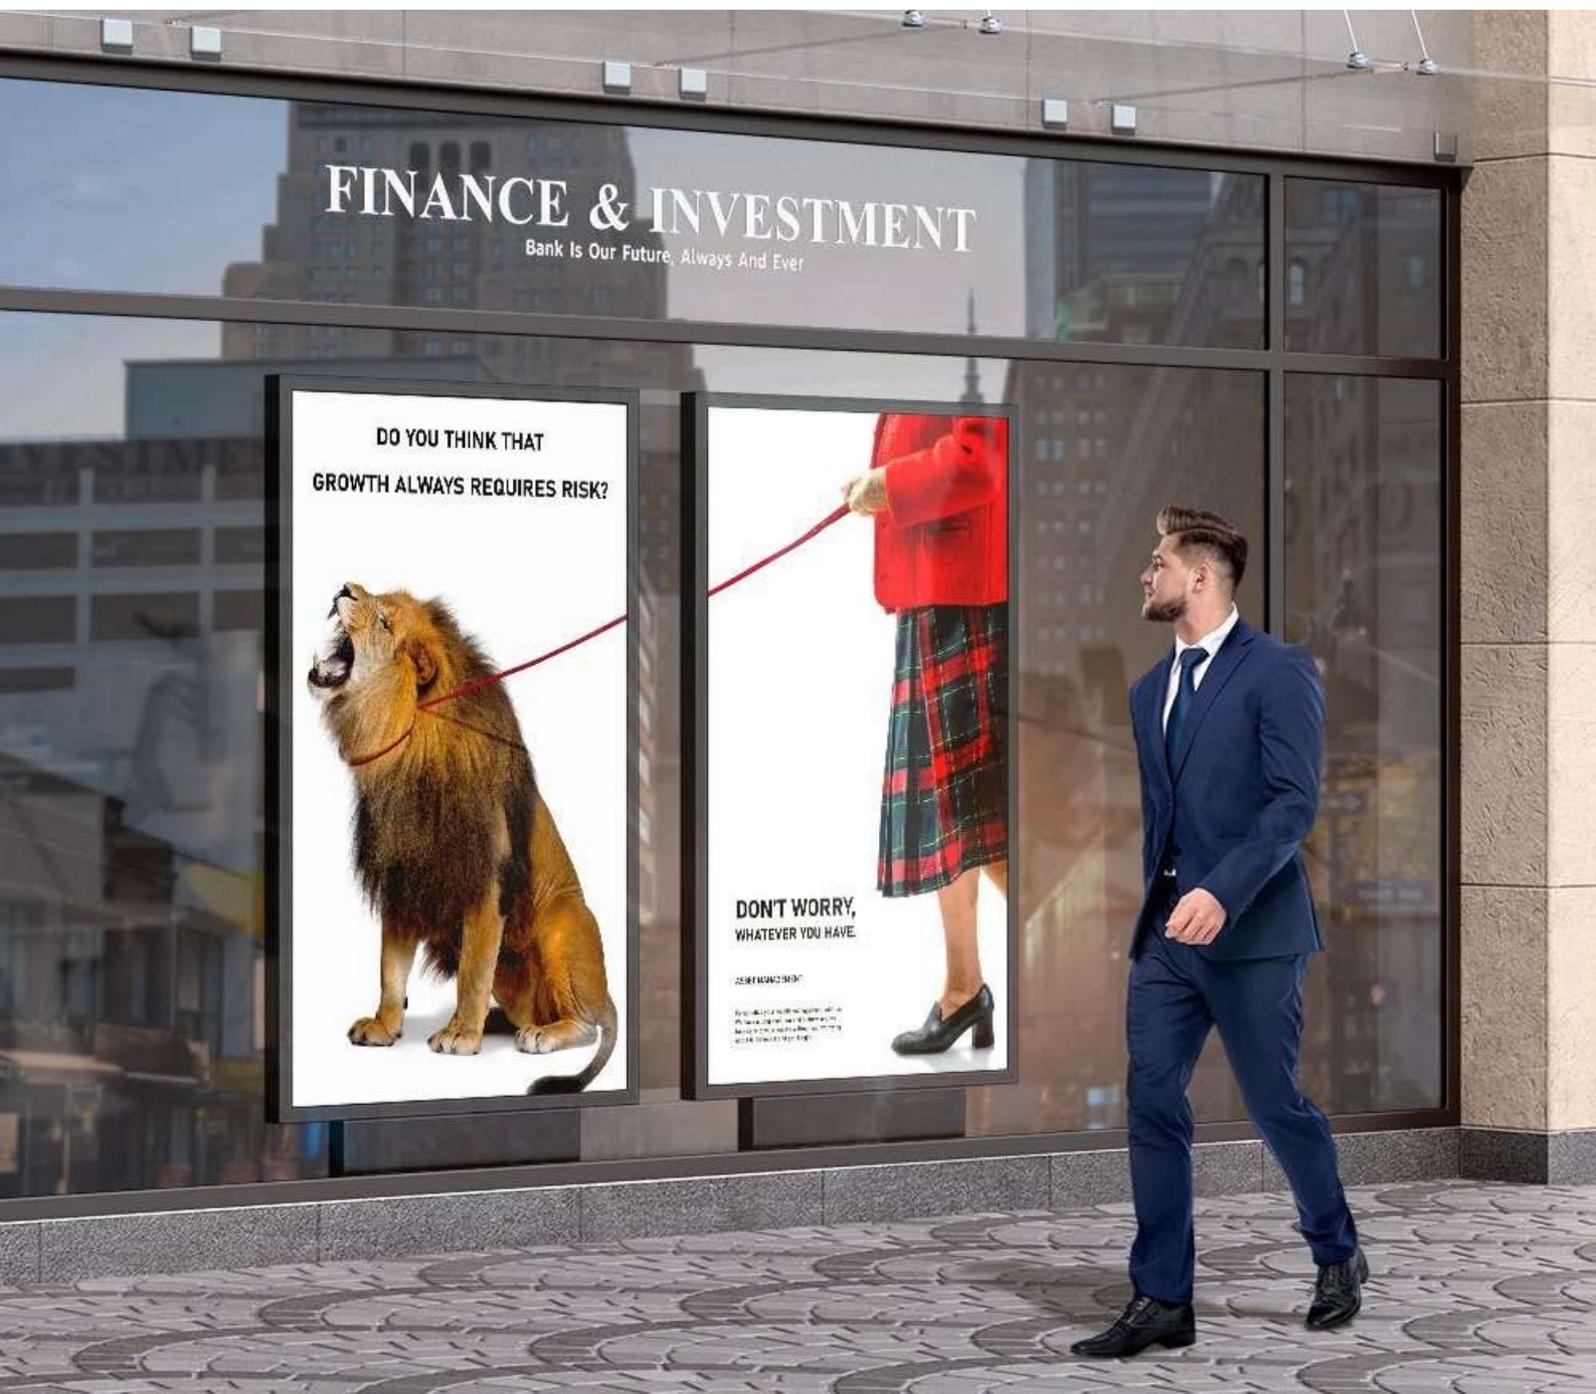

魅力的なコンテンツによる訴求

店舗のオーナーやマネージャーは店舗を最大限に活用し、最も効率的でインパクトのある販促施策を考えているのではないのでしょうか。小売業では店内やウィンドウディスプレイを通じて通行人の注目を集めることができます。デジタルサイネージは顧客に高いクオリティのコンテンツを提供することができるため、銀行や地下鉄など、様々な場所での導入が急速に進んでいます

コンテンツに命を吹き込む

SAMSUNGのウィンドウディスプレイは高輝度のため、あらゆる照明の条件下でも高い視認性でコンテンツを放映することができます。このディスプレイはスペースを最大限に活かすスリムなデザインになっています。MagicINFOを使用すればSTB不要で遠隔操作することができ、忙しい店舗のオーナーやマネージャーにとっても効率の良い運用を実現できます。またIPX5の防塵性能により、耐久性に優れ安心して使用できる製品となっています。



主な機能




プロモーションの魅力を活かすプレミアムな画質

店頭でのプロモーションを最大限に発揮させるためにつくられたウィンドウディスプレイは、高画質なUHD仕様によりコンテンツに命を吹き込みます。高輝度で偏光サングラスにも対応しており、あらゆる顧客の視線をディスプレイに集められます。

※解像度は機種により異なります

ダイナミック・クリスタルディスプレイ

OM75Aは10ビットによる完璧な色表現が可能な「ダイナミック・クリスタルディスプレイ」を搭載しており、最大10億色の幅広い色域を表現することができます。またHDR+に対応しているため、標準画質のコンテンツをHDR画質に変換することで、クリアで鮮やかな色彩を映し出します。

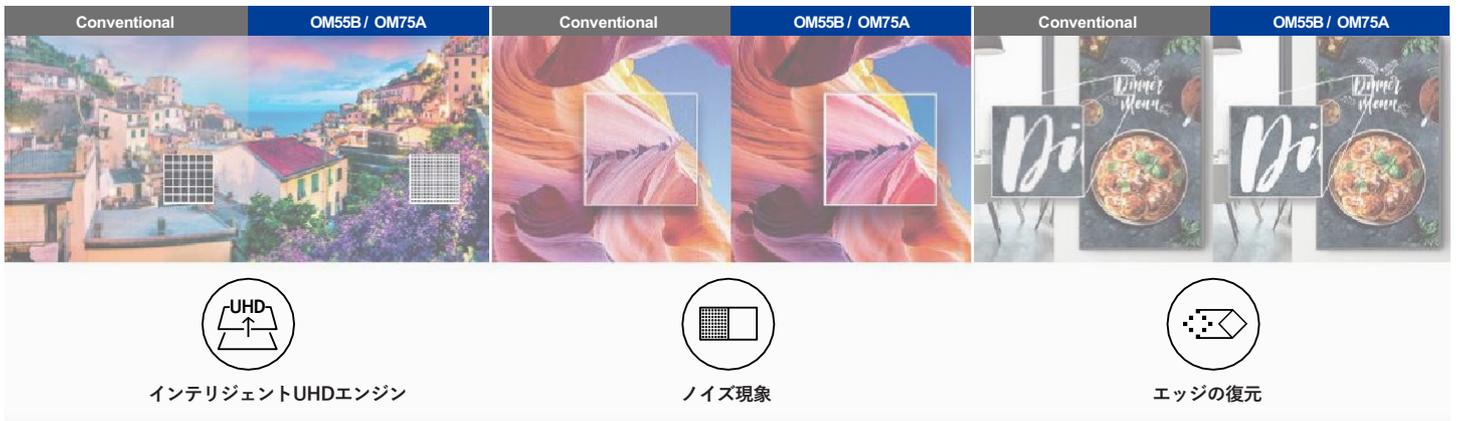

クリスタルプロセッサ 4K

世界に先駆けたSAMSUNGのディスプレイ画質と技術は10年以上続いています。高い半導体技術により処理能力の高い強力なビデオプロセッサを開発しました。SAMSUNGが独自に開発した最新技術であるIntelligence UHD Upscalingは低解像度のコンテンツをUHDレベルまで引き上げることができます。またノイズ除去やエッジ調整により、画面上のテキストや画像を鮮明に映し出します。



耐久性

SAMSUNGのウィンドウディスプレイはIP5X認証の防塵性能と過熱を抑える独自機能を内蔵しており、堅牢と耐久性により長く使用していただけます。屋外の様々な気象条件下でも高いパフォーマンスを発揮するため、安定した運用が可能です。




スリムなデザインとモダンな空間

SAMSUNGのウィンドウディスプレイは奥行きが非常にスリムなデザインです。コンパクトな機体は、限られた設置スペースを最大限に活かし、空間と調和しやすいため、店舗設計の柔軟性も向上します。*



コンテンツ管理の効率化

店舗オーナーやマネージャーは多忙のため、デジタルサイネージのメンテナンス回数を抑えたいとお考えではないでしょうか。SAMSUNGのウィンドウディスプレイに組み込まれているMagicINFO S7 Playerは高い性能を誇るTIZENオペレーティングシステムに支えられており、ディスプレイ全体のパフォーマンスを向上させ、コンテンツ管理、データ移行、再生等をスムーズに行えます。コンテンツを中断することなく、管理画面で各ディスプレイの放映状態を確認できます。

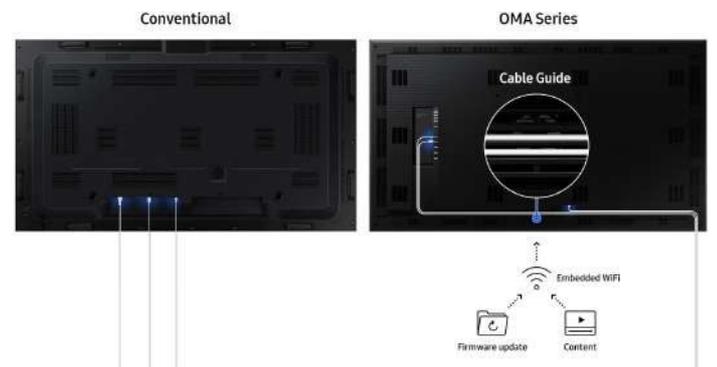


スッキリ簡単設定

従来のディスプレイは機体が大きく、限られた場所にしか設置できませんでした。スリムな設計であるため様々な場所に設置でき、潜在顧客に対してマーケティング施策を打つことができます。

なぜSAMSUNGのOMN-DSシリーズなのか？

SAMSUNGのOMN-DSシリーズは両面に画面を映し出せるデュアルディスプレイに対応しています。窓際の画面は明るいコンテンツで目立つ位置に設置することで通行人に进店する動機を訴求が可能です。店内はセールや新商品の紹介、店舗やサービスに関する情報を表示する画面を表示し、買い物客へ情報を伝えることができます。2台のディスプレイを設置するよりも、設備投資を削減でき効率の良い運用が可能です。

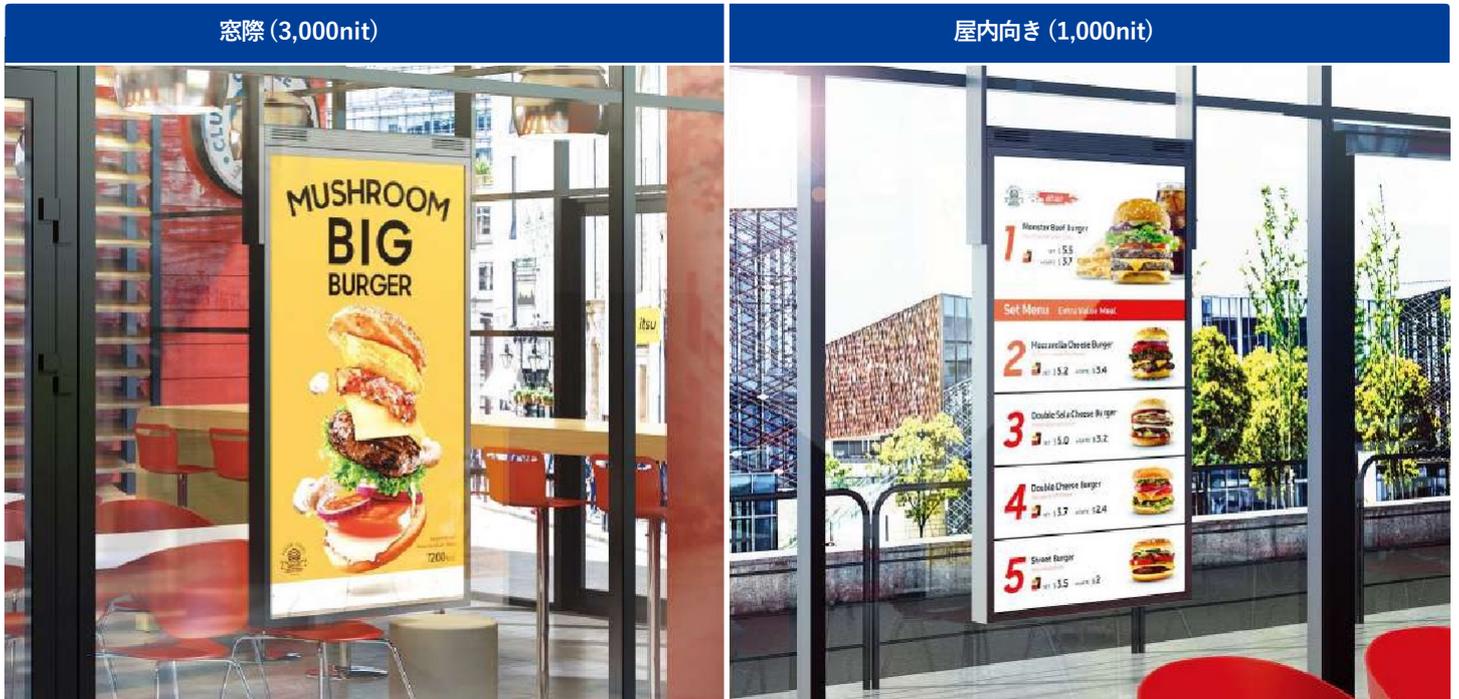

フレキシブルなデザインでモダンな空間に

OMN-DSシリーズはスタンドや天井からのシーリングにも簡単に設置することができるため、店舗の設計を柔軟に行うことができます。スマートなデザインは外観や周囲を乱さず、限られたスペースでも設置ができ、顧客へのPRが可能になります。またトップカバーが見えないため、ケーブルの取り回しが簡単で、配線回りもスッキリみせることができます。



業務効率の最大化

OMN-DSシリーズは洗練されたデザインで、小さな店舗でもウィンドウディスプレイを簡単にカスタマイズできます。OMN-DSシリーズは従来のディスプレイのように、設置場所を選びません。小売店等の小スペースでも場所を取らずに顧客にPRできます。電源コードとLANケーブルがあれば簡単に起動できるため、コードが散乱せず、エネルギー効率も向上できます。

スペック表

Model			OM75A	OM55B	OM46B
パネル	対角サイズ	クラス	75	55	46
		測定値	74.5" / 189.2cm	54.6" / 138.7cm	45.9" / 116.8cm
	解像度		3840 x 2160 (16:9)	3840x2160(16:9)	1920x1080(16:9)
	輝度(Typ.)		4,000 nit	3,000nit	4,000nit
	ディスプレイの方向		Landscape / Portrait	Landscape / Portrait	Landscape / Portrait
	ヘイズ		1%	1%	0%
	コントラスト比		1,200:1	1,200:1	6,000:1
	種類		ADS	ADS	VA
	表示領域		1649.664(H) x 927.936(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1018.08(H) x 572.67(V)
	画素ピッチ (mm)		0.4296 x 0.4296	0.315x0.315	0.53x0.53
	色域		NTSC 72%	72	72
	稼働時間		24/7	24/7	24/7
コネクティビティ /音	入力	ビデオ	HDMI2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)
		オーディオ	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 (1)	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
		チューナー	N/A	N/A	N/A
	出力	ビデオ	Yes	HDMI 2.0	HDMI 2.0
		オーディオ	Stereo Mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A
	WiFi / BT		Yes / NA	Yes / N/A	Yes / N/A
	外部制御		RS232C (In/Out), RJ45 (In)	RS232C(in/out), RJ45 (in/out)	RS232C(in/out), RJ45 (in/out)
	スピーカー		N/A	N/A	N/A
機械仕様	外形寸法 (mm)	セット	1703.1 x 981.1 x 85.4	1253.4 x 724.2 x 54.5	1062 x 616.6 x 54.5
		パッケージ	1890 x 1144 x 215	1420 x 879 x 178	1189 x 757 x 158
	重量(kg)	セット	37.2kg	23.1	18.2
		パッケージ	48.5kg	29.1	23
	VESAマウント		400 x 400 mm	400 x 400	400 x 400
	ベゼル幅(mm)		23.9	19.1	19.9
特長	内蔵プレーヤー	オペレーティング	Tizen 5.0 (VDLinux)	Tizen 5.0 (VDLinux)	Tizen 5.0 (VDLinux)
		プロセッサ	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
		ストレージ (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
	Additional Film		N/A	N/A	N/A
	特別機能	H/W	Polarized Sun Glasses Viewable in any direction Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock	Polarized Sun Glasses Viewable in any direction Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock	Polarized Sun Glasses Viewable in any direction Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC WiFi Module Embedded	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC WiFi Module Embedded	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC WiFi Module Embedded
認証取得	安全性		60950-1	60950-1	60950-1
	EMC		Class A	Class A	Class A
	環境		N/A	N/A	N/A
	IP評価		IP5x	IP5x	IP5x
	セキュリティ		N/A	N/A	N/A
電力	電源		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力	最大[W/h]	900	450	350
		標準[W/h]	385 ※ IEC 62087 measurement standard	245 ※ IEC 62087 measurement standard	185 ※ IEC 62087 measurement standard
		スリープモード	0.5W	0.5	0.5
動作温度	温度		0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	湿度		10 ~ 80%	10 ~ 80%	10 ~ 80%
付属品	同梱		Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, IR, Ambient sensor	Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord Remote Controller + Batteries External ambient Sensor	Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord Remote Controller + Batteries External ambient Sensor
	オプション	スタンド	N/A	N/A	N/A
		マウント	N/A	N/A	N/A
		スペシャリティ	N/A	N/A	N/A

Model			OM55N-S	OM55N-DS
パネル	対角サイズ	クラス	55	55
		測定値	54.6" / 138.7cm	54.6" / 138.7cm
	解像度		1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)
	輝度(Typ.)		4,000 nit	3,000 / 1,000 cd/m2
	ディスプレイの方向		Landscape / Portrait	Portrait
	ヘイズ		0%	0%
	コントラスト比		6,000:1	6,000:1
	種類		VA	VA
	表示領域		1209.6(H) x 680.4(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
	画素ピッチ (mm)		0.630 x 0.630	0.630 x 0.630
	色域		0.72	0.72
	稼働時間		24/7	24/7
コネクティビティ /音	入力	ビデオ	HDMI2.0 (2)	HDMI2.0 (2)
		オーディオ	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 (1)	USB 2.0 (2)
		チューナー	N/A	N/A
	出力	ビデオ	Yes	N/A
		オーディオ	Stereo Mini Jack	N/A
		USB	N/A	N/A
	WiFi / BT		Yes / NA	Yes / NA
	外部制御		RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out)	RS232C (In), RJ45 (In)
	スピーカー		N/A	N/A
機械仕様	外形寸法 (mm)	セット	1253.4 x 724.2 x 54.5 mm	726.8 x 1299 x 69.5 mm
		パッケージ	1420 x 879 x 178	940 x 1466 x 367 mm
	重量(kg)	セット	23.1kg	42kg
		パッケージ	29.1kg	52kg
	VESAマウント		400 x 400 mm	N/A
	ベゼル幅(mm)		19.9 (even)	22.8 (even)
特長	内蔵プレーヤー	オペレーティング	Tizen 5.0 (VDLinux)	Tizen 5.0 (VDLinux)
		プロセッサ	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
		ストレージ (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
	Additional Film			
	特別機能	H/W	Polarized Sun Glasses Viewable in any direction Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock	Polarized Sun Glasses Viewable in any direction Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC WiFi Module Embedded	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC WiFi Module Embedded
認証取得	安全性		60950-1	60950-1
	EMC		Class A	Class A
	環境		N/A	N/A
	IP評価		IP5x	IP5x
	セキュリティ		N/A	N/A
電力	電源		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力	最大[W/h]	450	500
		標準[W/h]	276 ※ IEC 62087 measurement standard	357 ※ IEC 62087 measurement standard
		スリープモード	less than 0.5W	less than 1W
動作温度	温度		0°C~30°C (Direct Sunlight) 0°C~40°C (w/o Direct Sunlight)	0°C~40°C
	湿度		10~80%	10~80%
付属品	同梱		Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, IR, Ambient sensor	Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, IR, Ambient sensor
	オプション	スタンド	N/A	N/A
		マウント	N/A	N/A
		スペシャリティ	N/A	N/A

スマートサイネージ シリーズ

SAMSUNGのサイネージディスプレイには、スタンダード（Standalone）、アウトドア（Outdoor）、ビデオウォール（Videowall）、タッチパネル（Interactive）の4タイプを提供しています。ご利用いただくシーンに合わせて最適なディスプレイを選択できます。



環境に向けた取り組み

■資源の有効活用

製品から梱包材までリサイクル資源を活用しています。製品にはネジではなく接着剤を使用しており、梱包材には再生樹脂などを使用することで温室効果ガスの排出量を削減しています。

■省エネへの取り組み

製品のライフサイクルを長持ちさせるため、電力効率の高い部品と消費電力を最適にするソフトウェアを使用しています。効率的な電力消費を証明するUL認定の「Energy Star」をはじめ、エネルギー効率に関して複数の認定を取得しています。

■自然環境への配慮

環境配慮への取り組みとして人体だけでなく自然環境にとって有害な物質を使用していません。EU（欧州連合）が実施している特定有害物質規制「RoHS指令」に対応し、指定された6つの有害物質を使用していないことを宣言書で証明しています。

安心保証

■3年保証

お買い上げから3年間は、当社の「液晶モニター保証規定」に基づき、無償で故障箇所の修理をさせていただきます。本保証を受けるためには、製品のシリアル番号を記載した「SAMSUNG Display 設置登録書」の提出が必要となります。

保証期間内でも以下（「液晶モニター保証規定」一部抜粋）の場合は有償修理となります。詳細は、「液晶モニター保証規定」をご覧ください。

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造、誤った接続による故障または損害。
- ・取扱説明書に定める以外の使用方法、設置方法による故障または損害。
- ・当社指定の消耗品。
- ・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。

SAMSUNG Smart Signage 日本代理店

株式会社ACCESS

〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地

<https://www.access-company.com/>

●製品に関するお問い合わせ：samsung-signage-gr@access-company.com

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.