

オールインワン・パワーアンプ

ICA1240MS Lo Hi USB/CD/FM 定格出力(4Ω) 240W x 1ch
¥148,000



定格出力 Lo : 240W@4Ω, 240W@8Ω
Hi : 240W (100V / 70V)
5系統出力 (個別on/off可)
入出力 マイク入力 : 4系統
Line入力 : 3系統
Line出力 : 1系統
その他仕様 ラックサイズ : 2U
冷却方式 : ファン搭載
外形寸法 : 440W x 88H x 326D
重量 : 8.4kg
付属品 : ラックマウント金具, FMアンテナ
再生機能 CD, USB(MP3, WMA, WAV)
(ピッチコントロール, ループ再生機能搭載)
FMチューナー(FMワイド対応),
マイク関連 マイクタッカー, チャイム音(上昇形)

パワーアンプ DSPやRS232端子を搭載、様々な用途に柔軟に対応

MCA1120 Lo Hi RS232 Bluetooth® 定格出力(4Ω) 120W x 1ch
¥50,000



定格出力 Lo : 120W@4Ω, 60W@8Ω
Hi : 120W (100V / 70V)
入出力 マイク入力 : 2系統
Line入力 : 2系統
Line出力 : 1系統
その他仕様 ラックサイズ : 1Uハーフ
冷却方式 : ファン搭載
外形寸法 : 215W x 45H x 301D
重量 : 3.6kg
付属品 : ユーロブロック
DSP機能 HPF, LPF, PEQ, スピーカー-EQ
マイクタッカー, フィードバックサプレッサー
制御端子 RS232, IR受信器,
音量調整 (10kΩ抵抗)


PCA1120 Lo Hi RS232 定格出力(4Ω) 120W x 1ch
¥43,000



定格出力 Lo : 120W@4Ω, 60W@8Ω
Hi : 120W (100V / 70V)
入出力 Line入力 : 1系統
スルー出力 : 1系統
その他仕様 ラックサイズ : 1Uハーフ
冷却方式 : ファン搭載
外形寸法 : 215W x 45H x 301D
重量 : 3.6kg
付属品 : ユーロブロック
DSP機能 HPF, LPF, PEQ, スピーカー-EQ
制御端子 RS232, IR受信器,
音量調整 (10kΩ抵抗)

MCA, PCA用アクセサリ

ラックマウント金具 IRK-44-3
¥6,000
1Uサイズに1台 または 2台設置可能

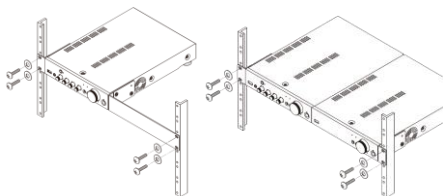

MCA1120用アクセサリ

**マイク接続用ユーロブロック
変換ケーブル XCB-PFY020**
オープン価格

フォンタイプのマイクケーブルをカット・加工せずに
ユーロブロックに接続可能



* XLRタイプ用も受注生産可能

当社取扱い製品情報ページ

ODS Direct

<https://biz.ods.co.jp/>

QRコードはこちら →

本カタログ掲載ブランド以外
にも各種取扱っております。

業務用タブレット / デジタルサイネージ / 施設用AV機器 etc...



*「オンキヨー」、「ONKYO」、ONKYOロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。*仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。*「apart」ロゴは、Apart Audio NV の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。*「GRIPPLE」ロゴは、Grippl Ltd の登録商標であり、グリップジャパン社の承諾のもと使用しています。*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

* 価格表記はオープン価格を除き、すべてメーカー希望小売価格（税抜）です。

1.お問い合わせ	2.ヒアリング	3.システム設計 お見積り	4.契約	5.納品・施工	6.運用支援	7.保守サービス
お問合フォームまたは 担当営業へご連絡くだ さい	ご希望の詳細を確認し、 必要に応じ現地調査も 実施します	ヒアリング結果をも とにシステム案とお 見積もりをご提示し ます	ご納得いただけまし たらご契約となります	事前に確認した日に 納品・施工を実施し ます	必要に応じて運用方 法のレクチャーを実施 します	運用開始後の疑問や 不具合にも適宜対応 します

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目5番地
ホームページ <https://ods.co.jp/>

製品導入・システム設計・施工についてのご相談はこちら

<https://biz.ods.co.jp/contact.php>

ご連絡は随時
当社3営業日以内に対応



03-6284-1371

11:00~16:00
土日・祝日・弊社指定休業日を除く

取扱店



Install
Sound &
Moment.

壁掛け、天吊りスピーカー

カラー表記： ●ブラック ○ホワイト

ONKYO 大音量BGMに最適

SMS6.3(B)
¥39,000(1台)

Lo Hi



寸法 : 360W x 225H x 265D
重量 : 5.7kg
音圧 : 81dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 20, 15, 10, 7.5W
付属品 : 金具取り付け用ネジ

注) 天吊り金具は付属していません。
写真の金具：I・M・エム・ケー社製 MSB-DS1
¥7,800円(2台1組)

apart MASKシリーズ 設置や角度決めが容易にできる、水平器付き取付金具

MASK6CT
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2台1組)

Lo Hi 全天候IP64

過大入力保護



寸法 : 198W x 328H x 190D
重量 : 3.9kg
音圧 : 90dB (1W, 1m)
Hiタップ : 60, 30, 15, 6W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



MASK4CT
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2台1組)

Lo Hi 全天候IP64

過大入力保護



寸法 : 144W x 238H x 144D
重量 : 1.85kg
音圧 : 89dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5, 2.5W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



MASK2
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2台1組)

Lo



寸法 : 82W x 94H x 108D
重量 : 0.48kg
音圧 : 87dB (1W, 1m)
Hiタップ : -
付属品 : 壁掛金具



apart KUBOシリーズ 標準金具で壁掛け・天吊り可能

KUBO5T
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2台1組)

Lo Hi



寸法 : 164W x 155H x 136D
重量 : 2.05kg
音圧 : 92dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 15, 6, 3W
付属品 : 取付金具、落下防止ワイヤ



KUBO3T
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2台1組)

Lo Hi



寸法 : 131W x 125H x 109D
重量 : 1.18kg
音圧 : 89dB (1W, 1m)
Hiタップ : 10, 5, 2.5W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



ペンダントシリーズ 付属ワイヤーで天井から吊り下げ

P60DT
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(1台)

Lo Hi



寸法 : φ276 x 265H
重量 : 3.85 kg
Hiタップ : 60, 30, 15, 7.5W
音圧 : 91dB (1W, 1m)
付属品 : 吊下・落下防止ワイヤ(5m)x2



apart ラインアレイシリーズ 標準金具で首振りや簡易チルトが可能

COLW101
オープン価格(1台)

許容入力(8Ω)
140W

周波数帯域
160-20kHz

Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 100W x 1180H x 83D
重量 : 7.7kg
音圧 : 99dB (1W, 1m)
Hiタップ : 100, 60, 40W
付属品 : 壁掛金具



COLW81
オープン価格(1台)

許容入力(8Ω)
120W

周波数帯域
170-20kHz

Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 100W x 974H x 83D
重量 : 6.7kg
音圧 : 98dB (1W, 1m)
Hiタップ : 80, 40, 30W
付属品 : 壁掛金具



COLS101
オープン価格(1台)

許容入力(8Ω)
60W

周波数帯域
200-20kHz

Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 721H x 66D
重量 : 3.3kg
音圧 : 91dB (1W, 1m)
Hiタップ : 40, 20, 10W
付属品 : 壁掛金具



COLS81
オープン価格(1台)

許容入力(16Ω)
40W

周波数帯域
220-20kHz

Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 614H x 66D
重量 : 2.9kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 15, 6W
付属品 : 壁掛金具



COLS41
オープン価格(1台)

許容入力(8Ω)
30W

周波数帯域
250-20kHz

Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 400H x 66D
重量 : 2.0kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : 壁掛金具



ラインアレイ用アクセサリ

COLW用 チルト金具
COLWBRA
オープン価格(1個)



COLS用 チルト金具
COLSBRA
オープン価格(1個)



MASK用アクセサリ

MASK2用 天吊金具
MASK2CMT
カラー：●-BL/○-W
オープン価格(2個1組)



NILES

VCS100K
オープン価格



・12段階調整
・許容入力100W(RMS)
・化粧プレート4色同梱
・インピーダンスマッチング搭載
(1X, 2X, 4X, 8X)
・米国スイッチボックスサイズ

Option

天井埋め込みスピーカー

カラー表記： ●ブラック ○ホワイト

apart CMデザインシリーズ 施工しやすいマグネットキャッチグリル、奥行が薄く設置自由度が高い

CM60DTD
カラー：○のみ
オープン価格(2台1組)

Lo Hi バックカン

マグネット式グリル



寸法 : φ258 x 157D
開口径 : φ232mm
重量 : 4.01kg
音圧 : 91dB (1W, 1m)
Hiタップ : 60, 30, 15, 7.5W
付属品 : 600mmサポートレール



CM20DTS
カラー：○のみ
オープン価格(2台1組)

Lo Hi バックカン

マグネット式グリル



寸法 : φ223 x 84D
開口径 : φ193mm
重量 : 2.05kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5, 2.5W
付属品 : 600mmサポートレール



CMX20DT
カラー：○のみ
オープン価格(1台)

Lo Hi

マグネット式グリル



寸法 : φ250 x 87D
開口径 : φ223mm
重量 : 1.45kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM20DT
カラー：○のみ
オープン価格(1台)

Lo Hi

マグネット式グリル



寸法 : φ210 x 80D
開口径 : φ186mm
重量 : 1.24kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CMデザイン
シリーズ用
アクセサリ

SQGR
オープン価格
(12枚1組)
角型グリル



apart CMシリーズ 防水モデルや小型ダウンライトサイズ、サブウーファ等、様々なニーズに対応

CMX20T
カラー：●-BL/○色記号なし
オープン価格(1台)

許容入力(16Ω) 周波数帯域
100W 50-20kHz



寸法 : φ244 x 87D
開口径 : φ223mm
重量 : 1.4kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM20T
カラー：●-BL/○色記号なし
オープン価格(1台)

許容入力(16Ω) 周波数帯域
60W 60-20kHz



寸法 : φ205 x 80D
開口径 : φ186mm
重量 : 1.4kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM3T
カラー：●-BL/○色記号なし
オープン価格(1台)

許容入力(16Ω) 周波数帯域
20W 120-18kHz



寸法 : φ105 x 74D
開口径 : φ85mm
重量 : 0.35kg
音圧 : 87dB (1W, 1m)
Hiタップ : 6, 3, 1.5W
付属品 : -

(ダウンライトサイズ)

CMSUB8 (サブウーファ)
カラー：○のみ
オープン価格(1台)

許容入力(8Ω) 周波数帯域
80W x 2 50-200Hz



寸法 : φ246 x 97D
開口径 : φ223mm
重量 : 2.1kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : -
付属品 : -

GRIFFLE CMデザイン/CMシリーズ 専用落下防止ワイヤーセット

XP1-LG-1M
オープン価格



安全荷重 : 15kg
(安全係数: 5)
ワイヤー径 : 1.5mm
ワイヤー長 : 1m
セット内容 : 接続金具1個、
ワイヤー1本、
取扱説明書
※レンタル等での繰り返し使用は
できません。
※本品単独での販売はいたしません。

アウトドアスピーカー

SPEAKERCRAFT アウトドアシリーズ 異なる3つの設置法に対応した全天候型屋外用スピーカー

Ruckus6 One Granite
¥33,000 (1台)

Lo 全天候型
許容入力(8Ω) 周波数帯域
80W 40-20kHz



寸法 : W305 x H178 x D226
重量 : 6.85 kg
音圧 : 91dB (1W, 1m)
特長 : シリコン防水処理・岩風デザイン

OE6 DT One (W)
¥57,500 (1台)

Lo 全天候型
許容入力(4Ω) 周波数帯域
125W 68-20kHz




寸法 : W305 x H178 x D226
重量 : 4.15 kg
音圧 : 90dB (1W, 1m)
特長 : 可動型Wツィーター(1台でステレオ再生可能)

OG Three
¥22,000 (1台)

Lo 全天候型
許容入力(8Ω) 周波数帯域
20W 110-20kHz



寸法 : W95 x H325 x D176
重量 : 0.7 kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
特長 : 首振り角度可変



防塵・防水
保護等級
IP64
防塵6級 防水4級

防塵 性能

IP0X : 無保護 (または無試験)
IP1X : φ50.0mmまで (手など)
IP2X : φ12.5mmまで (指先など)
IP3X : φ 2.5mmまで (工具など)
IP4X : φ 1.0mmまで (ワイヤーなど)
IP5X : 粉塵が若干侵入しても正常動作
IP6X : 粉塵が内部に侵入しない

防水 性能

IPX0 : 無保護 (または無試験)
IPX1 : 鉛直からの水滴 【防滴I形】
IPX2 : 鉛直から斜め15°までの水滴 【防滴II形】
IPX3 : 鉛直から斜め60°までの水滴 【防雨形】
IPX4 : あらゆる方向からの飛沫 【防沫形】
IPX5 : あらゆる方向からの噴流水 【防噴流形】
IPX6 : あらゆる方向からの強い噴流水 【耐水形】
IPX7 : 一時的な水没 【防浸形】
IPX8 : 継続的な水没 【水中形】

* 価格表記はオープン価格を除き、すべて
メーカー希望小売価格 (税抜) です。