

BGMもアナウンスも複数の空間でも これ1台で完結

ICA1240MS

ゾーン/CD/USB/FM対応オールインワンミキシングアンプ



希望小売価格 148,000円 (税別)

JANコード 4573488680041

レストラン、文教、スーパーマーケットなど幅広く活用できる業務用アンプ

- CD/USB/FM の再生機能を内蔵し、さらに外部入力 3 系統で、多彩な音源を網羅
- 便利な機能を備えた 4 系統のマイク入力で、アナウンスからイベントまで対応可能
- 充実の 5ゾーン出力機能と、それらの音をしっかり鳴らす、240W の大出力
- さまざまな用途、スマートな設置に応える、便利な機能

CD/USB/FM + 外部入力 3系統

- MP3/WMA にも対応した再生 (CD/USB)
- 1 曲再生や、リピート再生 (1 曲、フォルダー、ALL、ランダム) などの豊富な再生モード (CD/USB)
- 再生速度が $\pm 15\%$ 可変し、語学やダンスのレッスンにも最適 (CD/USB)
- カーオーディオにも採用されている耐久性に優れた国内メーカー製 CD メカ
- 最大 6 局メモリー可能な FM チューナー
- ワイド FM 放送に対応した AM の放送局も本機で受信可能
- フロントパネルに搭載された、便利な USB 端子
- 電源オン時に前回再生曲の頭から再生開始する、店舗・施設で便利な「頭出しリジューム機能」搭載
- 3 系統のライン入力対応で、BGM 配信機器なども接続可能

便利なマイク入力 4 系統

- マイクの音声入力に合わせて他の入力信号を遮断するマイクダucker機能搭載 (MIC1 入力)
- コンデンサーマイクも使える、ファンタム電源対応 (MIC1 入力)
- フロントパネルにもマイク入力 (フォン端子) を装備
- アナウンス時に便利なチャイム機能 (チャイム音) を搭載



5ゾーン 240W出力

- ハイ/ローインピーダンス接続対応 (100V / 70V / 8Ω / 4Ω)
- 5ゾーンのマルチゾーンに対応 (ハイインピーダンス接続時のみ) フロントパネルからワンタッチで各ゾーンの ON / OFF / ALL 設定が可能
- ハイパワーな 240W のデジタルアンプで、高効率を実現
- 10W 設定のハイインピーダンススピーカーなら 24 台まで接続でき、柔軟なシステム構築が可能


その他の機能 / 特長

- 3 系統のライン入力、4 系統のマイク入力、再生音源の音量をすべてコントロール可能なミキシング機能
- 19 インチの業務用ラックマウント用金具を付属 (高さ 2U)
- 出力レベルやピーク、プロテクトを視覚的に表示するフロントパネルレベルインジケーター
- 3 バンド EQ (BASS, MID, TREBLE) 搭載によりマイクの使用位置やスピーカー品種、業態に適した音空間設計が可能
- プリアウト・メインイン端子対応で、プロジェクトの規模に応じて自在なシステム拡張が可能
- フロントパネルにマイク入力とライン入力を装備し、急な要望にも対応

オーディオ性能		Lo-Z (4Ω)		Lo-Z (8Ω)		Hi-Z (70, 100V)		測定条件					
定格出力		240 W		240 W		240 W		1kHz					
全高調波歪率		≦ 1.0 %		≦ 1.0 %		≦ 1.0 %		1kHz @ 定格出力時					
周波数特性 (+0dB、-3dB)		MIC : 120 Hz - 10 kHz, LINE : 100 Hz - 15 kHz, MAIN : 100 Hz - 18 kHz						Reference 0dB @ 3W, 1kHz					
SN比		MIC : ≧ 50dB, LINE : ≧ 60dB, MAIN : ≧ 80dB						with IEC-A filter					
出力		Lo-Z (4Ω)		Lo-Z (8Ω)		Hi-Z (70, 100V)		PRE OUT					
出力端子		ネジ式端子台						フォン (6.3mm) アンバランス					
インピーダンス/出力電圧		4Ω / 31V		8Ω / 43.8V		41.6Ω / 100V時		600Ω / 800mV					
ゾーン出力機能		---				5 (独立 ON/OFF)		---					
トーンコントロール		BASS : 100Hz (±12dB), MID : 1kHz (±15dB), TREBLE : 10kHz (±12dB)						---					
入力		MIC 1		MIC 2		MIC 3, 4		LINE 1		LINE 2, 3		MAIN IN	
入力端子		XLR バランス		XLR バランス		フォン (6.3mm) バランス		フォン (6.3mm Stereo) アンバランス		RCA (Stereo) アンバランス		フォン (6.3mm) アンバランス	
フロント入力端子		○ (フォン)		---				○ (3.5mmミニ Stereo)		---			
入力感度		-50dBV						-10dBV				0dBV (1V)	
ファンタム電源対応		○ (15V)		---									
マイクゲッター機能		○		← MAIN IN 以外の入力を-20dBに減衰								---	
内蔵ソース機器								寸法図					
CD	再生ファイル	MP3 / WMA											
	および サンプリング周波数	8k - 48kHz											
USB	ビットレート	64k - 320kbps											
	再生可能ファイル数	最大 499											
	リピートモード	1曲, フォルダー, ALL, ランダム											
	リジューム機能	○											
	ピッチコントロール	±10 段階 (計 21 ステップ) 再生スピード・音程を最大±15% 可変											
	USB電源供給能力	5V / 500mA											
FM	受信範囲	76 - 108MHz, ワイド FM (AM局のFM補完放送) 対応											
	メモリー数	6 局											
	アンテナ端子	75Ω PAL 型 (アンテナ線同梱)											
その他 仕様													
使用温度範囲		0 ~ 40 ℃ (結露無きこと)											
電源		AC 100-120V (50/60 Hz)											
消費電力		375W (定格出力時, CD再生), 74W (1/8 POWER, CD再生)											
寸法		440(W) X 88(H) X 326(D) mm (19 インチラック 2U サイズ)											
本体質量		8.4 Kg											
付属品		ラックマウント用金具, 電源コード, FM アンテナ線, 取扱説明書											
JANコード		4573488680041											

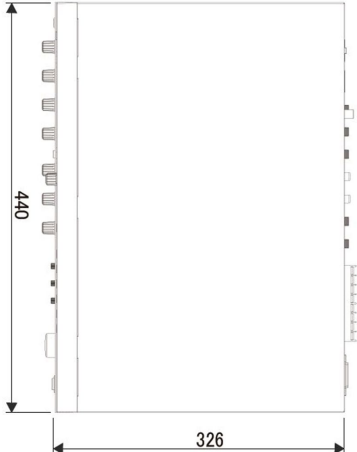

単位 [mm]

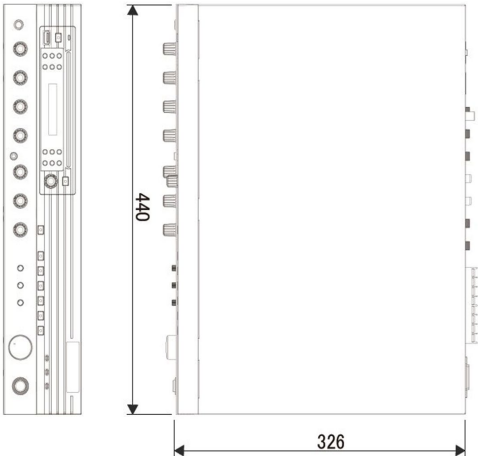

単位 [mm]



- ・「オンキヨー」、「ONKYO」、ONKYO ロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
- ・他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
- ・記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。