ViewSonic®

産業用組込みタッチディスプレイ

あらゆる現場にタッチでつながる


- 10点マルチタッチ PCAP方式
- 横・縦・水平 設置可能
- 硬度7H 耐傷性ガラス
- 24時間365日 連続稼働対応
- VESAマウント 対応



24時間連続稼働や縦/横/水平設置、傷に強い表面ガラスなど組込み用途に最適な仕様を実現。
また、映像系SIerや産業用機械メーカー、KIOSK端末メーカー向けに、技術支援や検証用評価機の無償貸出など、導入までのサポートも充実しています。



XF1630　XF2230　XF2430　TD3207

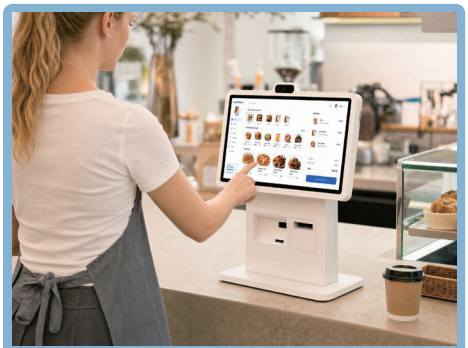

POSレジ端末



セルフオーダー端末



KIOSK端末






型番		XF1630	XF2230	XF2430	TD3207
液晶パネル	サイズ	15.6型(16:9)	21.5型(16:9)	24型 (16:9)	32型(16:9)
	パネルタイプ	TN	AHVA	IPS	VA
	画素ピッチ	0.179 × 0.179 mm	0.248 × 0.248 mm	0.277 × 0.277 mm	0.364 × 0.364 mm
	解像度	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
	コントラスト比	800:1	1000:1	1000:1	4000:1
	最大輝度	187 cd/m²	210 cd/m²	210 cd/m²	450 cd/m²
	視野角(左右/上下)	170° / 170°	178°/ 178°	178°/ 178°	178°/ 178°
	応答速度	30 ms	22 ms	14 ms	5ms
	最大表示色	約 26.2 万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	表面処理	ハードコーティング (7H)	ハードコーティング(7H)	ハードコーティング (7H)	ハードコーティング(7H)
	カバーガラスの厚さ	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	タッチ方式	PCAP 10 点マルチタッチ	PCAP 10 点マルチタッチ	PCAP 10 点マルチタッチ	PCAP 10 点マルチタッチ
スピーカー		ー	ー	ー	2W×2
入力端子	HDMI	1	1	1	1
	DisplayPort	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1
	USB 2.0 Type-B	1(タッチ用)	1(タッチ用)	1(タッチ用)	1(タッチ用)
	音声入力	1(ステレオミニジャック)	1(ステレオミニジャック)	1(ステレオミニジャック)	1(ステレオミニジャック)
電源	電源	アダプター	アダプター	アダプター	アダプター
	電圧	AC 100-240V±10% 50/60Hz	AC 100-240V±10% 50/60Hz	AC 100-240V±10% 50/60Hz	AC 100-240V±10% 50/60Hz
	消費電力	7.14 W(標準) / 9W(最大)/1.69W(待機時)	20.34W(標準) / 22.34W(最大)/1.69W(待機時)	21.32W(標準) / 23.5W(最大)/1.69W(待機時)	21.32W(標準) / 23.5W(最大)/1.69W(待機時)
	温度(動作時)	0 ～ 50°C(結露なきこと)	0 ～ 50°C(結露なきこと)	0 ～ 50°C(結露なきこと)	0 ～ 50°C(結露なきこと)
	温度(保管時)	−20 ～ 60°C(結露なきこと)	−20 ～ 60°C(結露なきこと)	−20 ～ 60°C (結露なきこと)	−20 ～ 60°C(結露なきこと)
	湿度(動作時)	5% ～ 90%(結露なきこと)	5% ～ 90%(結露なきこと)	5% ～ 90% (結露なきこと)	10% ～ 90% (結露なきこと)
壁掛け	VESAマウント	75×75mm および 100×100mm	75×75mm および 100×100mm	75×75mm および 100×100mm	400×200mm および 200×100mm
寸法	本体 (W×H×D)	390.8 × 241.1 × 35 mm	511.9 × 303.4 × 47.8 mm	575.6 × 343.1 × 48 mm	747 × 451 × 64 mm
	梱包時(W×H×D)	465 × 335 × 130 mm	585 × 440 × 130 mm	660 × 440 × 130 mm	863 × 577 × 163 mm
質量	本体	約 2.5 kg	約 4.9 kg	約 6.5 kg	約 12.8 kg
	梱包時	約 3.8 kg	約 6.2 kg	約 8.2 kg	約 15.5 kg
タッチペン/スタイラス対応		MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)	MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)	MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)	MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)
		EMR(オプション)	EMR(オプション)	EMR(オプション)	EMR(オプション)
防水・防塵保護等級		IP65 正面タッチスクリーン	IP65 正面タッチスクリーン	IP65 正面タッチスクリーン	IP65 正面タッチスクリーン
オプション		・周辺光センサー(オプション)	・周辺光センサー(オプション)	・周辺光センサー(オプション)	・周辺光センサー(オプション)
		・広範囲温度対応(-35°C-85°C) (オプション)	・広範囲温度対応(-35°C-85°C) (オプション)	・広範囲温度対応(-35°C-85°C) (オプション)	・広範囲温度対応(-35°C-85°C) (オプション)
付属品		HDMI ケーブル × 1	HDMI ケーブル × 1	HDMI ケーブル × 1	HDMI ケーブル × 1
		USB A/B 変換ケーブル × 1	USB A/B 変換ケーブル × 1	USB A/B 変換ケーブル × 1	USB A/B 変換ケーブル × 1
		電源アダプター × 1	電源アダプター × 1	電源アダプター × 1	電源アダプター × 1
		電源ケーブル × 1	電源ケーブル × 1	電源ケーブル × 1	電源ケーブル × 1
		クイックスタートガイド × 1	クイックスタートガイド × 1	クイックスタートガイド × 1	クイックスタートガイド × 1
JANコード		4589468733195	4589468733201	4589468733010	4589468733300
保証期間		1 年間 (オプションで追加可能)	1 年間(オプションで追加可能)	1 年間(オプションで追加可能)	1 年間(オプションで追加可能)

●表示画面はすべて架空のもので、はめ込み合成です。●記載されている内容、仕様、価格、外観は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報は Web 上にてご確認ください。
[商標について] ODS ロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。ViewSonic 社に関連するロゴ、技術名、製品名等の商標は ViewSonic Corporation の商標であり、ビューソニックジャパン社の許諾のもと使用しています。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ViewSonic®
ビューソニックジャパン株式会社
https://www.viewsonic.com/jp

オーディーエス株式会社
〒101-0041
東京都中央区神田須田町2-5
東京神田須田町ビル8階
TEL:03-6804-6395

製品情報サイト【ODS Direct】
ODS Direct