

iCM SiGN

THE BEST WAY TO
MAKE EXPOSURE

ICM LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ



J.I.C. ENTERPRISES (H.K.)

WEBSITE: WWW.JICHKG.COM

EMAIL: INFO@JICHKG.COM

TEL: +852 2365 - 6321

FAX: +852 2765 - 0428

JIC_ICM SPEC_based2021v3_JP_ODS



68" LCD 32:9 DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ

-  - ANDROID 7.1 搭載
-  - 解像度 3840×1080 ピクセル（4Kパネル使用）（外寸：W1680.7×H496.0）
-  - 超広視野角 IPS TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	68 インチ LCD 32:9 DISPLAY		
型番	JIC-680FISARSH216-03 (500 カンデラ) / JIC-680FILARSH216-03 (350 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	1649.66(W) x 464.37(H) [68.0 インチ]	表示色数	約10億7千万色
ベゼル開始エリア (mm)	1656.16(W) x 471.5(H)	ディスプレイ動作モード	IPS (Off時：黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	1680.66(W) x 496.0(H) x 36.5(D)	表面処理	ヘイズ 3%, 硬度 2H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	3840 x 1080	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.4296(W) x 0.4296(H)	コントラスト比 (typ.)	1400:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応),
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		mico SD x1, HDMI-IN x1 (最大 :1080p)
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	AC 100V~240V	本体質量	24.1 kg
消費電力	148W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	200 x 200
電源端子	IEC-C7 8-shotgun 式 (メガネ形端子)	対応言語	中文, English, 日本語, etc.
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		(言語拡張オプションあり)

66.6" LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ

-  - ANDROID 7.1 搭載
-  - 解像度 3840×808 ピクセル（4Kパネル使用）（外寸：W1679.7xH379.0）
-  - 超広視野角 IPS TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	66.6 インチ LCD BAR DISPLAY		
型番	JIC-666FISARSH216-03 (500 カンデラ) / JIC-666FILARSH216-03 (350 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	1649.7(W) x 348.3(H) [66.6 インチ]	表示色数	約10億7千万色
ベゼル開始エリア (mm)	1651.7(W) x 351.0(H)	ディスプレイ動作モード	IPS (Off時：黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	1679.7(W) x 379.0(H) x 36.0(D)	表面処理	ヘイズ 3%, 硬度 2H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	3840 x 808	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.4296(W) x 0.4296(H)	コントラスト比 (typ.)	1400:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応), mico SD x1, HDMI-IN x1 (最大:1080p)
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	AC 100V~240V	本体質量	20.3 kg
消費電力	124W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	200 x 200
電源端子	IEC-C7 8-shotgun 式 (メガネ形端子)	対応言語	中文, English, 日本語, etc. (言語拡張オプションあり)
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		



55" LCD 16:9 DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ

-  - ANDROID 7.1 搭載
-  - 解像度 1920×1080 (FHD) / 3840x2160 (UHD) (外寸 : W1238.6xH712.1)
-  - 超広視野角 スーパーMVA / IPS TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	55 インチ LCD 16:9 DISPLAY		
型番	JIC-550FMSARSH216-03 (1080p FHD) / JIC-550KMSARSH216-03 (4K UHD)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	1209.6(W) x 680.4(H) [55 インチ]	表示色数	約1670万色 / 約10億7千万色
ベゼル開始エリア (mm)	1214.1(W) x 687.6(H)	ディスプレイ動作モード	MVA / IPS (Off時 : 黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	1238.6(W) x 712.1(H) x 36.5(D)	表面処理	ヘイズ 2%, 硬度 2H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 1080 / 3840 x 2160	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500
画素ピッチ	0.630(W) x 0.630(H)	コントラスト比 (typ.)	4000:1/1400:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応), mico SD x1, HDMI-IN x1 (最大 :1080p)
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	AC 100V~240V	本体質量	24.5 kg
消費電力	93W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	200 x 200
電源端子	IEC-C7 8-shotgun 式 (メガネ形端子)	対応言語	中文, English, 日本語, etc. (言語拡張オプションあり)
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		



43" LCD 16:9 DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ

- ANDROID 7.1 搭載
- 解像度 1920×1080 (FHD) / 3840x2160 (UHD) (外寸 : W963.8xH557.0)
- 超広視野角 スーパーMVA / IPS TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	43 インチ LCD 16:9 DISPLAY		
型番	JIC-430FMSARSH216-03 (1080p FHD) / JIC-430FMSARSH216-03 (4K UHD)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	940.9(W) x 529.3(H) [43 インチ]	表示色数	約1670万色 / 約10億7千万色
ベゼル開始エリア (mm)	943.27(W) x 532.45(H)	ディスプレイ動作モード	MVA / IPS (Off時 : 黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	963.77(W) x 556.95(H) x 36.5(D)	表面処理	ヘイズ 2%, 硬度 2H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 1080 / 3840 x 2160	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500
画素ピッチ	0.49005(W) x 0.49005(H)	コントラスト比 (typ.)	4000:1/1400:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応), mico SD x1, HDMI-IN x1 (最大 :1080p)
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	AC 100V~240V	本体質量	15.5 kg
消費電力	79W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	200 x 200
電源端子	IEC-C7 8-shotgun 式 (メガネ形端子)	対応言語	中文, English, 日本語, etc. (言語拡張オプションあり)
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		



39.6" LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ



- ANDROID 7.1 搭載



- 解像度 1920×720 ピクセル (外寸 : W966.6×H381.0)



- 超広視野角 スーパーMVA TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	39.6 インチ LCD BAR DISPLAY		
型番	JIC-396FMSCRS216-03 (500 カンデラ) / JIC-396FMLCRSH216-03 (500 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	940.9(W) x 353.5(H) [39.6 インチ]	表示色数	約1670万色
ベゼル開始エリア (mm)	944.6(W) x 359.0(H)	ディスプレイ動作モード	MVA (Off時 : 黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	966.6(W) x 381.0(H) x 36.0(D)	表面処理	ヘイズ 2%, 硬度 2H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 720	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.49005(W) x 0.49005(H)	コントラスト比 (typ.)	4000:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応),
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		mico SD x1, HDMI-IN x1, HDMI-OUT x1
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	入力 AC 100V~240V; 出力 DC 12V 5A	本体質量	11.0 kg
消費電力	45W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	100 x 100, 200 x 200
電源端子	USB Type-C	対応言語	中文, English, 日本語, etc.
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		(言語拡張オプションあり)

35.9" LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ



- ANDROID 7.1 搭載



- 解像度 1920×536 ピクセル (外寸 : W901.4×H265.0)



- 超広視野角 スーパーMVA TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	35.9 インチ LCD BAR DISPLAY		
型番	JIC-359FMSCRS216-03 (500 カンデラ) / JIC-359FMLCRSH216-03 (350 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	878.1(W) x 243.0(H) [35.9インチ]	表示色数	約1670万色
ベゼル開始エリア (mm)	881.4(W) x 245.0(H)	ディスプレイ動作モード	MVA (Off時：黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	901.4(W) x 265.0(H) x 36.0(D)	表面処理	ヘイズ 1%
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 176° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 536	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.45735(W) x 0.4494(H)	コントラスト比 (typ.)	5000:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応),
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		mico SD x1, HDMI-IN x1, HDMI-OUT x1
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	入力 AC 100V~240V; 出力 DC 12V 5A	本体質量	8.0 kg
消費電力	28W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	100 x 100, 200 x 200
電源端子	USB Type-C	対応言語	中文, English, 日本語, etc.
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		(言語拡張オプションあり)

35.9" LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ



- **ANDROID 9.0** 搭載



- 解像度 1920×536 ピクセル (外寸 : W901.4×H265.0)



- 超広視野角 スーパーMVA TFT RGBカラーディスプレイ

仕様			
製品名	35.9 インチ LCD BAR DISPLAY		
型番	JIC-359FMSCRS216-03 (500 カンデラ) / JIC-359FMLCRSH216-03 (350 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	878.1(W) x 243.0(H) [35.9 インチ]	表示色数	約1670万色
ベゼル開始エリア (mm)	881.4(W) x 245.0(H)	ディスプレイ動作モード	MVA (Off時 : 黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	901.4(W) x 265.0(H) x 36.0(D)	表面処理	ヘイズ 1%
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 176° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 536	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.45735(W) x 0.4494(H)	コントラスト比 (typ.)	5000:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応), mico SD x1, HDMI-IN x1, HDMI-OUT x1
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	入力 AC 100V~240V; 出力 DC 12V 5A	本体質量	8.0 kg
消費電力	28W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	100 x 100, 200 x 200
電源端子	USB Type-C	対応言語	中文, English, 日本語, etc. (言語拡張オプションあり)
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		



28.8" LCD BAR DISPLAY

デジタルサイネージ
ANDROID 搭載 スマートディスプレイ



- ANDROID 7.1 搭載



- 解像度 1920×604 ピクセル (外寸 : W727×H253)




- 超広視野角 IPS TFT RGBカラーディスプレイ


仕様			
製品名	28.8 インチ LCD BAR DISPLAY		
型番	JIC-288FISCRSH216-03 (500 カンデラ) / JIC-288FILCRSH216-03 (350 カンデラ)		
ディスプレイ			
表示エリア (mm)	698.4(W) x 219.0(H) [28.8 インチ]	表示色数	約1670万色
ベゼル開始エリア (mm)	707.0(W) x 233.0(H)	ディスプレイ動作モード	IPS (Off時：黒色, 半透過型TFT)
外形寸法 (mm)	727.0(W) x 253.0(H) x 36.0(D)	表面処理	ヘイズ 1%, 硬度 3H
ディスプレイ技術	a-Si TFT-LCD (非結晶シリコン, アクティブマトリックス)	視野角	全方位 178° (typ.) (コントラスト比≥10)
解像度	1920 x 604	輝度 (カンデラ/m²) (typ.)	500 / 350
画素ピッチ	0.36375(W) x 0.36375(H)	コントラスト比 (typ.)	1400:1
カラー画素配列	RGB 垂直ストライプ配列	フレームレート	60Hz
システム			
CPU	ARM Cortex 2+4 core	システム	Android 7.1
RAM	2 GB (最大サポート: 4 GB)	デジタル系端子	USB x2 (マウス操作対応), mico SD x1, HDMI-IN x1, HDMI-OUT x1
eMMC メモリー	16 GB (最大サポート: 128 GB)		
インターネット接続	RJ-45 1000M ethernet 端子 x1, Wi-Fi 2.4G	静止画フォーマット	BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
オーディオ出力	3.5 mm オーディオ端子, 4Ω/3W スピーカー	動画フォーマット	AVI, MOV, MP4, WMV, WEBM, etc.
電源電圧	入力 AC 100V~240V; 出力 DC 12V 5A	本体質量	6.0 kg
消費電力	30W (typ.)	VESA 金具ピッチ (mm)	100 x 100, 200 x 200
電源端子	USB Type-C	対応言語	中文, English, 日本語, etc. (言語拡張オプションあり)
温度範囲	保管時: -20~60 °C; 動作時: 0~50 °C		

ICM ディスプレイの外観図

68 インチ LCD 32:9 DISPLAY

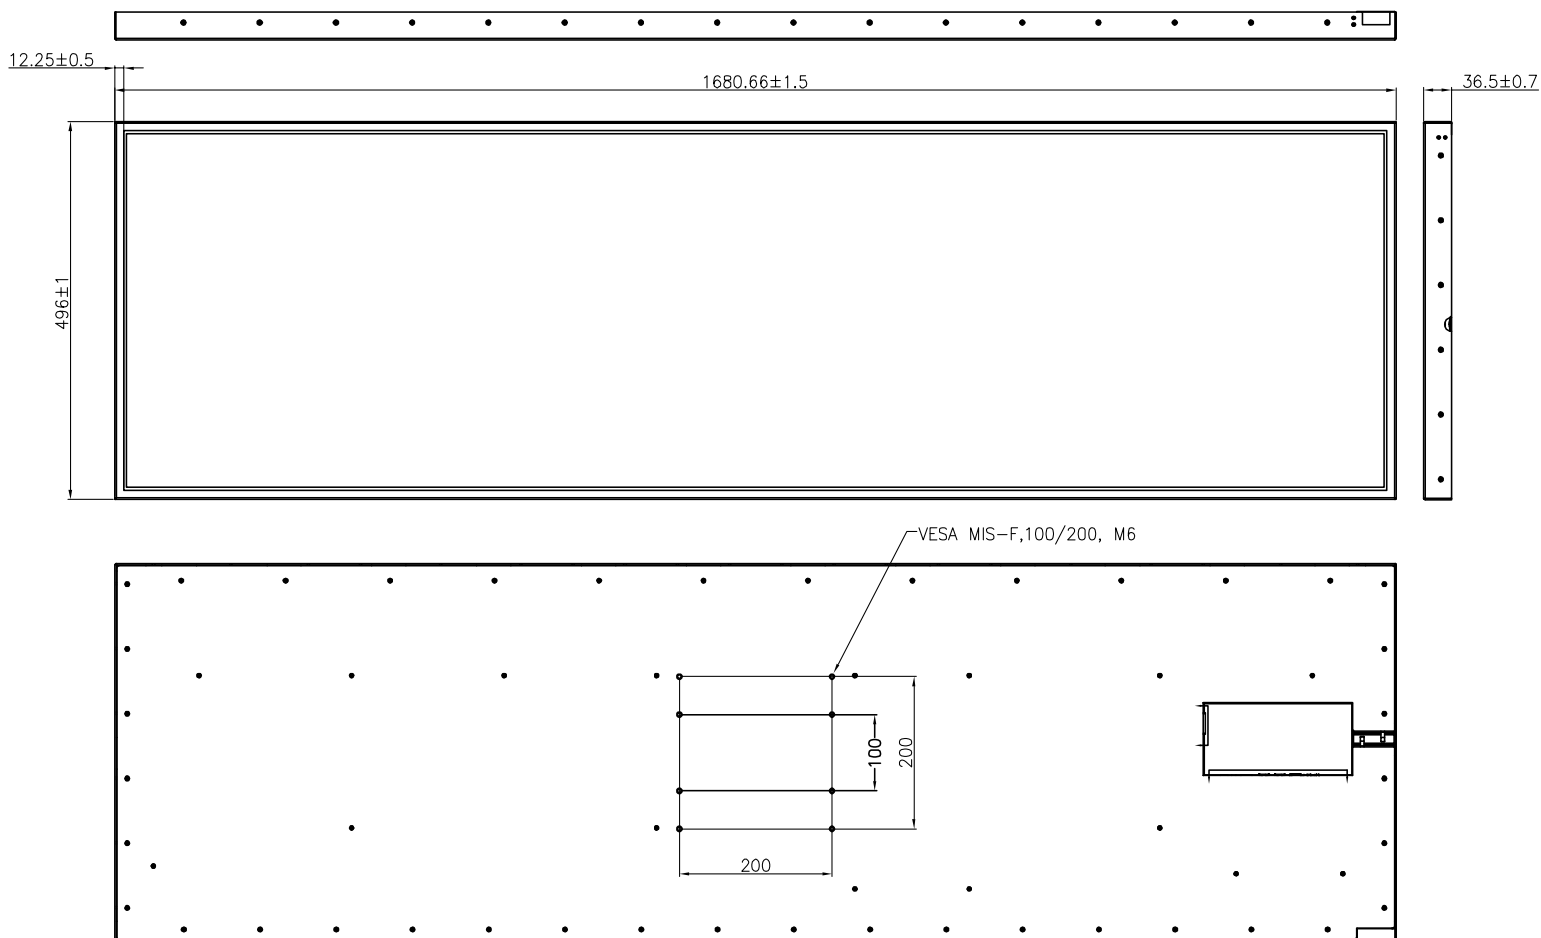


66.6 インチ LCD BAR DISPLAY

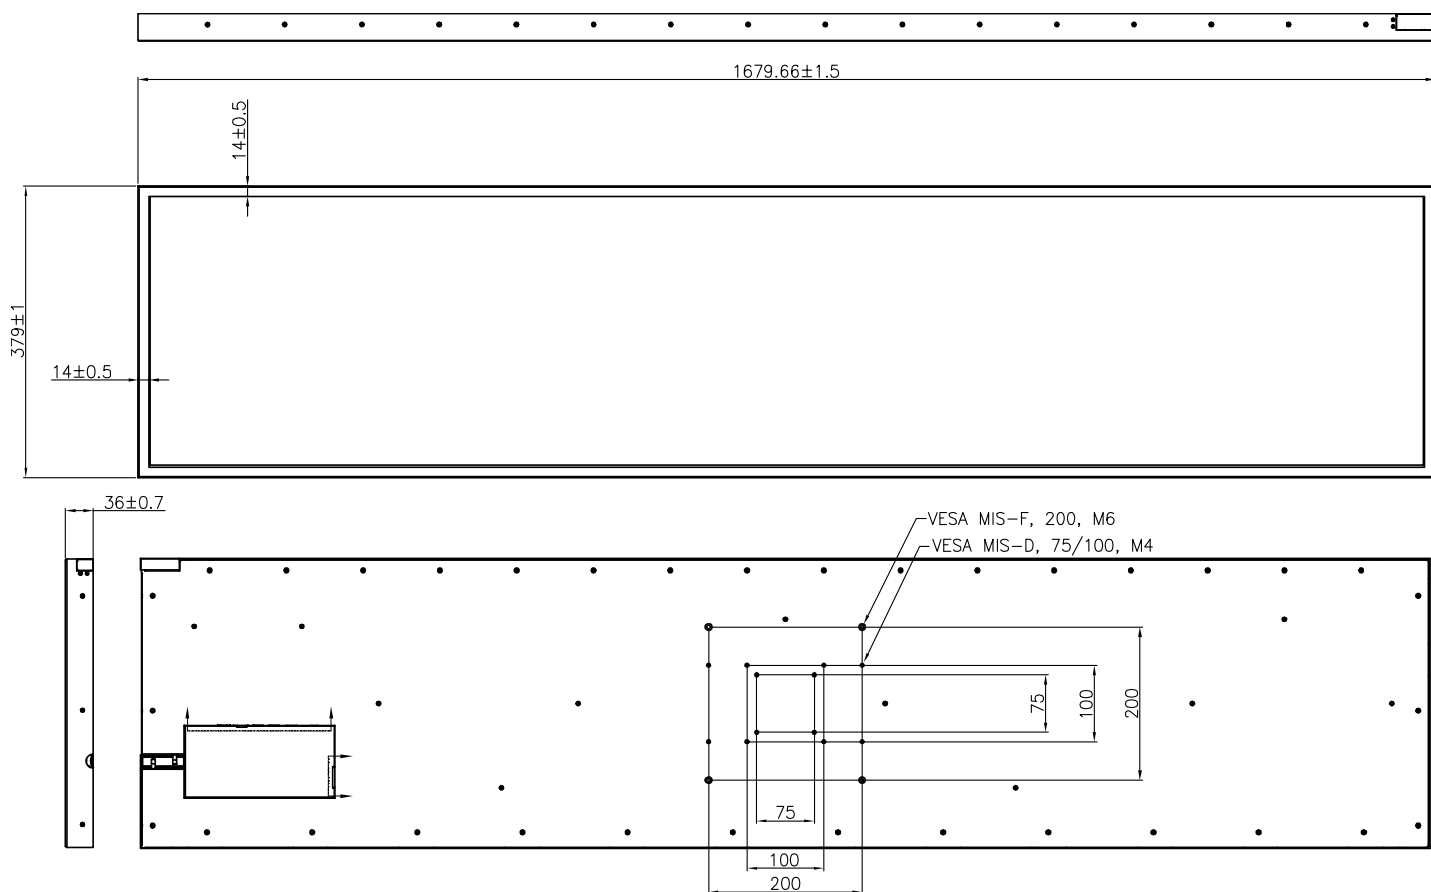


ICM ディスプレイの外形図


55 インチ LCD 16:9 DISPLAY

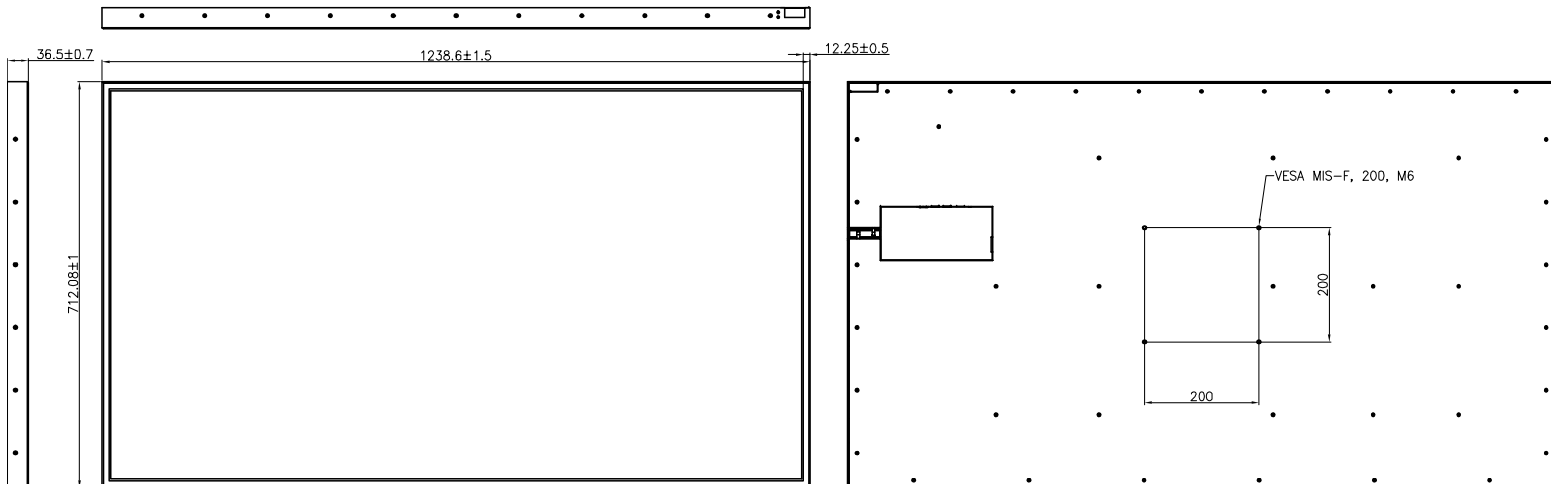

43 インチ LCD 16:9 DISPLAY

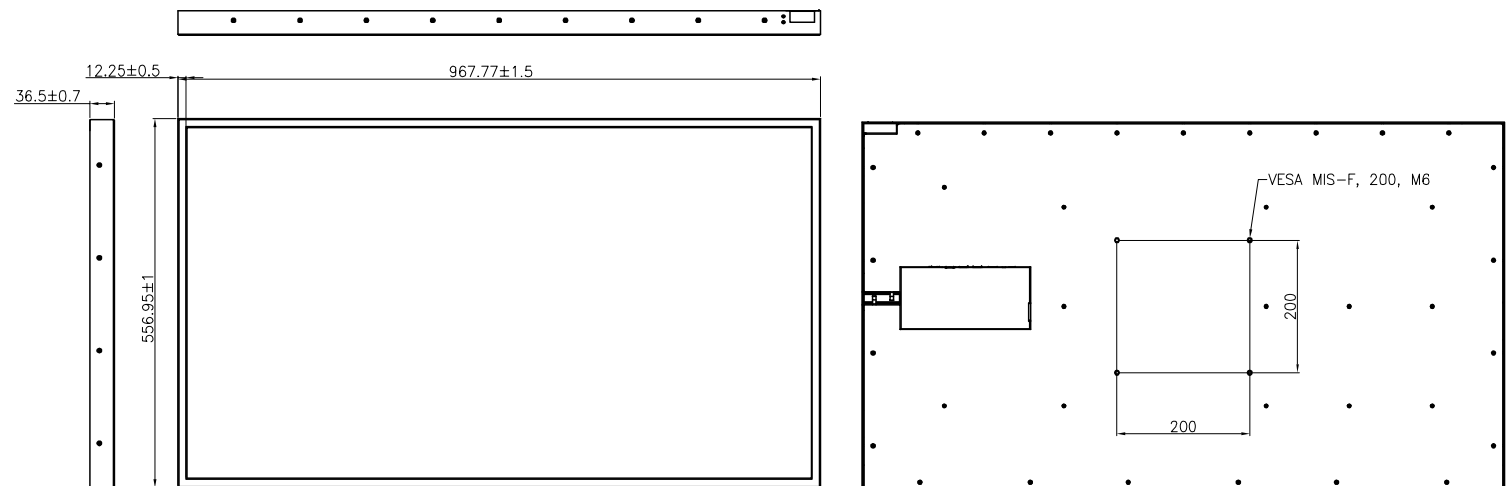


39.6 インチ LCD BAR DISPLAY

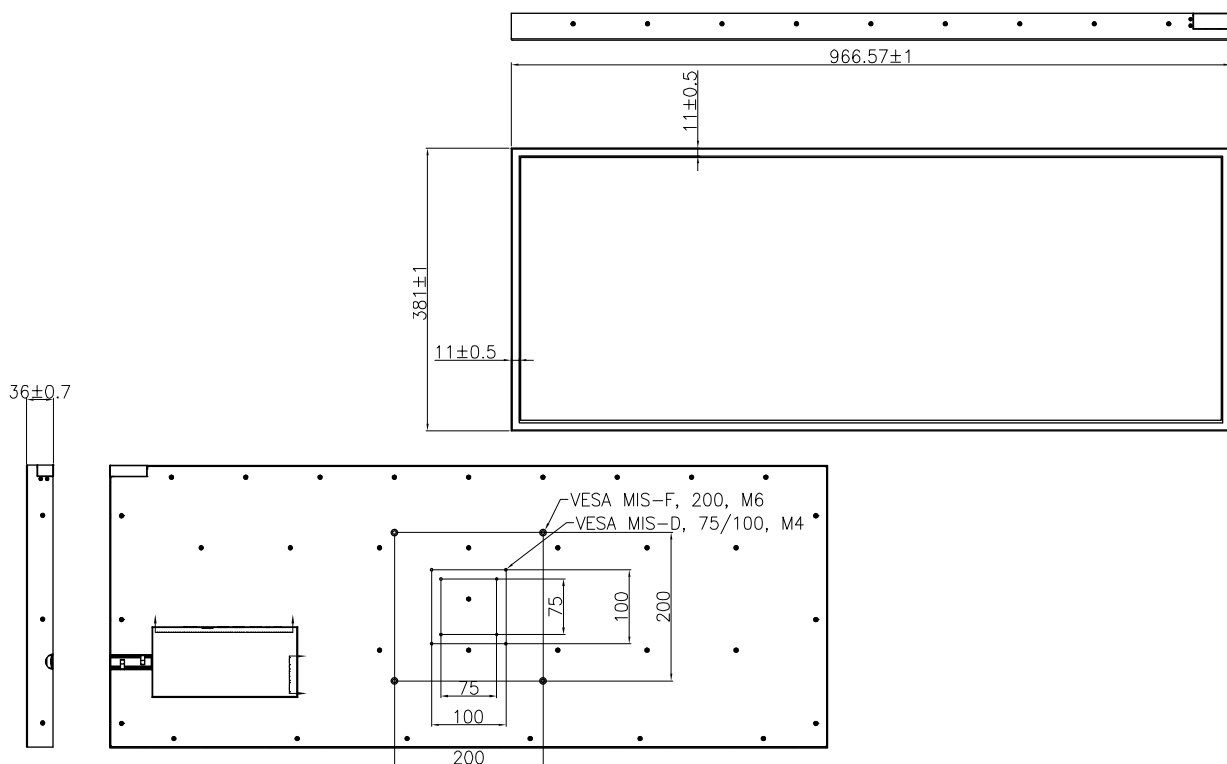


ICM ディスプレイの外形図

35.9 インチ LCD BAR DISPLAY


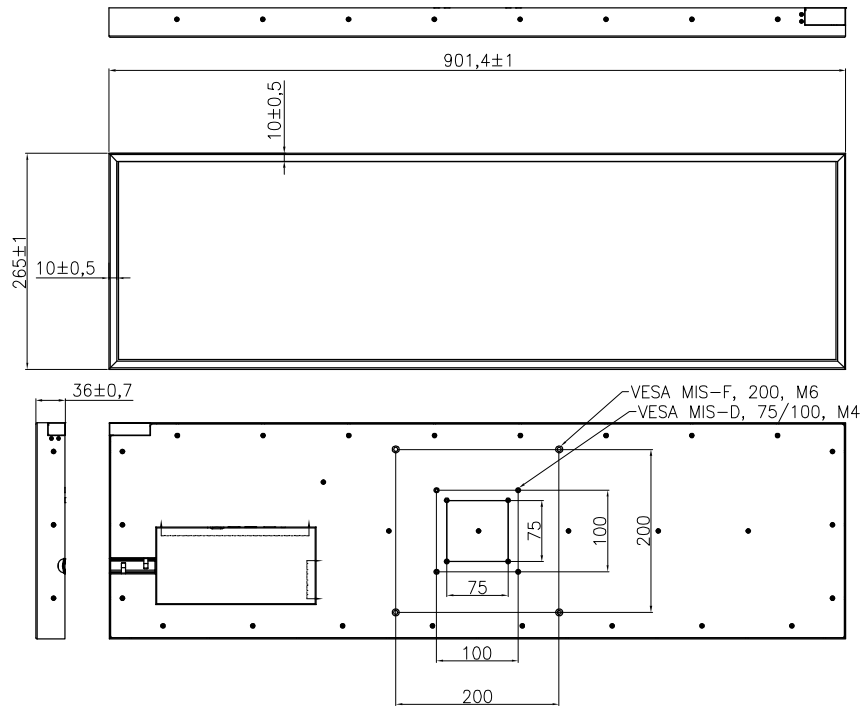


28.8 インチ LCD BAR DISPLAY

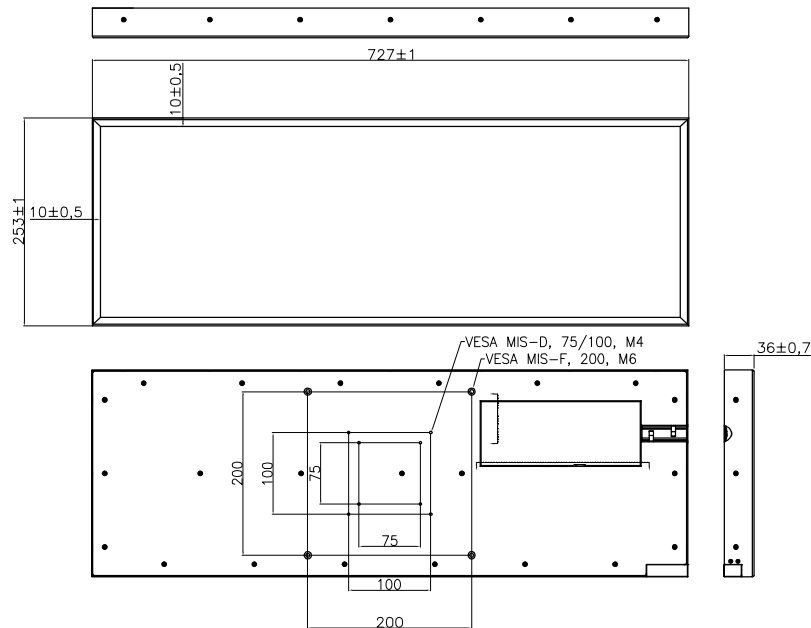

I/O Terminals: 28.8, 35.9, 39.6 インチ

I/O Terminals: 43, 55, 66.6, 68 インチ




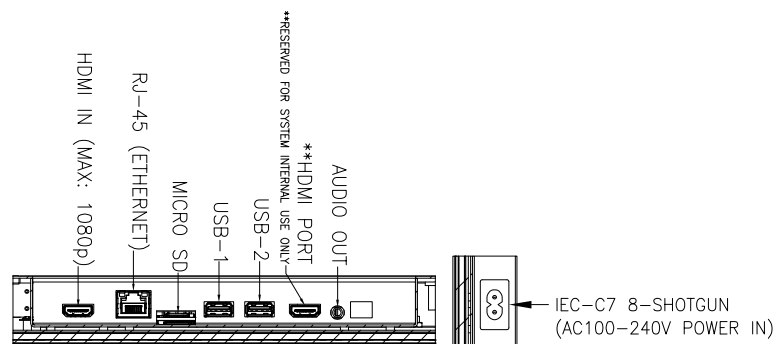
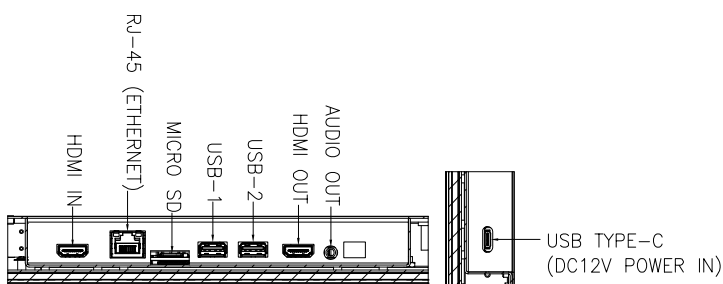


ICM のデジタルサイネージ

パネルを 1/2 2/3 1/3 等にカットしたディスプレイ。
ディスプレイの厚さも3.6cmと場所を取らず、縦使いもOK。
入力端子は HDMI。



カットパネルの信頼性は、格段に向上！ 今や車のフロントパネルにも採用されています。

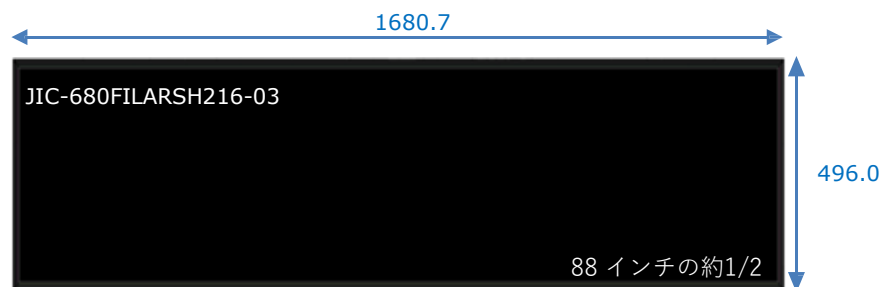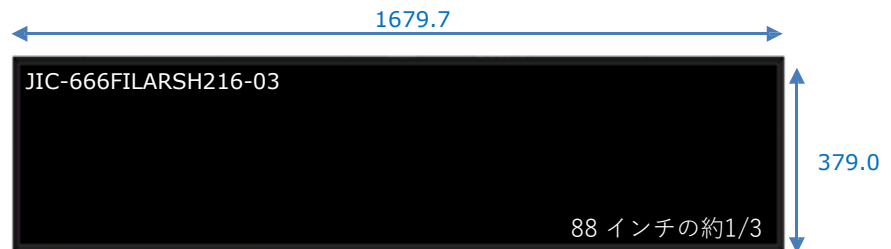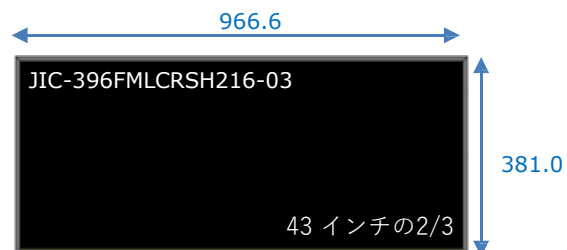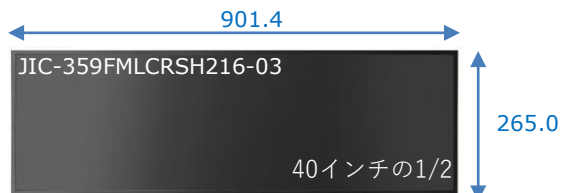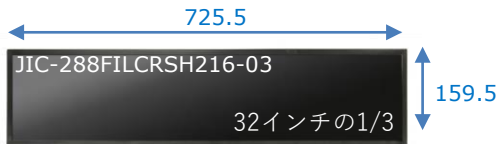

ローカルコントロール

各種ローカル入力に対応
(例: USB, マイクロSD, HDMI)



ユニークで
アイキャッチになる
バータイプ

モデル一覧

SIZE	MODELNUMBER (BASIC SPEC)	OUTSIDEDIMENSION (W*H*D)(MM)	RESOLUTION	LUMIN	ANDROID VERSION	HDMI	*RAM	*EMMC MEMORY	2.4GHZ WI-FI	USB & MICRO SD
68"	JIC-680FISARSH216-03 JIC-680FILARSH216-03	1680.66(W) x 496.0(H) 36.5(D)	3840 x 1080	500 350	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
66.6"	JIC-666FISARSH216-03 JIC-666FILARSH216-03	1679.7(W) x 379.0(H) 36.0(D)	3840 x 808	500 350	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
55"	JIC-550FMSARSH216-03 JIC-550KMSARSH216-03	1238.6(W) x 712.1(H) 36.5(D)	1920 x 1080 3840 x 2160	500	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
43"	JIC-430FMSARSH216-03 JIC-430KMSARSH216-03	963.77(W) x 556.95(H) 36.5(D)	1920 x 1080 3840 x 2160	500	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
39.6"	JIC-396FMSCRS216-03 JIC-396FMLCRSH216-03	966.6(W) x 381.0(H) 36.0(D)	1920 x 720	500 350	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
35.9"	JIC-359FMSCRS216-03 JIC-359FMLCRSH216-03	901.4(W) x 265.0(H) 36.0(D)	1920 x 536	500 350	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓
35.9"	JIC-359FMSCRS9208-05 JIC-359FMLCRS9208-05	901.4(W) x 265.0(H) 36.0(D)	1920 x 536	500 350	9.0	✗	2 GB	8GB	✓	✓
28.8"	JIC-288FISCRSH216-03 JIC-288FILCRSH216-03	727.0(W) x 253.0(H) 36.0(D)	1920 x 604	500 350	7.1	✓	2 GB	16GB	✓	✓

* Max Support RAM: 4 GB


* Max Support EMMC Memory: 128 GB

使用場所（例）

- レストラン
- 小売店
- スーパーマーケット
- ポップアップブース
- 展示会
- 公共交通機関

表示内容（例）

- 商品写真
- メニュー
- 季節のおすすめ
- プライスタグ
- セール情報
- 路線図
- その他の広告

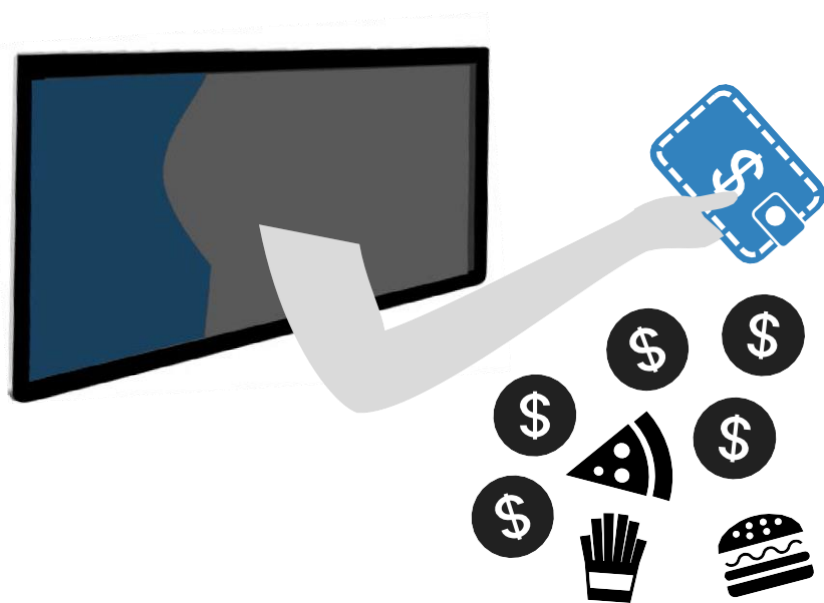

注意

- 誤った種類のバッテリーを交換した場合、爆発する危険があります。
- 使用済みの電池は、説明書に従って廃棄してください。
- 化学的火傷の危険性があるため電池を飲み込まないこと。この製品には、ボタン形電池が含まれています。ボタン電池を飲み込むと、わずか2時間で体内に重度の火傷を負い、死に至る可能性があります。
- 新しい電池や使用済みの電池は、お子様の手の届かないところに保管すること。
- 電池ボックスが確実に閉まらない場合は、使用を中止し、お子様の手の届かないところに保管すること。
- 電池を飲み込んだり、体の一部に入れたりした可能性がある場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 電池を火や高温の炉の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりしないこと。
- 爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に高温の環境下に電池を放置しないこと。
- 電池を爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に低い気圧にさらさないこと。

本製品のお問合せはこちら

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-5



03-6284-1371

受付 11:00~16:00（土日祝を除く）



ODS Direct

<https://biz.ods.co.jp/contact.php>