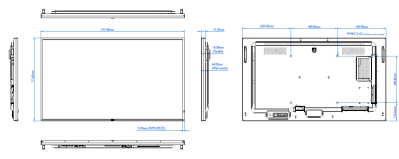


型番	55BDL3117P/11	
ステータス	発売中	
タイプ	高輝度モデル	
画面サイズ	55型(16:9)	
画面サイズ(インチ)	54.6"	
		
EANコード	87 12581 78964 0	
液晶パネル駆動方式	SVA	
バックライト	D-LED	
パネルタイプ	ノンフレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	1209.6 x 680.4 mm	
推奨解像度	3840x2160	
最大表示色	約10億7,000万色	
視野角	178° / 178°	
輝度(標準値)	700cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	5000:1	
コントラスト比(Smart Contrast 適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	HDCP2.2	
映像	入力端子	HDMI2.0x3, DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1.
	出力端子	HDMI2.0x1 DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1.
	出力端子	3.5mmミニジャックx1.
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) USB2.0(タイプA)x1 ※給電可.	
USB接続端子	対応	
micro SDスロット	-	
電源供給3ピン・メスプラグ	-	
Android OS内蔵(バージョン)	-	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応(4K再生可能)
	静止画ファイル	対応(4K再生可能)
	PDFファイル	-
内蔵メモリ	16GB eMMC	
HTML5-browser	-	
OPSスロット	対応 SDM-L	
周波数	水平	31.5 - 135 KHz
	垂直	30-75Hz
消費電力	最大	300W
	標準	150W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2	
プラグ&プレイ	対応	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ヒューズシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	ロゴ(Philipsロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
	タイピング機能	15x15(最大225画)
	ディジチエーション接続	対応
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	-
	ホワイトボード機能	-
ファンレス	ファンレス対応	
スピーカー	10W+10 W	
スピーカースイッチ	対応	
VESAマウント	400x400 M6	
	Smart Insertマウント	-
ケンジントロック	-	
本体重量	20.7kg	
梱包重量	26.6kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1241.8 x 712.6x 64mm
	本体とハンドル	1241.8 x 712.6x 76.9mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1350 x 360 x 160mm
	ベゼル幅	13.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件(温度)	操作時	0~40℃
	保管時	-20~60°
環境条件(湿度)	操作時	20~80%(結露無し)
	保管時	5~95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能	縦置き可能(正面から見て反時計回り)	
回転(表示画面/OSD回転機能)	対応(手動で回転)	
連続稼働時間	24時間連続稼働	
ケーブルスタンド型番	BMS522-00	
付属ケーブル		電源ケーブル(3m)
		RS232ケーブル(3m)
		RS232ケーブル(1.8m)
		IRセンサーケーブル(1.8m) HDMIケーブル(1.8m)
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 ファリッスロゴ USBカバー ACスイッチカバーx1個 ケーブル留めx3 エッジアライメントキット(1)-1個 エッジアライメントキット(2)-2個	
その他	自動輝度調整機能⇒無し キャリングハンドル	
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義、同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。	