SPEAKERCRAFT.

極上のパフォーマンス
BOLD PERFORMANCE

カスタムインストールのための最高なソリューション
インウォール/インシーリングスピーカー / ボリュームコントロール / IR制御システム

SpeakerCraft カタログ 2021.10

AIM Technology
AIMテクノロジー

AIMは比類なき高音質を誇る天井埋め込み型スピーカー

AIMシリーズ

お好みの方向にサウンド投射できる天井スピーカー

スピーカークラフト社は、回転式スピーカーを導入した最初の会社です。このスピーカー設計において特許権を取得しており、ディーラーの皆さまに卓越したテクノロジーを提供できる唯一の会社としての地位をこれからも守り続けます。革新的なデザインというスピーカークラフト社の伝統が、業界随一の徹底した技術開発と融合することにより、全方向性天井埋め込み型スピーカー、AIMシリーズが誕生しました。各モデルとも埋め込み形グリルの裏に隠れた状態で、リスナーの方向に回転することが可能です。
もし鑑賞する場所や好みが変わった場合には、 手で一押しするだけで、簡単にスピーカーの方向を変えることができます。このスピーカークラフト社の革新性、卓越したテクノロジー、そしてアメリカ製の優れた品質によって、AIMシリーズは従来のスピーカーとは別格に位置付けられるまでになりました。

AIMの活用法

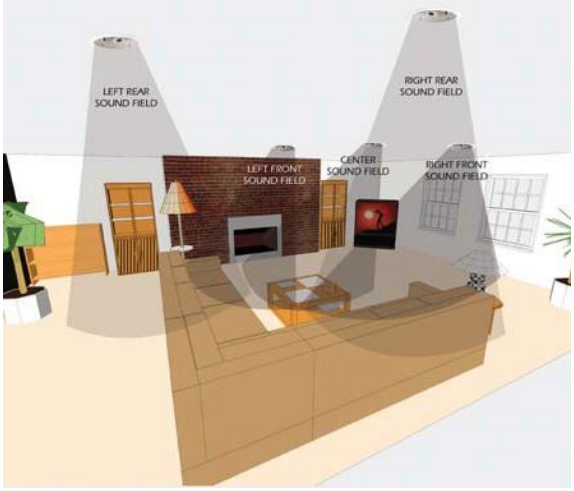

ホームシアター

AIM天井埋め込み型スピーカーは、それが一対のリアサラウンドスピーカーであっても、５チャンネルのものであっても、ホームシアターシステムには理想的なスピーカーと言えます。これらのスピーカーなら、部屋の中の構成の問題を克服しながら配置するという手間が省けます。

ステレオ音楽

なぜ、不必要な妥協をする必要があるのでしょうか。
なぜ、リスナーの方向に音を向けにくい従来の天井埋め込み型スピーカーを部屋に設置する必要があるのでしょうか。
AIM天井埋め込み型スピーカーなら、どのような環境であろうとも、ステレオサウンドをご希望の方向へ調整することができます。

In-Ceiling Speaker Technology

インシーリングスピーカーテクノロジー

Visually, Flawless, Sonically, Perfect.

完璧な外観、完全な音質

Profileシリーズは音質を損なうことなく、意匠的な外観に優れている
フランジレスアルミサランネットを採用しました。

Independently Pivoting Woofer and Tweeter

独立可動式のウーファー＆ツィーター

室内のより広いエリアに対して最良のサウンドを放射できるよう、
ツィーター及びウーファーユニットに角度調整機構を採用。
ツィーターについては、全方向に最大60°までの 角度調整が可能。
AIMシリーズでは、ウーファーユニットも30°の角度調整が可能です。

Frequency Equalization Switches

周波数調整用イコライザースイッチ

設置後に部屋の状況やお好みに合わせて高域（TREBLE）/低域（BASS）を
3 段階で調整できるスイッチを搭載しています。

Wave Plane Technology

ウェーブプレーンテクノロジー

スピーカーのツィーターユニットから出る音は非常に指向性が強く、他のユニットから出る音の影響を受けたり、ユニットを含む構造体に大きく左右されます。従来のボックス型や同軸型スピーカー(ウーファーの前にツィーターがマウントされている)の場合、ツィーターユニットそのものがウーファーの反射物となったり、ウーファーとの位相ズレの影響で、スピーカーシステムとしての周波数レスポンス面で悪影響が出てきます。この問題は、スピーカー が天井にマウントされる場合にも、リスニングポイントがユニットの真下にならない場合が多いため、より深刻になります。

ここに、ツィーターとウーファー振動板を同軸かつ同一平面上に置くという SpeakerCraft が開発した WavePlane テクノロジーを採用することによって、リスナーに対して明瞭かつバランスのよい音をお約束します。

「ウェーブプレーン」テクノロジー

- ■ツィーターには硬質プラタナス材を９５%使用
- ■ウーファーの８０%がオープンエリア
- ■均一な拡散、少ないひずみ
- ■本ブランドにのみ使用

WavePlane™ Technology
95% Solid Plane for Tweeter
75% Open Area for Woofer

従来の同軸スピーカー

- ■ツィーターバッフルなし
- ■歪の原因となる、音の不均一な前方拡散



Standard Co-Axial
No Tweeter Baffle
Uneven Forward Dispersion

In-Ceiling / In-Wall Speakers

インシーリング / インウォール スピーカー

Profile AIM7 Three

¥47,000（税別）/1台　　UPC:664254011122

・フランジレスサランネット
・可動型7"アルミニウムコーンウーファー
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング Three シリーズ

※専用エンクロージャー
SE1410-6"RSE により
密閉式での施工も可能

HTGP 2019 ホームシアターグランプリ 金賞

Profile AIM series

入力感度：91dB 1W/1m、最大許容入力：125W、周波数特性：40Hz～20kHz、再生インピーダンス：8/6/4Ω（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法：φ244.0mm×D133.5mm、質量：1.9kg （グリル付）、カットアウト寸法：φ210mm

Profile AIM5 Three

¥30,000（税別）/1台　　UPC：664254011191

・フランジレスサランネット
・可動型5"アルミニウムコーンウーファー
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング Three シリーズ

※専用エンクロージャー
SE1410-AIM5 により
密閉式での施工も可能

Profile AIM series

入力感度89dB 1W/1m、最大許容入力：100W、周波数特性：50Hz～20kHz、再生インピーダンス：8/6/4Ω（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法：φ200.0mm×D124.6mm、質量：1.5kg （グリル付）、カットアウト寸法：φ168mm

Profile Ultra Slim Three

在庫限り

¥50,000（税別）/1台　　UPC：664254021312

Profile

・フランジレスサランネット
・エンクローズド構造 (奥行き わずか 51mm)
・3"アルミニウムコーンウーファー ×2
・3"アルミニウムミッドレンジコーンウーファー ×2
・3/4"アルミドームツィーター
・ティンバーマッチング Three シリーズ

入力感度：90dB　1W/1m 、最大許容入力：60W;、周波数特性：90Hz～20kHz、再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：φ252mm×D51mm、質量×1.5kg（グリル付）、カットアウト寸法：φ210mm

8.2BAS

在庫限り

¥38,000（税別）/1台　　UPC：664254909207

・8inch IMGデュアルボイスコーンウーファー
・ローパスクロスオーバースイッチ搭載（80Hz/120Hz切換）
・フェーズ切換スイッチ搭載

入力感度：90dB 1W/1m;周波数特性：30Hz～80Hz/30～120Hz; 許容入力：5～100W　再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：φ290mm×奥行き112mm; 質量：3.0kg　取り付けカットアウト寸法：φ250mm

Profile AIM LCR 3

在庫限り

¥70,000（税別）/1台　　UPC：664254011221

Profile AIM series

・フランジレスサランネット
・5 1/4"アルミコーンウーファー×2
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・可動型バッフル
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング Three シリーズ

入力感度：90dB 1W/1m、最大許容入力：175W、周波数特性：39Hz～20kHz 、再生インピーダンス：8Ω/6Ω（低音域調整スッイチで切換）
外形寸法：W434.4mm×H227.6mm×D99.7mm、質量3.9kg （グリル付） 、カットアウト寸法：W370mm×H190mm

In-Wall Speakers
インウォールスピーカー

Profile AIM Cinema Five

在庫限り

¥118,000（税別）/1台　UPC：664254012297

・フランジレスサランネット
・15cmmケブラー交織ペーパーコーンウーファー×2
・5 1/4"ケブラーコーンウーファー×2
・可動型1"アルミマグネシウムドーム型ツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　・バイアンプ機能

入力感度：91dB (1W/1m) 、最大許容入力：200W、周波数特性：35Hz～20kHz、再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：W235mm×H776mm×D104mm、質量：7.6kg、カットアウト寸法：192mm×732mm

Profile AIM Cinema Three

在庫限り

¥92,000（税別）/1台　UPC：664254012303

・フランジレスサランネット
・15cmmケブラー含侵ペーパーコーンウーファー×2
・5 1/4"アルミコーンウーファー×2
・可動型1"アルミニウムドーム型ツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　・バイアンプ機能

入力感度：86dB (1W/1m) 、最大許容入力：175W、周波数特性：39Hz～20kHz、再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：W235mm×H776mm×D104mm、質量：7.05kg、カットアウト寸法：192mm×732mm

Out-Door Speakers
アウトドアスピーカー

OE5 One (W) / (B)

¥ 35,000（税別）/1台　台　**(W)** UPC：664254000058　**(B)** UPC：664254000041

・5 1/4"グラファイトコーンウーファー
・可動型1"シルクドームツィーター

入力感度：89dB 1W/1m 、最大許容入力：100W、周波数特性：54Hz～20KHz、再生インピーダンス：4Ω
外形寸法：H240.0mm×W170.0mm×D180.0mm～220.0mm、質量：2.53kg

Ruckus6 One Granite

¥ 45,000（税別）/1台　UPC：6642540090826

・1/2"シールドボイスコイルポリプロピレンコーンウーファー
・1/2"同軸ポリプロピレンドームツィーター
・シリコン防水処理

入力感度：91dB 1W/1m、最大許容入力：80W、周波数特性：40Hz～20KHz、再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：W327.0mm×H240.0mm×D265.0mm、質量：6.85kg

OE6 DT One(W)

在庫限り

¥ 57,500（税別）/1台　UPC：664254851032

・6 1/2"デュアルボイスコイルグラファイトコーンウーファー
・可動型1"シルクドームツィーター ×2

入力感度：90dB 1W/1m 、最大許容入力：125W、周波数特性：68Hz～20KHz、再生インピーダンス：4Ω
外形寸法：H178.0mm×W305.0mm×D190.0mm～226.0mm、質量：4.15kg

Option
オプション

Speaker Enclosure　スピーカーエンクロージャー



Profile AIM7 Three用エンクロージャー

SE1410-6”RSE

オープン価格　　UPC：0664254929816

6インチ サウンドエンクロージャー（ウイングクリップ付き）

・防火等級： ASTM E119 （UL規格に基づく標準規格）
・外形寸法：W 356 x H 254 x D 146 [mm] (突起部含まず)



Profile AIM5 Three用エンクロージャー

SE1410 AIM5

オープン価格　　UPC：664254937460

5インチ サウンドエンクロージャー（ウイングクリップ付き）

・防火等級： ASTM E119 （UL規格に基づく標準規格）
・外形寸法：W 356 x H 254 x D 146 [mm] (突起部含まず)

In-Ceiling Volume Controller　ボリュームコントローラー

VCS100K

オープン価格　　UPC：0760514016521

ローインピーダンススピーカー用ボリュームコントローラー(屋内用)

・ステレオ2ch対応、12段階調整　　・許容入力：100W(RMS), 200W(瞬時)
・化粧プレート4色同梱（ホワイト、ボーン、ライトアーモンド、ブラック）
・インピーダンスマッチング搭載　(1X, 2X, 4X, 8X)　により、1台のアンプに複数のスピーカーを接続することも可能
・外形寸法：W 39.3 x H 74.9 x D 69.1 [mm] (化粧パネル含まず)

VSL-60　**在庫限り**

オープン価格　　UPC：0664254673115

ローインピーダンススピーカー用ボリュームコントローラー(屋内用) スライドバータイプ

・ステレオ2ch対応、12段階調整　　・許容入力：60W(RMS)
・外形寸法：W 42.5 x H 104 x D 68 [mm] (化粧パネル含まず)
・凸量が少なく、内装の邪魔にならないデザイン

IR Control System　赤外線リモコン用コントロールシステム

Xantech 789-44

オープン価格　　UPC： 0042777789443

1ゾーン4ソース接続ブロック

・IRレシーバーポート： 1 (φ3.5mm モノラルミニ2極ジャック)
・IRエミッタポート　： 4 (φ3.5mm ステレオミニ3極ジャック)　（デュアルエミッタを使用すれば8機器まで対応）
・接続拡張用端子　　： 1 (4極式ネジ端子、STATUS端子対応)
・パワー供給状態を知らせるLED搭載
・電源：DC12V、2.1 mm同軸、センタープラス電源ジャック
・外形寸法：W 74mm× H 52.5mm× D 22mm　(壁面取付を想定した状態での実測値)

Option
オプション

Xantech 791-44

オープン価格　　UPC： 0042777791446

1ゾーン10ソース増幅接続ブロック

・IRレシーバーポート ：　1 (φ3.5mm モノラルミニ2極ジャック)
・IRエミッタポート　　：10 (φ3.5mm ステレオミニ3極ジャック)　(デュアルエミッタを使用すれば20機器まで対応)
・接続拡張用端子　　：　1 (4極式ネジ端子、STATUS端子対応)
・受信状態確認用、赤色LED搭載
・電源：DC12V、2.1 mm同軸、センタープラス電源ジャック
・外形寸法：W 151mm× H 59mm× D 23.5m　(壁面取付を想定した状態での実測値)

Xantech DL85

オープン価格　　UPC：0042777318247

ディンキーリンクIRレシーバー

・映像機器のノイズに強い、LCD / CFLプルーフ
・小型・高感度IRレシーバー(最大24mまで受信可能)
・ケーブル：2.13 m、 φ3.5mm ステレオミニプラグ(3極)
・受信状態確認用、赤色LED搭載
・伝送距離延長用の3端子ブロック付き
(AWG18のコードを使用すれば、最大1.6kmまで伝送可能)
・電流：最大 100mA、定常時 10mA

・ブラック、ホワイト、シルバーの化粧カバー付属
・外形寸法：W 64.5mm× H 14.4mm× D 7.9mm
(化粧カバー装着状態での実測値、コードによる突起を含まず)

Xantech ML95

在庫限り

オープン価格　　UPC：0042777318803

マイクロリンクユニバーサルIRレシーバー　インウォールタイプ

・埋め込み型高感度IRレシーバー(最大36mまで受信可能)
・ケーブル：2.13 m、 φ3.5mm ステレオミニプラグ(3極)
・AWG18のコードを使用すれば、最大1.6kmまで伝送可能
・受信状態確認用、緑色LED搭載
・電流：最大 100mA、定常時 20mA

・ホワイト、ブラック、つや消しゴールドの化粧リング付属
・外形寸法：Φ 23mm x D 59mm
(化粧リング装着状態での実測値、
コード、取付金具による突起を含まず)
・取付用カットアウト寸法　Φ 12.7mm

IRエミッタ（シングル）

Xantech 282D

オープン価格
UPC：0042777315574

IRエミッタ（デュアル）

Xantech 284D

オープン価格
UPC：0042777315628

・Sourceへの接続機器や各Zoneの機材を赤外線コントロール
するためのエミッター
・透明粘着テープで接続機器の受光部に貼り付けて操作
・再設置時用透明粘着テープ付属
・3.5mmモノミニプラグの3mケーブル
・小型、高出力
・ケーブル：3.05 m、φ3.5mm モノラルミニプラグ(2極)
・電流：ローパワーモード 3mA、ハイパワーモード(定常時) 12mA
・SpeakerCraft社 IRE-1.0, IRE-2.0 の代替として使用可

Xantech 078400

オープン価格　　UPC：0042777784004

エミッタ15m延長ケーブル

・ケーブル：15m、φ3.5mm モノラルミニ(2極)規格、AWG 24

PS12-0.5-EX

オープン価格　　UPC：0844039013316

ACアダプター(12V、500mA)　：中規模の IRシステムに最適

・入力：AC 100 - 240 V
・出力：DC 12V、500mA
・端子：2.1 mm同軸、センタープラス電源ジャック
・外部電源効率規格：レベル VI

ODS GROUP

販売元 ： **オーディーエス株式会社**

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5

製品導入のご相談はこちら

https : //biz.ods.co.jp/contact.php

24時間受付
当社3営業日以内にご対応

03-6804-6395

営業時間　通常　**9 : 30 ～ 17 : 30**
土日・祝日および指定休業日を除く

※ 状況により、電話対応時間が変更になる場合がございます。 あらかじめご了承ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●撮影の条件により、掲載商品の色調が実際と異なる場合があります。
●記載されている会社名、製品名、規格名、ロゴは各社の商標もしくは登録商標です。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。