

ViewSonic® サイネージ CDE6520

Key Features

- 簡単に使えるキャスト機能
- ワイヤレスプレゼンテーション
- USB メモリによる写真、音楽、ビデオのブラグアンドプレイ
- 組み込まれたパワフルなプレーヤーと OPS スロットイン PC によるマルチタスク
- 4K 高解像度対応されたスリムベゼル業務用サイネージディスプレイ




Product Description

The ViewSonic® CDE6520 は、65 型 4K UHD 解像度に対応したワイヤレスプレゼンテーション業務用サイネージディスプレイです。内蔵された画面共有ソフトウェア* ViewBoard®Cast と myViewBoard Display により、現場またはオンラインを問わず、複数のユーザーが会議に参加し、自分の画面やコンテンツを共有することができ、CDE6520 を動的なコンテンツハブとしてご活用いただけます。この信頼性の高い業務用ディスプレイサイネージには、クアッドコアプロセッサとメモリが搭載されており、内蔵ストレージまたは USB メモリからマルチメディアを常時再生できます。遠隔設定とコンテンツマネジメント機能に対応した ViewSonic® CDE6520 は、さまざまなサイネージ用途にも最適です。

*Chrome, Android, Windows, Mac OS,および iOS に対応しています。

*ミラーキャスト, Chromecast, および AirPlay に対応しています。

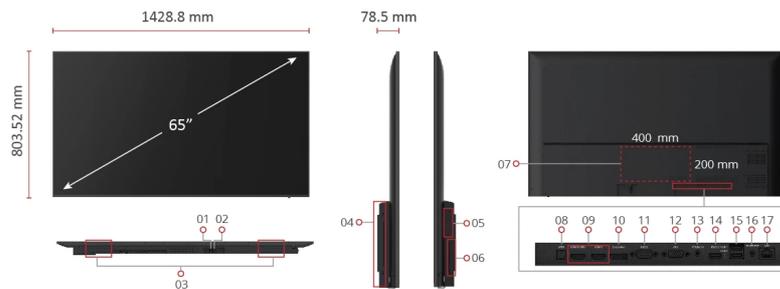

電源入力
原スイッチ
蔵スピーカー
S スロット
i スロット

6. コントロールボタン
7. VESA® 壁付マウント
400x200mm
8. SPDIF
9. HDMI 2.0 入力ポート x2

10. DisplayPort 1.2
x1
11. RS232 ポート
12. VGA ポート

入力ポート
13. 音声入力ステレオミニジャック
14. USB 3.0 Type A ポート x1(ダ
ウンストリーム、USB再生
用)

15. USB 2.0 Type A ポート x2 (ダ
ウンストリーム、USB再生
用)
16. 音声出力ステレオミニジャック

17. LANポート

Visit Us

www.viewsonic.com

液晶パネル

サイズ:	65型ワイド
パネルタイプ:	IPS / 非光沢
連続稼働時間:	16/7
解像度:	3840 x 2160(4K UHD)
表示面積:	1428.48 × 803.52mm
最大輝度:	450 cd/m ²
視野角度(左右/上下):	178°/ 178°
コントラスト比:	1200:1
ダイナミックコントラスト比:	5000:1
応答速度(GTG):	8ms
最大表示色:	約10.7億色

プラットフォーム

プロセッサ:	ARM 2*A73+2*A53 1.1GHz Quad core
RAM:	DDR4 3G
ストレージ:	16 GB EMMC

内蔵OS

Androidバージョン:	Android 8.0
---------------	-------------

入力端子

HDMI2.0:	x2
DisplayPort:	x1
RGB / VGA:	x1
RS-232:	x1
音声:	x1 (3.5mm)
OPS Slot:	x1 (Optional Intel OPS VPC12-WPO)
WiFi Slot:	x1 (Optional WiFi module LB-WIFI-001)

出力端子

音声:	x1 (3.5mm)
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	2.0 Type A : x 2 (USB Playback) 3.0 Type A : x 1 (USB Playback)
---------	--

スピーカー

16Wx2

VESA規格

400x200 mm

OSD言語

14か国語対応

電源

電源:	内蔵
電圧:	100V-240V,50/60Hz (AC)
消費電力:	300W(最大) / 220W(標準)
待機消費電力:	0.5W以下

外形寸法 (W X H X D)

スタンドなし:	1450.6 x 828.1 x 78.5 mm
梱包時:	1605 x 965 x 220 mm

質量

スタンドなし:	22.95 kg
梱包時:	33.6 kg

使用動作条件

使用温度条件:	0°C - 40°C
使用湿度条件:	20% - 80% (結露なきこと)

主な付属品

電源 ケーブル(約1.8m) x 1
HDMI ケーブル(約3m) x1
HDMI ケーブル(約1.5m) x1
RS232 ケーブル(約1.8m) x1
RS232 アダプター x1
リモコン(電池付き) x1
壁掛け用ネジ
クイックスタートガイド x 1
保証書 x1

適合規格

cULus, FCC, Energy Star, EPEAT,MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS

JANコード

4589468731658
