VIEWBOARD 電子黒板

IFP7551

Key **Features**

- Write Away クイックスタート注釈機能。50 点タッチとパームリジェクションにより精密な手書き体験。
- 70W のスピーカーシステムと 8 マイクアレイを内蔵、豊かで没入感のあるサウンドパフォーマンス。
- Google EDLA 認証取得 Android 14 を搭載、ViewSonic 教育ソフトウェアを統合しシームレスな機能性を提供します。
- NFC と SSO サインインにより、直感的なランチャーと個人設定へ素早くアクセス可能。
- EPEAT シルバー認証を取得したエネルギー効率と持続可能性の向上。

Product **Description**

ViewBoard® IFP51 シリーズ電子黒板で、エネルギー効率に優れたパフォーマンスを教室にもたらしましょう。ViewBoard® IFP51 シリーズ電子黒板は 55 インチから 86 インチまでの 4 サイズ展開で、あらゆる設置環境に対応します。超高速応答の 50 点マルチタッチ技術とタッチペンを持ち上げると瞬時に書き込める「Write away」注釈機能により、シームレスなインタラクティブ操作が指先で実現します。また、Android 14 でありながら Google EDLA 認証を取得した本製品は、Google Play アプリへのアクセスを提供することで、適合性を確保できた豊富なアプリをダウンロードすることができます。NFC と SSO サインイン機能により、パーソナライズされた設定を即時適用することを実現します。ViewBoard® IFP51 シリーズ電子黒板に統合した ViewSonic 教育用ソフトウェアは、ホワイトボード、画面共有、デバイスの遠隔管理機能を備え、よりダイナミックで効率的な教育体験を提供します。

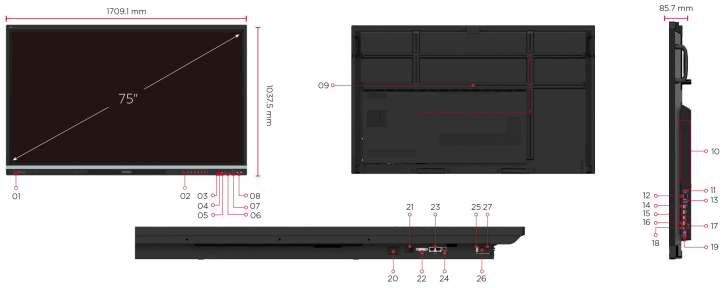

1. NFC センサー
2. コントロールボタン
3. リモコンレシーバー
4. 環境光センサー
5. USB Type-C
6. HDMI 入力 x 2
7. タッチ入力 2
8. USB 3.2 Gen 1 x 2
9. VESA マウント 800 x 400 mm
10. OPS スロット
11. タッチ 1
12. Micro SD
13. USB 3.2 Gen 1 x 2
14. HDMI 出力
15. HDMI 入力 x 2
16. DP 入力
17. WiFi スロット
18. USB Type-C
19. VGA 入力
20. 電源入力
21. 電源ボタン
22. RS232 入力
23. LAN x 2
24. SPDIF 出力
25. USB 2.0
26. 音声出力
27. 音声入力

Visit Us www.viewsonic.com

ディスプレイ

パネルサイズ:	74.5 型ワイド
パネルタイプ:	VA / 非光沢
表面処理:	硬さ：9H、厚さ：3.2 mm、指紋防止コーティング
ベゼル幅 (L/R/T/B):	14.6/14.6/25.5/50 mm
解像度:	3840 x 2160 (4K UHD)
表示面積:	1650.24 x 928.26mm
最大輝度:	450 nits (w/o glass)
視野角度(左右/上下):	178°/ 178°
コントラスト比:	1200:1 (標準) / 5000:1 (DCR)
応答速度:	6.5 ms
最大表示色:	約 10.7 億色 (8bit+FRC)
設置方式:	横置き
ブルーライト軽減認証:	○

プラットフォーム

プロセッサー:	Octa-Core CPU
RAM:	16GB
ストレージ:	128GB

内蔵 OS

Android 14 EDLA (Android 16 アップグレード対応)

タッチ

タッチ方式:	IR 赤外線走査方式
タッチ解像度:	32767 x 32767
マルチタッチ:	Windows / Android / EDLA: 50 タッチポイント その他の入力源: 20 タッチポイント
同時書き込み:	5 点 (2mm 以下ペン先を使う場合) 10 点 (2mm~8mm のペン先を使う場合)
応答速度:	5ms
パームリジェクション:	対応

入力端子

HDMI:	正面: HDMI 2.1 x 2 (CEC 対応) 側面: HDMI 2.1 x 2 (CEC 対応, HDMI1 のみARC対応)
RGB / VGA:	x 1
DisplayPort:	DP 1.2 x 1
オーディオ:	x 1 (ステレオミニジャック)
RS232:	x 1
OPS:	x 1 PC 80pin スロット

出力端子

HDMI:	側面: HDMI 2.1 x 1 (4K@60Hz)
オーディオ:	x 1 (ステレオミニジャック)
SPDIF:	x 1 (optical)

LAN

RJ45:	x 2

USB

Type A:	USB 2.0: 下部 x 1 (FW更新用) USB 3.2 Gen 1: 正面 x 2, 側面 x 2
Type B:	正面 x 1, 側面 x 1 (タッチ用)
Type C:	正面 x 1 (USB3.2 Gen 1, PD 65W, DP1.2, Data, 10M/100M 伝送) 側面 x 1 (USB3.2 Gen 1, PD 15W, DP1.2, Data, 10M/100M 伝送) 上部 x 1 (USB3.2 Gen 1, Web カメラモジュール向け PD 15W)

SD/SDHC カードスロット

TF カードスロット (Micro SD) x 1

スピーカー

25W x 2 + 20W x 1 サブウーファー

マイク

8-array マイク

上部カメラプレート

対応

壁掛けマウント (VESA®)

800 x 400 mm

電源

電源:	内蔵
電圧:	100-240V AC +/- 10% ワイドレンジ
消費電力:	410W (最大), 201W(標準), 0.5W (待機時)

外形寸法 (W X H X D)

本体:	1709.1 x 1037.5 x 85.5 mm
梱包時:	1863 x 1163 x 225 mm

質量

本体:	46.06 kg
梱包時:	57.55 kg

使用動作条件

使用温度条件:	0°C ~ 40°C
使用湿度条件:	20% ~ 80% (結露なきこと)

付属ソフトウェア

標準書き込みソフト:	myViewBoard
ワイヤレス画面共有:	AirSync
デバイス管理:	Manager

特長機能

Windows ink:	対応
オールインワン USB ポート:	全入力ソース対応 USB 3.2 Gen 1「SmartPort USB」
本体とスロットイン PC 間の LAN 共有:	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
環境光センサー:	搭載
NFC リーダー:	搭載
ペンセンサー (Write Away機能):	搭載

主な付属品

1. 電源ケーブル(約3m) x 1 *他地域用も含めてセット
2. HDMI ケーブル(約3M, HDMI LA 認証済) x 1
3. USB Type-C ケーブル(約1.8m, USB IF認証済) x 1
4. USB (A/B) ケーブル(約3m) x 1
5. タッチペン (VB-Pen-101-1C パッシブペン) × 2
6. RS232 アダプター x 1
7. クランプ x 5
8. カメラプレート x 1
9. 壁掛け用ネジ x 10 (カメラ用 x 2+4, 壁掛け用 x 4)
10. リモコン x 1
11. AAA 単 4 形電池 x 2
12. クイックスタートガイド & 準拠表明 x 1
13. 保証書 x 1

適合規格

cTUVus, FCC ID/IC ID, FCC SDoC, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT Silver, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

ENERGY STAR バージョン

8.0

EEI レーティング

E

JAN コード

4589468732853

保証期間

1年間（パネル・バックライト含む）
※製品登録で保証期間プラス 2 年

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.