ViewSonic

ペンディスプレイ

XF1630


Key **Features**



- 10点マルチタッチ対応 PCAP（投影型静電容量方式）タッチテクノロジー
- IP65準拠の防水･防塵スクリーン
- 24時間365日連続稼働対応
- 硬度7Hの耐傷性表面ガラス
- VESAマウント対応

Product **Description**

ViewSonic XF1630は、ATM、キオスク端末、自動販売機などの商業・産業用アプリケーション向けに設計されたオープンフレームモニターであり、24時間365日の安定した連続稼働を実現します。耐久性に優れた厚さ3mmのガラススクリーンが湿気や傷からディスプレイを保護し、長期にわたる高いパフォーマンスを維持します。また、直感的な10点マルチタッチ対応のPCAP（投影型静電容量方式）タッチテクノロジーにより、スムーズでレスポンスの良い操作性を届け、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。接続性においては、HDMI、DisplayPort、VGAなどの多様なインターフェースを搭載し、シンプルかつシームレスなコンテンツ共有が可能です。さらに、VESA規格に準拠した設計により、あらゆる設置面や向きへの柔軟な取り付けに対応します。オプション機能として、過酷な環境にも耐える-30°Cから85°Cまでの広い動作温度範囲などのカスタマイズ対応、EMPまたはMPP方式のスタイラスペン対応、そして最適な視認性と省エネを実現するために画面の明るさを自動調整する高感度光センサーをご用意しています。

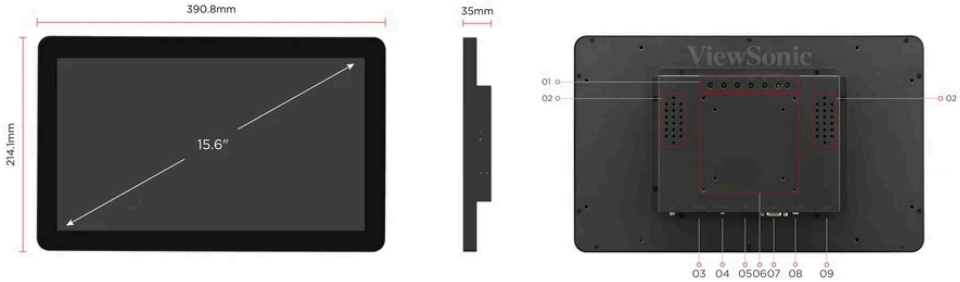

1. メニューコントロールパネル
2. スピーカー
3. 電源
4. HDMI端子
5. DisplayPort端子
6. VESAマウント対応(75 x 75 mm & 100 x 100 mm
7. VGA(D-sub15ピン)
8. 音声入力
9. USB端子

Visit Us www.viewsonic.com

液晶パネル

サイズ:	15.6型(16:9)
パネルタイプ:	TN
表示面積:	344.2 x 193.6 mm
画素ピッチ:	0.179 x 0.179 mm
解像度:	1920 x 1080 (Full HD)
コントラスト比:	800:1
最大輝度:	187 cd/m²
視野角度(左右/上下):	170° /170°
応答速度:	30 ms
最大表示色:	約 26.2 万色
表面処理:	ハードコーティング (7H)
カバーガラスの厚さ:	3mm
タッチ方式:	PCAP 10 点マルチタッチ

スピーカー

ー

入出力端子

HDMI:	1
DisplayPort:	1
VGA:	1
USB 2.0 Type-B:	1 (タッチ用)
音声入力:	1(ステレオミニジャック)

電源

電源:	アダプター
電圧:	AC 100-240V±10% 50/60Hz
消費電力:	7.14 W(標準) / 9W(最大) /1.69W(待機時)

使用動作条件

温度(動作時):	0 - 50˚C (結露なきこと)
温度(保管時):	-20 - 60˚C (結露なきこと)
湿度:	5% - 90% (結露なきこと)

壁掛け

VESAマウント:	75 x 75 mm および 100 x 100 mm

寸法

本体 (W x H x D):	390.8 x 241.1 x 35 mm
梱包時 (W x H x D):	465 x 335 x 130 mm

質量

本体:	約2.5kg
梱包時:	約3.8kg

タッチペン/スタイラス対応

MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)
EMR (オプション)

防水・防塵保護等級

IP65 正面タッチスクリーン

オプション

・周辺光センサー(オプション)
・広範囲温度対応(-35℃-85℃)(オプション)

付属品

HDMI ケーブル x 1
USB A/B 変換ケーブル x 1
電源アダプター x 1
電源ケーブル x 1
クイックスタートガイド x 1

JANコード

4589468733195

保証期間

1 年間 (オプションで追加可能)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.