
ViewSonic

ペンディスプレイ

XF2230


Key **Features**

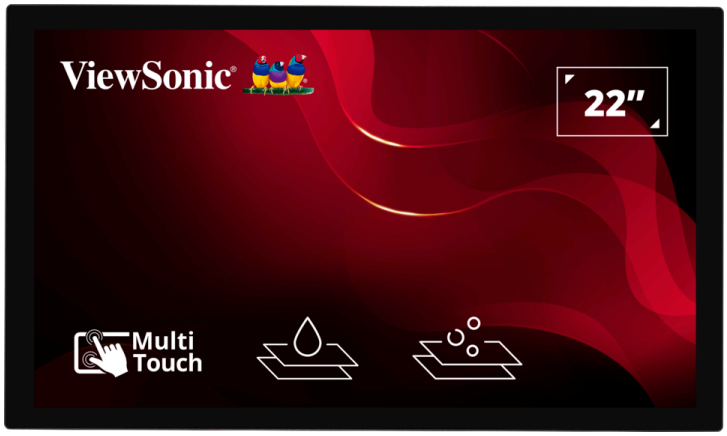

- IP65準拠の防塵・防水スクリーン
- 10点マルチタッチ対応 PCAP（投影型静電容量方式）タッチテクノロジー
- 24時間365日間 連続稼働対応
- 硬度7Hの耐傷性表面ガラス
- VESAマウント対応

Product **Description**

ViewSonic XF2230は、図書の貸出・返却キオスク（自動貸出機）などの商業・産業用アプリケーション向けに設計されたオープンフレームモニターであり、24時間365日の安定した連続稼働を実現します。耐久性に優れた厚さ3mmのガラススクリーンが湿気や傷からディスプレイを保護し、長期にわたる高いパフォーマンスを維持します。また、直感的な10点マルチタッチ対応のPCAP（投影型静電容量方式）タッチテクノロジーにより、スムーズでレスポンスの良い操作性を届け、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。接続性においては、HDMI、DisplayPort、VGAなどの多様なインターフェースを搭載し、シンプルかつシームレスなコンテンツ共有が可能です。さらに、VESA規格に準拠した設計により、あらゆる設置面や向きへの柔軟な取り付けに対応します。オプション機能として、過酷な環境にも耐える-30°Cから85°Cまでの広い動作温度範囲をご用意しています。

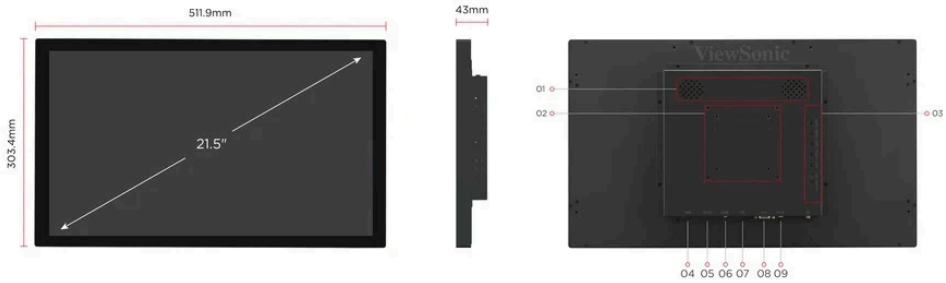

1. スピーカー
2. VESAマウント(75 x 75 mm & 100 x 100 mm)
3. メニューコントロールパネル
4. USB端子
5. 電源
6. HDMI端子
7. DisplayPort端子
8. VGA端子(D-sub15ピン)
9. 音声入力

Visit Us www.viewsonic.com

液晶パネル

サイズ:	21.5型 (16:9)
パネルタイプ:	AHVA
表示面積:	476.1 x 267.8 mm
画素ピッチ:	0.248 x 0.248 mm
解像度:	1920 x 1080 (Full HD)
コントラスト比:	1000:1
最大輝度:	210 cd/m²
視野角度(左右/上下):	178°/ 178°
応答速度:	22 ms
最大表示色:	約1677万色
表面処理:	ハードコーティング (7H)
カバーガラスの厚さ:	3 mm
タッチ方式:	PCAP 10 点マルチタッチ

スピーカー

ー

入出力端子

HDMI:	1
DisplayPort:	1
VGA:	1
USB 2.0 Type-B:	1 (タッチ用)
音声入力:	1(ステレオミニジャック)

電源

電源:	アダプター
電圧:	AC 100-240V±10% 50/60Hz
消費電力:	20.34W(標準) / 22.34W(最大) /1.69W(待機時)

使用動作条件

温度(動作時):	0 - 50˚C (結露なきこと)
温度(保管時):	-20 - 60˚C (結露なきこと)
湿度:	5% - 90% (結露なきこと)

壁掛け

VESAマウント:	75 x 75 mm および 100 x 100 mm

寸法

本体 (W x H x D):	511.9 x 303.4 x 47.8 mm
梱包時 (W x H x D):	585 x 440 x 130 mm

質量

本体:	約4.9kg
梱包時:	約6.2 kg

タッチペン/スタイラス対応

MPP 1.5以降のプロトコルに対応(オプション)
EMR (オプション)

防水・防塵保護等級

IP65 正面タッチスクリーン

オプション

・周辺光センサー(オプション)
・広範囲温度対応(-35℃-85℃)(オプション)

付属品

HDMI ケーブル x 1
USB A/B 変換ケーブル x 1
電源アダプター x 1
電源ケーブル x 1
クイックスタートガイド x 1

JANコード

4589468733201

保証期間

1 年間 (オプションで追加可能)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.