

商業空間を唯一無二の場へ

小規模店舗で必要な機能を凝縮したコンパクトモノラルアンプ



モノラルミキシングアンプ **MCA1120**
2018年10月発売予定 希望小売価格 50,000円 (税別)



モノラルパワーアンプ **PCA1120**
2018年10月発売予定 希望小売価格 43,000円 (税別)

■ あらゆる音量レベルにおいて、各アプリケーションに最適な空間を実現する BGM サウンドモード



聴き疲れのない心地よい「BGM」モード



心が安らぐ空間を演出「カフェ」モード



活気ある空間を演出「アパレル」モード



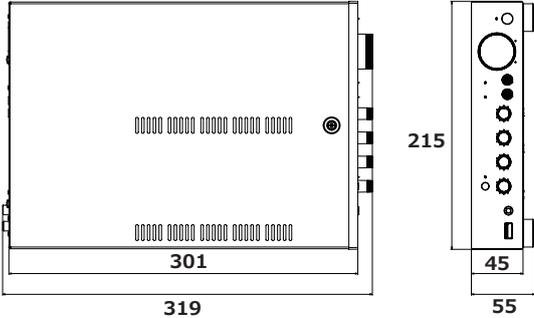
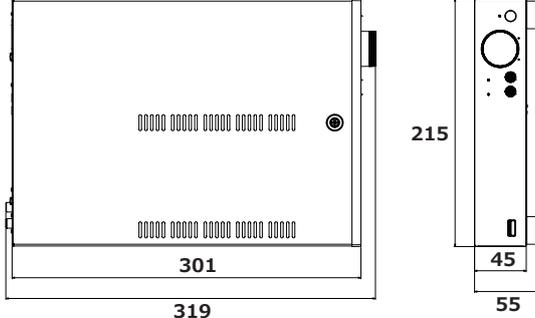
バス・トレブル調整で各店舗ごとの微調整が可能

- 業務用に最適な高耐久性・高音質を追求したモノラルアンプ
- 120W 強制空冷アンプを搭載、ハイ/ローインピーダンス両方に対応 (2/4/8Ω、100/70V)
- Bluetooth とフロント USB 給電端子を搭載、タブレットやポータブルプレーヤーと簡単接続 (MCA1120)
- ライン 2 系統、マイク 2 系統の入力端子とミキシング機能を搭載 (MCA1120)
- マイクダッカー、フィードバックサプレッサーを搭載しストレスのないアナウンスやイベント運営を実現 (MCA1120)
- 1 系統の出力端子を装備。増設用アンプ PCA1120 に接続することでシステム拡張が可能
- スピーカー EQ、HPF 等、各スピーカーのパフォーマンスを引き出しつつ破たんを抑制する、豊富な DSP 機能を搭載

MCA1120 / PCA1120 システム例



主な仕様

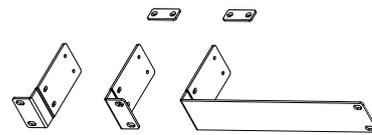
	モノラルミキシングアンプ MCA1120	モノラルパワーアンプ PCA1120
商品画像		
定格出力 (1ch)	120W×1 (4Ω負荷、2Ω負荷、70/100V)、60W×1 (8Ω負荷)	
全高調波歪率	0.5% 以下	
周波数特性	20Hz ~ 20kHz (+1dB、-6dB)	
入力端子	LINE1 : Bluetooth、またはステレオミニ (フロント) LINE2 : RCA ピン (ステレオ、リア) LINE3 : ユーロブロック (ステレオ、リア)※MIC2 と排他設定 MIC1 : ユーロブロック (リア) MIC2 : ユーロブロック (リア)※LINE3 と排他設定	LINE IN : RCA ピン (ステレオ、リア)
出力端子	PRE OUT (リア : RCA ピン、モノラル)	LINE OUT (リア : RCA ピン、モノラル)
入力インピーダンス	LINE1 : 43kΩ、LINE2 : 14kΩ、MIC : 2kΩ	LINE IN : 14kΩ
入力感度	LINE1 : -14dBV、LINE2 : -10dBV、MIC : -50dBV	LINE IN : -10dBV
Bluetooth 通信距離	最大約 10m	—
USB 端子	電源供給用 (フロント、5V/2.1A)	サービス用 (フロント)
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃	
電源	AC100V (50Hz/60Hz)	
消費電力	45W	
外形寸法・重量	215 (W) × 319 (D) × 55 (H)mm(底足含む)・3.6kg	
付属品	ユーロブロック端子 5pin×3 個、電源コード	ユーロブロック端子 5pin×2 個、電源コード
寸法図		

DSPモード

モード名称	機能説明	対応機種
マイクダucker	スピーチの始まりと終わりに合わせて、自動的に BGM の音量を小さくしたり元に戻したりします。	MCA1120
フィードバックサプレッサー	スピーカーの音をマイクで拾う事で発生する「ハウリング」を抑制します。	MCA1120
オートレベラー	音源の音量レベルが一定でない場合、これを一定に揃え急な音量変化を防ぎます。	MCA1120
スピーカー EQ、HPF	各スピーカーに最適な EQ でパフォーマンスを最大化します。(対応機種は B16、B40、J24CT 等)	MCA1120/PCA1120

オプション

1U サイズに設置できるオプションのラックマウントキット。
1台設置、2台設置いずれにも対応。



ラックマウント用アクセサリ **IRK-44-3**
2018年10月発売予定 希望小売価格：6,000円(税別)

法人向け直販サイトはこちら
<https://biz.ods.co.jp/>

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-5 京王神田須田町ビル
TEL. 03-6804-6395 (11:00~16:00、土日祝日および指定休業日を除く)

*「オンキヨー」、「ONKYO」、ONKYOロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
* BluetoothRのフードマークは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
* 他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
* 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

このリーフレットの記載内容は 2021年4月現在のものです。