

LCDサイネージ 55UM3DG-B 仕様表


■ 製品仕様

型名		55UM3DG-B		
パネル仕様	IPS液晶			
画面サイズ	55インチ			
解像度 (表示画素数)	3,840×2,160 (UHD)			
輝度	350cd/m ²			
コントラスト比	1100:1			
視野角	左右178°/上下178°			
表示色	約10億7,000万色			
応答速度	8ms (G to G)			
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDCP2.2/1.4)	
		DisplayPort	—	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		1端子 (RJ-45)		
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	—	
音声出力	スピーカ	内蔵		
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
USB端子	1端子 (USB2.0)			
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日	18時間			
Life time	50,000Hrs			
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1234.4mm×H709.7mm×D39.9mm		
	本体質量	19.0kg		
	梱包寸法	W1360mm×H835mm×D175mm		
	梱包質量	24.2kg		
ベゼル幅	9.9mm (トップ/ライト/レフト),14.4mm (ボトム)			
WebOS	WebOS4.1			
VESA金具取り付けピッチ	300×300			
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz		
	消費電力	最大	140W	
		標準	95W	
Internal Memory	8GB			
Tile Mode Setting(O/X)	O (Max. 15x15)			
Tilt(FaceDown)	O(Max 15° degree, 30°C temperature, humidity 50%)			
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)			

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

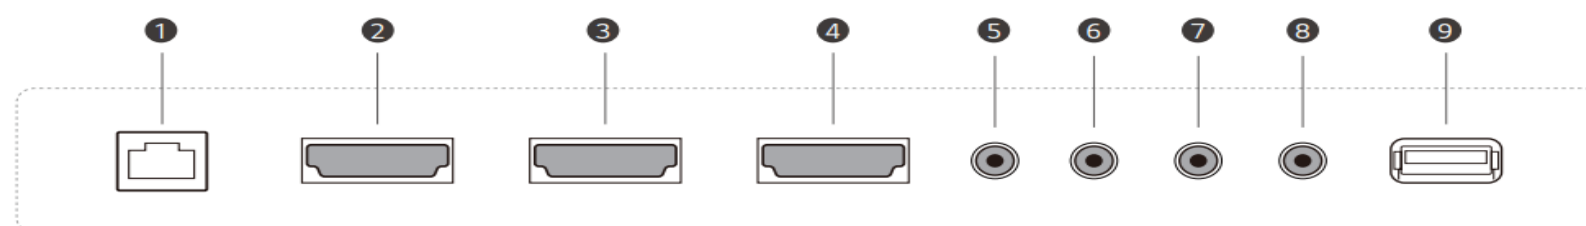

① LAN

② HDMI IN 1

③ HDMI IN 2

④ HDMI IN 3

⑤ IR & LIGHT SENSOR

⑥ AUDIO OUT

⑦ RS-232C IN

⑧ RS-232C OUT

⑨ USB IN

LG Electronics Japan 株式会社