

# マイク接続用ユーロブロック変換ケーブル



Phone(mono) 用  
**XCB-PFY020**



H(Hot) 赤 : 信号  
C(Cold) 黒 : GND  
E(Earth) 黒 : GND



XLR(Cannon) 用  
**XCB-XFY020**



H(Hot) 赤 : 信号 +  
C(Cold) 青 : 信号 -  
E(Earth) 黒 : GND


## ユーロブロックの使用方法



ユーロブロック  
上部のネジを緩め、各端子を挿し込み、ネジを締めます。  
小型のマイナスドライバーをご用意ください。

## MCA1120との接続

MIC1, MIC2 端子はどちらも  
3, 4, 5番ピンに接続します。

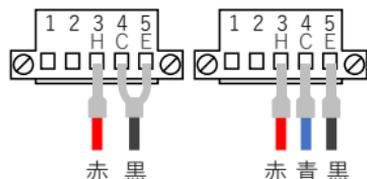

XCB-PFY020 XCB-XFY020

- ※ マイク接続時はアンプの電源をOFFにしてください。
- ※ 本ケーブルとマイク側のプラグは、クリック感がするまでしっかりと刺し込んでください。