

さまざまな業界で幅広く使えるWindowsタブレット



Windows 11 IoT Enterprise
TW2A-N9LT
オープン価格

800
サイクル
バッテリー

Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax

充電専用
DC 端子
採用

USB
Type-A × 2
Type-C × 1

OS	液晶ディスプレイ	CPU	グラフィックシステム	システムメモリー	記憶媒体	無線通信機能	Webカメラ
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024	16:10 WUXGA 10.1型ワイド液晶 1920×1200ドット 10点マルチタッチ	Intel Processor N100 クアッドコア 最大 3.4GHz	Intel UHD Graphics	8GB DDR4 SDRAM	128GB フラッシュ メモリー (e-MMC / オンボード)	Wi-Fi 6 IEEE802.11 ax Bluetooth 5.2	内側 500 万画素 (オートフォーカス搭載) 外側 200 万画素 (接写レンズ搭載)

「AC 常時給電」運用時の安心で便利な機能

バッテリー保護モード設定※1

AC 常時給電の際、バッテリー残量が75%に到達した時点で充電を停止し、満充電時のバッテリー負荷を軽減。
AC 給電停止時のみ補助バッテリーとして機能します。

自動パワー-ON/OFF 設定

■ 給電開始時自動パワー-ON※1
プレーカー操作を前提とした機能で、AC が供給されると自動でONします。

■ 自動パワー-OFF (方法は2通り)※2

- ① プレーカーを前提とした機能で、AC 供給が無くなると自動シャットダウン
- ② タスクスケジューラーにより、指定時間になると自動的にシャットダウン

※1 キットング対応
※2 OS 設定画面からの設定変更対応

■ インターフェース

寸法: W 252 × H 167.5 × D 10.5 mm
質量: 約650g

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

特定業務専用端末や組み込み機器向けの OS。通常の Windows OS のような機能更新のアップデートはなく、品質更新プログラムの提供がリリース後 10 年間継続されるため、長期にわたり安定した運用が可能です。汎用的な OA 端末としての利用には適していませんが、在庫管理、勤怠管理、POS レジ端末などの専用端末として、高い信頼性と安定性を提供します。
※品質更新プログラムのサポート期間について、LTSC 2024 は 2034 年 10 月 10 日までとなります。

在庫管理端末

POS レジ

組み込み端末

サイネージ

入退室管理端末


医療システム

■ 主な仕様

製品名 / 型番	Windowsタブレット / TW2A-N9LT	関連注記	
OS	Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	※1 ※2	
CPU	Intel® Processor N100		
	コア数 / スレッド数	コア 4 / スレッド 4	
	動作周波数	最大ターボ周波数 : 3.40GHz	※3
	キャッシュメモリー	6 MB Intel® Smart Cache (2次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)	
GPU (グラフィックスシステム)	Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵)		
メインメモリー	8GB DDR4 SDRAM	※4	
記憶媒体	128GB フラッシュメモリー (e-MMC / オンボード)		
	空き容量	約92.7 GB	※5
内蔵ディスプレイ / タッチパネル	内蔵ディスプレイ	10.1型 16:10 IPSカラー液晶 (LEDバックライト搭載) 1,920×1,200ドット (約1,677万色) 有効ドット : 99.999% 以上	※6
	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (10点マルチタッチ対応)	
外部ディスプレイ対応	HDMI (ミニHDMI) 接続	DCI (4096×2160, max.60Hz) / UHD (3840×2160, max.60Hz) / WQHD (2560×1440, max.120Hz) / FHD (1920×1080, max.144Hz) / HD+、HD、XGA (約1,677万色)	※7 ※8 ※9
	ワイヤレス (Wi-Fi) 送信	Miracast 機能対応	※7 ※10
Wi-Fi	Wi-Fi 6 対応、2.4GHz帯 : IEEE 802.11b/g/n 準拠、5GHz帯 : IEEE 802.11a/n/ac/ax 準拠	※11	
	最大通信速度	600Mbps (5GHz帯-11ax接続時) / 130Mbps (2.4GHz帯-11n接続時)	※12
	対応セキュリティ	WPA3 (AES 128/256-bit)、WPA2 (AES 128-bit)、WPA (TKIP 128-bit)、WEP (40/64/128-bit: 非推奨)	
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.5.2 BLE 準拠	※13	
	最大通信速度 / 送信出力	最大2Mbps / Power Class1 (最大見通し距離 : 10m)	※14
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、GAVDP、HFP、HSP、PBAP、SPP、OPP、MAP、HID、PAN/PANU、GATT、BIP/BPP、DI、DID、HOGP、SDP、AVDTP	※15
	その他	[左側面] 電源入力端子 (付属ACアダプター専用DCプラグ) ×1 [右側面] セキュリティ・ロック・スロット (ケンジントン・セキュリティ・スロット規格) [底面] 設置ガイドホール	
センサー類	一般	3軸加速度センサー	
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 7.4V / 25.9Wh (3,500mAh)	※23 ※24	
電源・電力	ACアダプター	入力 AC100~240V±10%、50/60Hz / 出力 DC12V (2A、24W)	
	USB PD IN	Type-C PD IN 15V 対応 (30W品を使用のこ)	※25
	消費電力 (ACアダプター接続時)	最大時 24W / 標準時 6.0W / 省電力時 1.0W未満	※26
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 USB許容負荷電力 (参考値)	製品区分 : 10、5.5kWh/年 (達成率 : AAA)、※2022年度基準 約 7.5W (1.5A) ※ PD OUT は非対応	※27 ※28 ※29 ※30 ※31
本体寸法 質量	本体寸法	約 252 (幅) × 167.5 (高さ) × 10.5 (厚さ) mm (突起物は含まず)	
	質量	[本体] 約 650g [ACアダプター(ケーブル含む)] 約 170g	
耐薬品性能	アルコール (エタノール 99.5%、IPA 70%)	外観素地に变化無し	
	次亜塩素酸ナトリウム液 (0.05%)	外観素地に变化無し	※32
その他	動作環境	周囲温度 0~35°C / 周囲湿度 35~85% (ただし結露しないこと)	
	電圧降下対策	VCCI ClassB、CISPR35	
	付属品	ACアダプター、ダウンロードガイド、ほか	
	有寿命部品 / 消耗品	ACアダプター、記憶媒体 (e-MMC)、液晶パネル、タッチパネル / バッテリーパック、COAラベル	※33
	補修用性能部品の保有期間	製造打ち切り後2年	※34
	保証期間	1年間	
	JAN	4580327282564	

※1 本OSは特定業務専用端末や組込機器向けであり、汎用パソコン/サーバーとしての利用は許諾されていません。また、Windows 10/11 Home および Pro モデルの設定はありません。LTSCモデルは機能更新がなく、10年間の品質更新のみが提供されるため、長期運用に適しています。※2 背面のライセンスラベル (COAラベル) および透明保護シールは剥がさずにご使用ください。これらは消耗品です。※3 本機の動作周波数は 800MHz~3.4GHz の可変自律制御型です。※4 メモリーの増設はできません。※5 外部インターネット接続後、自動アップデートによりストレージの空き容量が変動する場合があります。※6 液晶の特性上、非点灯や常時点灯の画素が存在する場合がありますが、本機の有効ドット率 (サブピクセル単位) を満たしてれば故障ではありません。※7 外部ディスプレイは、HDMI接続とワイヤレス送信は同時使用できません。※8 出力可能な解像度は外部ディスプレイやHDMIケーブルの仕様により制限される場合があります。また使用状況により、高解像度の映像/画像に乱れが生じる場合があります。※9 HDCP非対応のため、HDCP準拠コンテンツの再生・出力ができない場合があります。※10 Miracast利用には市販の受信アダプターまたは対応ディスプレイが必要です。また、一般的なMiracast受信機は最大解像度が 1920×1080のため、ディスプレイの設定を「複製モード」にした場合、映像を伝送できない場合があります。※11 2.4GHz帯無線LANのch1は1~13chに対応しています。5GHz帯無線LANのバンドはWS2/WS3/WS6に対応しています。5GHz帯無線LANのバンドはWS2/WS3/WS6に限定して使用してください。WS2/WS3は電圧法により屋内利用限定。異なる規格やchおよびバンドの通信を同時にこなすことはできません。※12 最大通信速度は理論値であり、実際の速度は環境により異なります。※13 Bluetoothは互換性がありますが、すべての機器との動作を保証するものではありません。また、バージョンが異なる機器を接続する場合は低い方のバージョンとして動作します。※14 規格上の電圧出力クラスです。※15 同一プロファイルをもつ機器を接続することで、そのプロファイルの機能が利用できます。接続機器やOSの更新などによっては、すべての機能が利用できない場合や専用アプリが必要な場合があります。※16 接写レンズはQRコードやバーコードの読み取りに役立ちます。※17 SDカードスロットはトレイ式で、SIMカードのようにトレイに載せて装着します。トレイの取り出しにはSIMピンやクリップなどをお客様自身で用意してください。※18 すべてのSDカードメディアの動作を保証するものではありません。SDI/Oカードは非対応です。※19 高速データ転送規格のUHS-Iに対応していますが、CPU制御により速度モードはDDR50 (最大約50MB/s) に制限されます。高速データ転送をご利用になる場合は対応するメモリーカードをご確認ください。※20 著作権保護機能には非対応のため、保護番号付きSDカードは読み込みできません。※21 USB Type-CポートのUSB通信は、デバイスモード、およびOTGモードに対応しています。USB PD (Power Delivery) INには対応していませんが、USB PD OUTには非対応です。※22 ヘッドセット端子はCTIA規格に準拠しています。OMTP準拠型やマイク専用機器は使用できません。※23 バッテリーパックは消耗品であり、交換は当社カスタマーセンターへ依頼してください。(お客様自身によるバッテリーパックの交換はできません) また、当バッテリーを含む製品の廃棄は、小型家電リサイクル法の認定事業者への引渡しが努力義務化されています。お客様にて適切な業者を選定の上、引取りを依頼してください。※24 本機のバッテリー保護回路は、内蔵バッテリーの温度が45°Cに達すると充電を停止し、60°Cに達すると本機の電源を強制終了します。※25 PDアダプターをご使用の際は、必ず30W以上の15V対応品をご使用ください。30W未満のPDアダプターでは給電が不十分となり、充電できない場合があります。※26 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態、「省電力時」はスリープ状態での消費電力です。「標準時」とは出荷時状態で本機を起動させた時の消費電力、「省電力時」とは本機がスリープ状態の時の消費電力です。※27 エネルギー消費率の表記は、2011年度基準 (消費電力÷性能値で算出した値) から2022年度基準 (年間消費電力量 kWh/年) に切り替わりました。※28 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。2022年度基準において、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上です。※29 本機のシステム消費電力とUSBポートに接続した外部USB機器等の消費電力の総和がACアダプターの出力電力を上回る場合、ACアダプター接続時でもバッテリーの電力が消費されます。※30 本機にはUSB端子が合計3端子ありますが、電力負荷超過による製品の突然のシャットダウンを防止するため、USB端子の使用は2つ以内を推奨します。※31 本参考値は、ACアダプター使用時、PDアダプター使用時とも共通です。※32 市販の次亜塩素酸ナトリウム液 (6%) を使用する場合は0.05%程度に希釈してください。また、金属部への付着は避けてください。錆の原因となります。※33 有寿命部品の交換時期はご使用になる頻度や条件により異なります。消耗品は性能・機能維持のため適時交換が必要です。有寿命部品や消耗品の部品交換は保証期間内・外にかかわらず有料です。部品交換は当社カスタマーセンターに依頼してください。※34 補修部品の保有期間は製造終了後2年ですが、予告なく代替部品や製品への切り替えが行われる場合があります。(性能維持を前提とします)

■ 寸法、質量、付属品

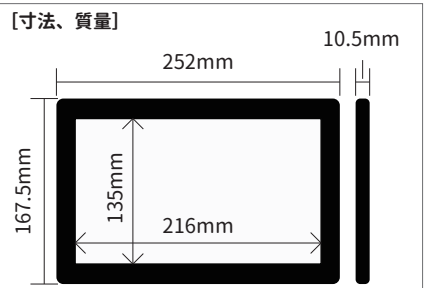

本体質量 : 約 650g
梱包寸法 : 341 (幅) × 187 (高さ) × 46 (奥行き) mm
梱包質量 : 約 1.0kg

【付属品】



- ACアダプター (コード長1.8m、DCプラグタイプ)
- ダウンロードガイド (ほか)

■ おもなインストール済みアプリ

音楽プレーヤー/ビデオプレーヤー	Windows Media Player
インターネット閲覧	Microsoft Edge
総合セキュリティ対策ソフト	Windows セキュリティ
フォトビューアー	Microsoft フォト

■ オリジナルアプリ

AC OFF 連動シャットダウン	ODS AC OFF shutdown
------------------	---------------------

■ オリジナル BIOS/EC設定

AC ON 連動電源ON	キッティングにて対応可能 (工場出荷時: 無効)
バッテリープロテクションモード	キッティングにて対応可能 (工場出荷時: 無効)
PD入力 電力調整	キッティングにて対応可能 (工場出荷時: Magconn充電システム用)

■ カスタムBIOS

起動時ロゴ変更等 (応相談)	専用開発にて対応可能
----------------	------------

メーカーだからできるサポート体制

1台から納品可能

各種キッティング (有償)
ソフト面 / ハード面の各種キッティングに対応

延長保証 (有償)
国内サポート
無償保証1年 + 有償延長保証2年

3年保証

検証機貸出
導入検討用の無償貸出機をご用意

オーディーエスのタブレット端末は国内企画・国内サポート
安心と信頼の日本品質をお届けする国内メーカー

ODS

企画拠点 本社 (神田オフィス) サポート拠点 鳥取事業所

当社である神田オフィスにて、オーディオ・パソコンメーカーでの豊富な経験とノウハウを持った少数精鋭の企画部隊が日本市場に合った製品を企画しています。

鳥取県倉吉市にある鳥取事業所では、豊富なメーカーサポートの経験とノウハウを活かした確かなサポートサービスで対応します。

■ 製造元・販売元

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-5
東京神田須田町ビル 8 階

ホームページ <https://biz.ods.co.jp/>

TEL. **03-6804-6395**

■ 営業時間 / 10:00 ~ 17:00 (土日・祝日および指定休業日を除く)

●記載されている内容、仕様、価格、外観は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上でご確認ください。●本製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●故障や誤動作に伴い表われた記憶内容に関する保証はおりません。●当社から提供されるソフトウェアやコンテンツ以外の著作権に関しては一切関与いたしません。●表示内容はすべて架空のもので、はたはみ合成です。●本カタログ内の写真について、製品サイズの比率や色味は実際の製品と多少異なる場合があります。

【商標について】 ODSロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows及びWindowsロゴはマイクロソフト企業グループの商標です。Intel、Intel Core、Intel Processor は、Intel Corporationまたはその関連会社の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名、規格名は各社の商標もしくは登録商標です。本書では®マーク、TMマークを省略している場合があります。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、付属のダウンロードガイド、Web上に掲載している安全上・使用上のご注意や取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。誤った使い方は、火災・感電などの原因になることがあります。

製品ページはこちらから▶

<https://biz.ods.co.jp/product.php?id=673>

このカタログの記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。